



BSP261131



Lisävarusteet

1 x Vedenpoistoletku 3 m
1 x Ritilä
1 x Paistomittari
1 x Vedenottoletku 3 m

Lisävarusteet

BA010301:
Teleskoopipikiskot 3 tasoa, BS/BSP, GS

BA020361:
Kypsennysastia teräs rei'ittämätön

BA020370:
Kypsennysastia teräs rei'itetty

BA020381:
Kypsennysastia tarttumaton rei'ittämätön

BA020390:
Kypsennysastia tarttumaton rei'itetty

BA046117:
Uunipannu, lasia BO/BOP 60 cm uuneihin

GF111100:
Kalkkisuodatin, ensiasennussarja

GF121110:
Vaihtopatrana kalkkisuodattimeen GF 111

GN010330:
Tukiteline GN 2/3-astioille

GN114130:
Gastronorm pelti GN1/3 reiätön

GN114230:
Gastronorm pelti GN2/3 reiätön

GN124130:
Gastronorm pelti GN1/3 reiällinen

GN124230:
Gastronorm pelti GN2/3 reiällinen

GN340230:
Gastronorm uunipata GN 2/3

GZ010011:
Aqua-Stop jatkoletku astianpesukoneisiin

Yhdistelmähöyryuuni 200-sarja
60 x 45 cm, saranat vasemmalla, Gaggenau
Hopea
BSP261131

- Tasapinta-asennus
- Lasikeramiikalla suojattu täysipintagrilli, yhdistettävissä kiertoilman ja höyryn kanssa
- Kiinteä tulo- ja poistovesiliitäntä
- Kypsennysajan arvioiva paistomittari
- Tasapinta-asennus

Kiinteä tulo- ja poistovesiliitäntä

Suuri uunitila

LED-valo

Ulkoinen höyryntuotanto

Höyrytys ilman painetta

Kuumailma (30–230 °C) voidaan yhdistää valittuun kosteustasoon (0%, 30%, 60%, 80% tai 100%)

Sous-vide ruoanvalmistus tarkalla lämpötilasäädöllä

Lasikeramiikalla suojattu täysipintagrilli, yhdistettävissä kiertoilman ja höyryn kanssa

Automaattinen ohjelma

Kypsennysajan arvioiva paistomittari

Lämmön tasaisesti jakava kaksisuuntainen kuumailmapuhallin

TFT-kosketusnäyttö

Paneeliton, käyttömoduuli lasipinnassa

Lämpötilan elektroninen säätö 30 °C–230 °C

Uunin tilavuus 50 litraa

Kuumennusmenetelmät

Kiertoilma + 100 % kosteus

Kiertoilma + 80 % kosteus

Kiertoilma + 60 % kosteus

Kiertoilma + 30 % kosteus

Kiertoilma + 0 % kosteus

Kypsennys matalalla lämmöllä

Sous-vide

Grilli, taso 1 + kosteus

Grilli, taso 2 + kosteus

Grilli + kiertoilma

Taikinan kohotus

Sulatus

Uudelleenlämmitys

Käyttö

Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö

Tekstinäyttö ja 52 kieltä

Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä (sis. paistolämpömittarin).

Mukautettu automaattiohjelman säätö.

Ohjepainike opastaa käyttöä

Ovi avautuu sivulle 110 asteen kulmassa

Ominaisuudet

Koko alan kokoinen 2 kW grilli ja lasikeraaminen pinnoite

Höyryn kondensointi

Höyrytys

Kolmiportainen paistomittari, jossa automaattinen kypsennysajan arviointi ja lopetus.

Automaattinen ohjelma.

Todellisen lämpötilan näyttö

Ajastintoinnot: kypsennysaika, kypsennysajan loppu, ajastin, sekuntikello, pitkän aikavälin ajastin (Star-K:n sertifioima).

Automaattinen kiehumispisteen tasaus

LED-valo sivulla.

Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä

3 peltitasoa.

Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja (Home Connect) varten joko LAN-verkko-kaapelilla (suositeltu) tai langattomasti

Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu Home Connect -palveluiden maakohtaisesta saatavuudesta. Home Connect -palvelut eivät ole saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat osoitteesta www.home-connect.com

Turvallisuus

Lapsilukko

Turvakatkaisu

Uunivaipan jäähditys ja ylikuumenemissuoja

Puhdistaminen

Puhdistustoiminto

Höyrytimen kalkinpoisto-ohjelma.

Kuivaustoiminto.

Uunin sisäpuolen automaattinen kuivaus

kypsennyksen lopussa

Rasvasuodatin, voidaan pestä

astianpesukoneessa

Siiväläsuodatin, irrotettava

Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa

BS-laitteen yläpuolelle ei saa asentaa muita sähkölaitteita

Poistovesiletku ei voi koskaan olla laitteen alareunaa ylempänä. Poistovesiliitäntä täytyy myös laittaa vähintään 100 mm alemmaksi kuin laitteen viemäriiliitäntä (ks. poistovesipiirroksat)

Vedenottoletku pidennettävissä kerran

Poistovesiletku ei saa olla yli 5 m pitkä.

Vesiliitäntään, tulovesiletkuun tulee olla aina pääsy eikä sitä voi asentaa suoraan laitteen taakse

Poistovesiletkun lappoliitäntään tulee olla pääsy eikä sitä voi asentaa suoraan laitteen taakse.

Kalkinpoistojärjestelmä GF 111 100 (3) on asennettava laitteen kytkemisen yhteydessä, kun veden kovuus on enemmän kuin 7° dH.

Laitteen ovipaneeli kohoaa kalusterungosta 21 mm

Ovenkahvan ulkoreuna kohoaa kalusterungosta 72 mm.

Luukun ja kalusteen paneelin välille tarvitaan vähintään 5 mm:n rako sivusuunnassa.

Huomioi, että laite ja sen kahva tulevat ulos kaapistosta, kun suunnittelet viereen ulosvedettäviä laatikoita.

Kulma-asennusta suunniteltaessa tulee huomioida oven 110 asteen avautumiskulma

Pistorasia jätetään asennustilan ulkopuolelle

Lisävarusteet (tilataan varaosina):

Varaosan nro 17002490 Kalkinpoistotabletit

Asennus

Energialuokka A asteikolla A+++ - D.

Kokonaisliitäntäteho 3.1 kW

Liitäntä vain kylmälle vedelle

Syöttöletku 3.0 m, jossa liitosputken kierre ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm), pidennettävissä, jonka liitäntäputken kierre on ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm), jatkettava.

Poistoletku (Ø 25 mm) 3.0 m (HT-Hose).

Liitäntäkaapeli 1.8 m, suko-pistoke

Suunniteltu LAN-kaapelille

Virrankulutus, valmiustila/näyttö, 0.8 W

Virrankulutus, valmiustila/näyttö pois päältä, 0.5 W

Virrankulutus, valmiustila/verkko, 1.8 W


Aika, automaattinen valmiustila/näyttö, 20 min

Aika, automaattinen valmiustila/näyttö pois
päättä, 20 min

Aika, automaattinen valmiustila/verkko, 20 min


Ohjeet WiFi-moduulin pois päältä kytkemiseen
löytyvät käyttöohjeesta

Kuva takaa

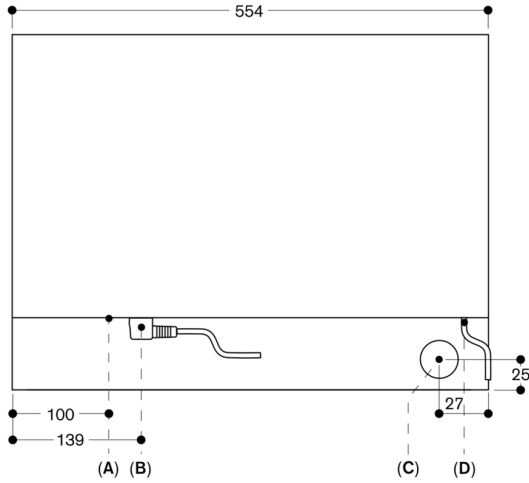

- A: LAN-liitäntä
 B: Sähköliitäntäkotelo
 C: Vedenpoisto
 D: Kylmän veden tulo


Mitat mm

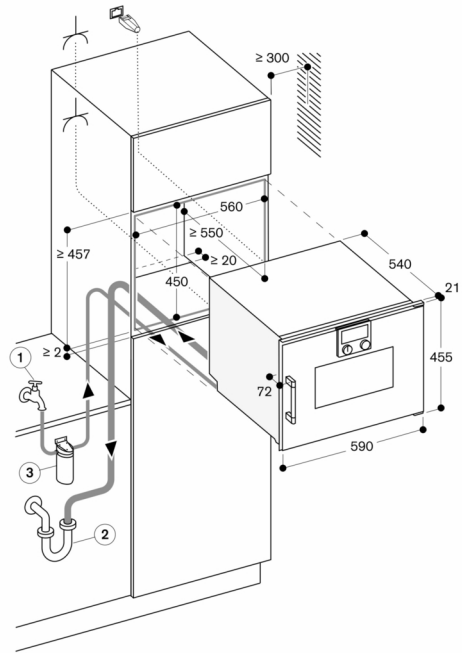


⚡ Pistorasia

Mitat mm

Sivukuva BSP 260/270 BOP:n päällä

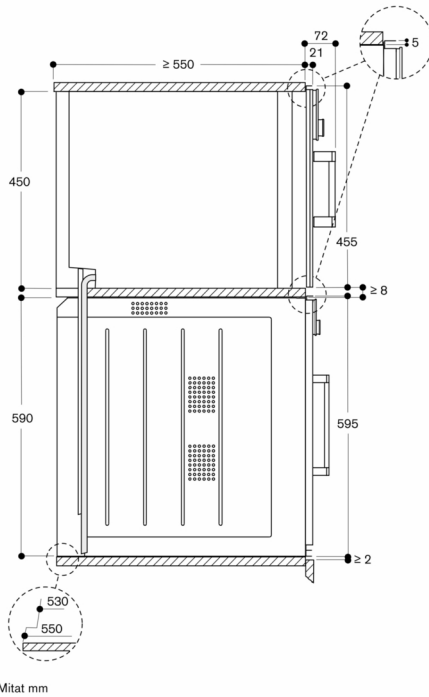

Mitat mm

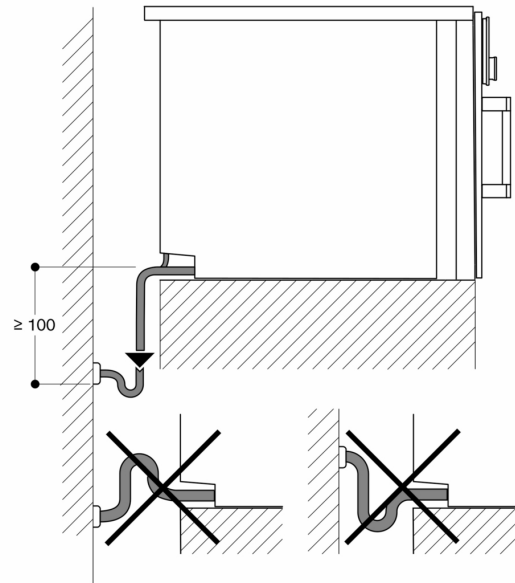

Mitat mm