



Valinnaiset värit

BSP271131

Varusteet

1 x Vedenpoistoletku 3 m.
1 x Ritilä.
1 x Paistomittari.
1 x Vedentuloletku 3 m.

Lisävarusteet

BA010301

BA020361

BA020370

CLS10040

GN010330

GN114130

GN114230

GN124130

GN124230

Asennustarvikkeet

GZ010011

A

Tasapinta-asennus

Kiinteä tulo- ja poistovesiliitäntä
Automaattinen puhdistustoiminto
Suuri uunitila
LED-valo
Ulkoinen höyryntuotanto
Höyrytys ilman painetta
Kuumailma (30–230 °C) voidaan yhdistää valittuun kosteustasoon (0%, 30%, 60%, 80% tai 100%)
Sous-vide ruoanvalmistus tarkalla lämpötilansäädöllä
Lasikeramiikalla suojattu täysipintagrilli, yhdistettävissä kiertoilman ja höyryn kanssa
Automaattinen ohjelma
Kypsennysajan arvioiva paistomittari
Lämmön tasaisesti jakava kaksisuuntainen kuumaillmapuhallin
TFT-kosketusnäyttö
Paneeliton, käyttömoduuli lasipinnassa
Lämpötilan elektroninen säätö 30 °C–230 °C
Unin tilavuus 50 litraa

Kuunnennusmenetelmät

Kiertoilma + 100 % kosteus
Kiertoilma + 80 % kosteus
Kiertoilma + 60 % kosteus
Kiertoilma + 30 % kosteus
Kiertoilma + 0 % kosteus
Kypsennys matalalla lämmöllä
Sous-vide
Grilli, taso 1 + kosteus
Grilli, taso 2 + kosteus
Grilli + kiertoilma
Taikinan kohotus
Sulatus
Uudelleenlämmitys

Käyttö

Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö
Tekstinäyttö ja 52 kieltä
Mahdollisuus tallentaa omia reseptejä (sis. paistolämpömittarin).
Mukautettu automaattiohjelman säätö.
Ohjepainike opastaa käyttöä
Ovi avautuu sivulle 110 asteen kulmassa

Ominaisuudet

Koko alan kokoinen 2 kW grilli ja lasikeraaminen pinnoite
Höyryn kondensointi
Höyrytys
Kolmiportainen paistomittari, jossa automaattinen kypsennysajan arviointi ja lopetus.
Automaattinen ohjelma.
Todellisen lämpötilan näyttö
Ajustointiminnot: kypsennysaika, kypsennysajan loppu, ajastin, sekuntikello, pitkän aikavälin ajastin (Star-K:n sertifioima).
Automaattinen kiehumispisteen tasaus
LED-valo sivulla.
Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä
3 peltitasoa.
Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja (Home Connect) varten joko LAN-verkkokaapelilla (suositeltu) tai langattomasti
Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu Home Connect -palveluiden maakohtaisesta saatavuudesta. Home Connect -palvelut eivät ole saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat osoitteesta www.home-connect.com

Ominaisuudet

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava
Integroitava

Sivusuunnassa

Tarvittava asennustila (K x L x S)
450-450 x 560-560 x 550

Mitat (KxLxS)
455x590x540

Pakkauksen mitat
590x660x700

Ohjauspaneelin materiaali
ilman paneeli

Luukun materiaali
Lasi

Nettopaino
47,6

Virtajohdon pituus
175

EAN-koodi
4242006278052

Tarvittava sulake
16

Jännite
220-240

Taajuus
50

Pistokkeen tyyppi

Suko-pistoke, maadoitettu

Pesien määrä - (2010/30/EU)

Käyttötilavuus (ontelo) - UUSI (2010/30/EY)
50

Energiatehokkuusluokka
A

Energy consumption per cycle
conventional (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle
conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced
air convection (2010/30/EC)
0,72

Energy consumption gas oven per cycle
forced air convection (2010/30/EC)

Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU)
94,7

Vakiovarusteet

1 x Vedenpoistoletku 3 m, 1 x Ritilä, 1 x Paistomittari, 1 x Vedentuloletku 3 m

Kulutus- ja liitäntäominaisuudet

2025-12-18

Page 1

Turvallisuus

Lapsilukko

Turvakatkaisu

Uunivaipan jäädytys ja ylikuumentumissuoja

Puhdistaminen

Automaattinen puhdistusohjelma
Höyrystimen kalkinpoisto-ohjelma.
Kuivaustoiminto.
Uunin sisäpuolen automaattinen kuivaus kypsennyksen lopussa
Siiviläsuodatin, irrotettava
Demo-puhdistusohjelma



Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa
BS-laitteen yläpuolelle ei saa asentaa muita sähkölaitteita
Poistovesiletku ei voi koskaan olla laitteen alareunaa ylempänä.
Poistovesiliitäntä täytyy myös laittaa vähintään 100 mm alemmaksi kuin laitteen viemäriliitäntä (ks. poistovesipiirroksot)
Vedenottoletku pidennettävissä kerran
Poistovesiletku ei saa olla yli 5 m pitkä.
Vesiliitäntään, tulovesiletkuun tulee olla aina pääsy eikä sitä voi asentaa suoraan laitteen taakse
Poistovesiletkun lappoliitäntään tulee olla pääsy eikä sitä voi asentaa suoraan laitteen taakse.
Kalkinpoistojärjestelmä GF 111 100 (3) on asennettava laitteen kytkemisen yhteydessä, kun veden kovuus on enemmän kuin 7 ° dH.
Laitteen ovipaneeli kohoa kalusterungosta 21 mm
Ovenkahvan ulkoreuna kohoa kalusterungosta 72 mm.
Luukun ja kalusteen paneelin välille tarvitaan vähintään 5 mm:n rako sivusuunnassa.
Huomioi, että laite ja sen kahva tulevat ulos kaapistosta, kun suunnittelet viereen ulosvedettäviä laatikoita.
Kulma-asennusta suunniteltaessa tulee huomioida oven 110 asteen avautumiskulma
Pistorasia jätetään asennustilan ulkopuolelle
Lisävarusteet (tilataan varaosina):
Varaosan nro 17002490
Kalkinpoistotabletit

Asennus

Energialuokka A asteikolla A+++ - D.
Kokonaisliitäntäteho 3.1 kW
Liitäntä vain kylmälle vedelle
Syöttöletku 3.0 m, jossa liitosputken kierre ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm), pidennettävissä, jonka liitäntäputken kierre on ISO228-G 3/4# (Ø 26,4 mm), jatkettava.
Poistoletku (Ø 25 mm) 3.0 m (HT-Hose).
Liitäntäkaapeli 1.8 m, suko-pistoke
Suunniteltu LAN-kaapelille
Virrankulutus, valmiustila/näyttö, 0.8 W
Virrankulutus, valmiustila/näyttö pois päältä, 0.5 W
Virrankulutus, valmiustila/verkko, 1.8 W
Aika, automaattinen valmiustila/näyttö pois päältä, 20 min
Aika, automaattinen valmiustila/näyttö pois päältä, 20 min
Aika, automaattinen valmiustila/verkko, 20 min
Ohjeet WiFi-moduulin pois päältä kytkemiseen löytyvät käyttöohjeesta

GAGGENAU

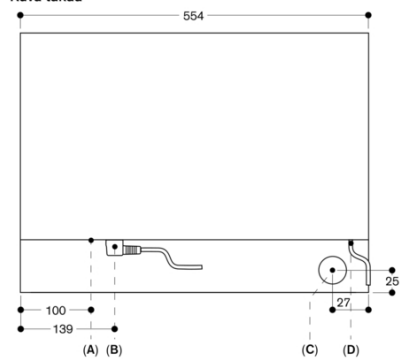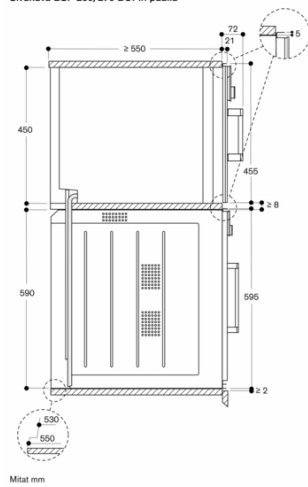

Mitat mm