



BX481112



2 x Emaloitu leivinpelti
pyrolyysipuhdistus
1 x Varras
2 x Grilliritilä
2 x Grillipannu ritilällä
1 x Paistomittari

BS020002:

Pizzalapio, 2 kpl

GN340230:

Gastronorm uunipata GN 2/3

BA038105:

Grilliritilä 76cm/ 90cm uuneih.

BA058115:

Lämpövastus BX/BO 48. ja EB 333 uuneihin

BA058133:

Paistokivi BX/BO 48.- ja EB 333 uuneihin

BA018105:

Vetohylly BX/BO 48.- ja EB 333 uuneihin

BA028115:

Paistopelti 76/ 90cm uuneihin

Kaksoisuuni 400-sarja

BX481112

– Kypsennysajan arvioiva paistomittari

– Pyrolyysitoiminto

17 kuumennusmenetelmää, paistolämpömittari, grillivarras ja kiviunitoiminto. Paistokivi lisävarusteena.

Kypsennysajan arvioiva paistomittari

TFT-kosketusnäyttö

Elektroninen lämpötilansäätö 30 °C - 300 °C

Uunin tilavuus 2 x 110 litraa

Kuumennusmenetelmät

Kuumailma

Eko-kuumailma Ylä- ja alalämpö Ylä- ja

1/3-alalämpö Ylälämpö 1/3-ylä- ja alalämpö

Alalämpö Kuumailma ja alalämpö Kuumailma- ja

1/3-alalämpö Grilli ja kuumailma Grilli

Pienikokoinen grilli Kiviunitoiminto

Paahtotoiminto Taikinan kohotus Sulatus

Lämpimänäpito

Käyttö

Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö

Tekstinäyttö ja 52 kieltä

Ohjepainike opastaa käyttöä

Uuninluukku aukeaa sivulle 180°

Ominaisuudet

Kolmiportainen paistomittari, jossa automaattinen kypsennysajan arviointi ja lopetus.

Grillivarras (alempi uuni)

Liitäntä paistokivelle

Todellisen lämpötilan näyttö

Pikakuuennus

Ajastintoiminnot: kypsennysaika, kypsennysajan

loppu, ajastin, sekuntikello, pitkän aikavälin

ajastin (Star-K:n sertifioima).

Yläosassa halogeenivalaistus (60 W)

Sivussa halogeenivalaistus (10 W)

Emaloidut sivutuet ja 3 peltitasoa, pyrolyysinkestävä pinnoite

Turvallisuus

Lämpöeristetty luukku, jossa nelinkertainen turvalasi

Lapsilukko

Turvakatkaisu

Uunivaipan jäähdytys ja ylikuumenemissuoja

Puhdistaminen

Pyrolyysitoiminto

Gaggenau emali

Katalyssaattori ilman puhdistukseen

Sijoitusohje

Saranoiden puolta ei voi vaihtaa

Laitteen etureuna tulee 47 mm ulos kaapiston rungosta

Huomioi korkeus, kun sijoitat avattavia laatikoita laitteen viereen.

Kulma-asennuksessa huomioi, että luukku avautuu vähintään 90°.

550 millimetrin asennussyvyden

saavuttamiseksi liitosjohdon on myötäiltävä

kotelon oikean alakulman viistoa reunaa


Pistorasia jätetään asennustilan ulkopuolelle

Asennus

Energialuokka A asteikolla A+++ - D.

Kokonaisliitäntäteho 9.2 kW

Sähköjohto asennetaan erikseen

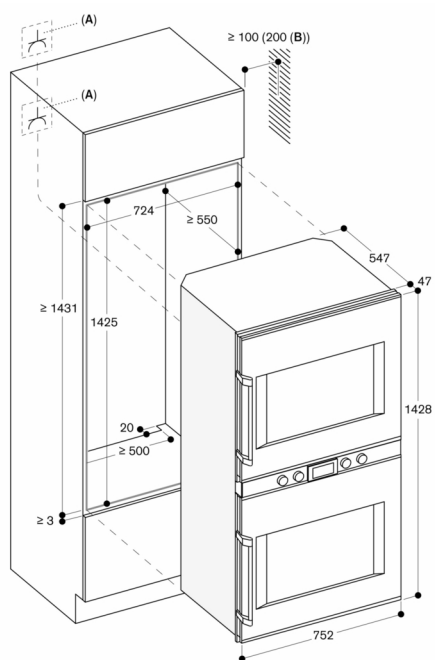

A: Sähköliitäntä
B: 200 mm kun BA 018
Mitat mm