


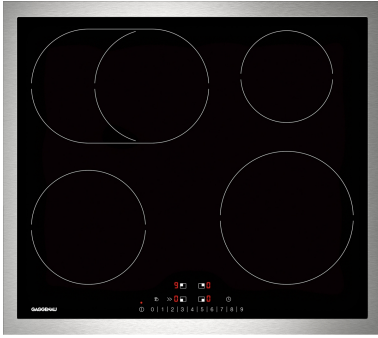

CI261114

Lisävarusteet

Lisävarusteet

Induktiokaitotaso 200 -sarja
60 cm

CI261114

- Massiivinen jaloteräskahys
- Soikealla paistoalueella on automaattinen kytkenä.
- Anturihjaus, jossa suora tehoasetuksen valinta.
- 1 ø 18 cm:n induktiokeittoalue (1800 W, booster-toiminnolla 3100 W), kytkeytyy automaattisesti 18 x 28 cm paistoalueeksi (2000 W, booster-toiminnolla 3700 W)
- 1 ø 21 cm:n induktiokeittoalue (2200 W, booster-toiminnolla 3700 W)

- Massiivinen jaloteräskahys
Soikealla paistoalueella on automaattinen kytkenä.
Anturihjaus, jossa suora tehoasetuksen valinta.

Keittoalueet

1 ø 18 cm:n induktiokeittoalue (1800 W, booster-toiminnolla 3100 W), kytkeytyy automaattisesti 18 x 28 cm paistoalueeksi (2000 W, booster-toiminnolla 3700 W)
1 ø 21 cm:n induktiokeittoalue (2200 W, booster-toiminnolla 3700 W)
1 ø 18 cm:n induktiokeittoalue (1800 W, booster-toiminnolla 3100 W)
1 ø 15 cm:n induktiokeittoalue (1400 W, booster-toiminnolla 2200 W)

Käyttö

Anturihjaus, jossa on suora tehoasetuksen valinta.
Keittoaluemerkinnät
17-portainen elektroninen säätö

Ominaisuudet

Booster-toiminto jokaisella keittoalueella
Ajastin jopa 99 minuuttiin saakka
Lyhytaikahälytin
Optiomenu
Energiansäätö

Turvallisuus

Pääkytkin
Toiminnan osoitin
Keittoastian tunnistus
2-portainen jälkilämmönoitin
Lapsilukko
Turvakatkaisu

Sijoitusohje

Voidaan asentaa kivistä, synteettisistä materiaaleista ja massiivipuusta valmistettuihin työtasoihin. Lämmönkestävyys ja leikkauspintojen tiiviys määritetään yhteistyössä työtason toimittajan kanssa
Sopii vain magnetisoituville keittoastioille.
Optimaalisen lämmönjakautumisen vuoksi suositellaan paksupohjaisia keittoastioita.
Wokkipannu WP 400 001 ei sovi laitteelle
Keittotaso kiinnitetään alapuolelta
Laitteen paino: 13 kg.

Liitäntä:

Liitäntäteho 7.4 kW
Liitäntäkaapeli 1.50 m, ei pistoketta

