



Valinnaiset värit

CI282101

Kehyksetön

Leveys 80 cm

Lisävarusteet

CA051300

Monikerroksisesta materiaalista valmistettu Teppan Yaki

CA052300

Grillipannu valettua alumiinia

CA060300

Keittosensori kattiloiden lämpötilan säätelyyn

CA230100

Twist-Pad magneettivalitsin, 200-sarja

GP900001

Ruostumatonta terästä oleva paistinpannu paistoanturia varten

GP900002

Ruostumatonta terästä oleva paistinpannu paistoanturia varten

GP900003

Ruostumatonta terästä oleva paistinpannu paistoanturia varten

GP900004

Ruostumatonta terästä oleva paistinpannu paistoanturia varten

CI282101

Flex-induktiokeittotaso 200 -sarja

Kehyksetön

Leveys 80 cm

Kehyksetön, tasoon huullettava Suorakaiteen muotoiset keittoalueet yhdistettävissä flex-toiminnon avulla Keittoastiat voidaan asettaa vapaasti yhdistetyn keittoalueen sisällä Keittosensori-toiminto kattiloiden lämpötilan hallintaan Ammattimainen ruoanvalmistustoiminto jakaa keittotason 3 ennalta määritellyn lämpötila-alueeseen. Paistotunnistin paistinpannujen lämpötilan hallintaan Ohjaus irrotettavalla Twist-Pad- magneettivalitsimella Toimintoja on helppo käyttää kaksivärisen näytön avulla

Keittoalueet

2 flex-induktiokeittotasoa 19x24 cm (2200 W, Booster-toiminnolla 3700 W), yhdistettynä 38x24 cm (3300 W, Booster-toiminnolla 3700 W) 1 ø 28 cm:n induktiokeittoalue (2600 W, Booster-toiminnolla 3700 W) 1 ø 15 cm:n induktiokeittoalue (1400 W, Booster-toiminnolla 2200 W)

Käyttö

Ohjaus irrotettavalla Twist-Pad magneettivalitsimella Käyttäjäystävällinen kaksivärinen ohjausnäyttö (valkoinen / oranssi) Keittovyöhykkeet ja -alueet merkitty 17-portainen elektroninen säätö

Ominaisuudet

Suorakulman muotoisissa keittoalueissa flex-toiminto Keittosensori-toiminto (käytettäväksi keittosensorin CA 060 300 kanssa) Ammattimainen ruoanvalmistustoiminto Paistosensori-toiminto Booster-toiminto kattiloille Booster-toiminto paistinpannuille Lämpimänäpito-toiminto Sekuntikello Ajastin jopa 99 minuuttiin saakka Lyhytaikahälytin Optiomenu Energiansäästö Tuuletus ohjataan keittotasosta (yhteensopivasta) Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect) Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu Home Connect -palveluiden maakohtaisesta saatavuudesta. Home Connect -palvelut eivät ole saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat osoitteesta www.home-connect.com

Turvallisuus

Pääkytkin Toiminnan osoitin Keittoastian tunnistus 2-portainen jälkilämmönosoitin Lapsilukko Turvakatkaisu

Sijoitusohje

Sopii vain magnetisoituville keittoastioille. Optimaalisen lämmönjakautumisen vuoksi suositellaan paksupohjaisia keittoastioita. Wokkipannu WP 400 001 ei sovi laitteelle Välipohjaa suositellaan Keittotaso kiinnitetään alapuolelta Laitteen paino: 16 kg.

Liitäntä:

Liitäntäteho 7.4 kW

Ominaisuudet

Tuotteen nimi/tuoteperhe

Keittoalue keraaminen lasi

Rakenteen tyyppi

Kalusteisiin sijoitettava

Energialähde

Sähkö

Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä

4

Ohjauslaitteiden tyyppi

Tarvittava asennustila (K x L x S)

Leveys

793

Mitat (KxLxS)

56 x 793 x 513

Pakkauksen mitat

126 x 953 x 608

Nettopaino

16,256

Bruttopaino

17,9

Jälkilämmön merkkipalo

Erillinen

Ohjauspaneelin sijainti

Keittotason etuosaa

Ulkoisen ohjauspaneelin tyyppi

Pintamateriaali

lasikeraaminen

Pinnan väri

musta

Kehyksen väri

Hyväksyntätodistukset

AENOR, CE

Virtajohdon pituus

150

EAN-koodi

4242006267001

Sähköliitäntäteho

7400

Kaasun liitäntäteho

Tarvittava sulake

Jännite

220-240

Taajuus

60; 50

Kulutus- ja liitäntäominaisuudet



2021-10-14

Page 1


Liitäntäkaapeli 1.5 m, ei pistoketta Virrankulutus, valmiustila/näyttö pois päältä, 0.5 W Virrankulutus, valmiustila/verkko, 2 W Ohjeet WiFi-moduulin pois päältä kytkemiseen löytyvät käyttöohjeesta

GAGGENAU

Kuva ylhäältä

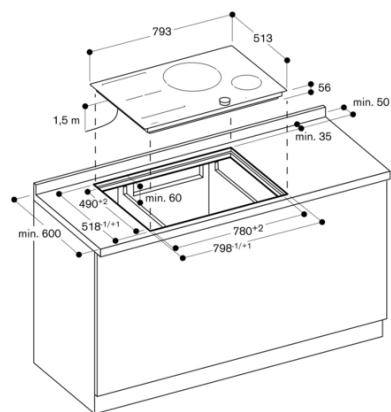

Pitkittäisleikkaus

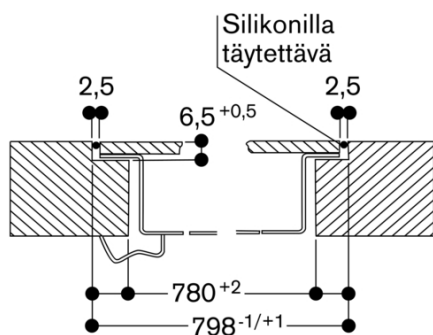

Poikkileikkaus

