



CV282100

A

Lisävarusteet

CA282110:

Hiilisuodatin CA 282 810/811 moduliin

GP900001:

Paistinpannu keittoalueille Ø 15

GP900002:

Paistinpannu keittoalueille Ø 18

GP900003:

Paistinpannu keittoalueille Ø 21

CA051300:

Teppan Yaki Flex-induktioalueille

CA052300:

Grillipannu Flex-induktioalueille

CA060300:

Langaton lämpötila-anturi ind

CA230100:

Twist Pad-väännin, musta

Asennuslisävarusteet

CA282811:

Hiilisuodatinmoduli CV282-tuul.yhd.

CA284011:

Poistoilmamoduli CV282-tuul.yhd.

Induction hob with integrated ventilation system
200 series
80 cm
CV282100

Suorakaiteen muotoiset keittoalueet yhdistettävissä flex-toiminnon avulla
Keittoastiat voidaan asettaa vapaasti yhdistetyn keittoalueen sisällä
Erittäin tehokas keittotasoon integroitu tuuletusjärjestelmä
Täysin automaattiset tuuletustoiminnot
Tehokkaasti rasvaa poistava metallinen rasvasuodatin
Energiatehokas ja hiljainen puhallin
Poistoilma- tai kiertoilmateho
Kiertoilmamoduuli, jossa aktiivihiiisuodattimet: alakaappiin integroitava ja tilaa säästävä kanavaratkaisu ja helposti vaihdettavat suodattimet
Ohjaus irrotettavalla Twist-Pad-magneettivalitsimella
Toimintoja on helppo käyttää kaksivärisen näytön avulla

Keittoalueet

2 flex-induktiokeittotasoa 19x23 cm (2200 W, Booster-toiminnolla 3700 W), yhdistettynä 38x23 cm (3300 W, Booster-toiminnolla 3700 W)

Tuuletusjärjestelmän teho

Ilmankierrätyksen hajunhallinta 89 %

Käyttö

Ohjaus irrotettavalla Twist-Pad magneettivalitsimella
Käyttäjäturvallinen kaksivärinen ohjausnäyttö (valkoinen / oranssi)
Keittovyöhykkeet ja -alueet merkitty
Tuuletusjärjestelmän ohjaus, jossa 3 elektronisesti säädettävää tehotasoa ja intensiivitehoasetus

Ominaisuudet

Suorakulman muotoisissa keittoalueissa flex-toiminto
Automaattinen kattilantunnistus keittotason ollessa päällä
Ammattimainen ruoanvalmistustoiminto
Keittosensori-toiminto (käytettäväksi keittosensorin CA 060 300 kanssa)
Paistosensori-toiminto
Booster-toiminto kattiloille
Booster-toiminto paistinpannuille
Lämpimänäpito-toiminto
Tuuletusjärjestelmän automaattinen anturiohjattu tehon säätö
Tuuletusjärjestelmän automaattinen käynnistys keittoalueen ollessa käytössä
Intervalituuletus, 6 min
Anturiohjattu jälkikäyttötoiminto
Rasvasuodatin ja kiertoilmasuodattimen likaisuuden näyttö
Emaloitu astianpesukoneen kestävä tuuletusjärjestelmän suojus
Tehokkaalla harjattomalla tasavirtamootorilla varustettu puhallin
Ilmavirtaoptimoidut sisäosat takaavat tehokkaan ilmanohjauksen
Sekuntikello
Ajastin jopa 99 minuuttiin saakka
Lyhytaikahälytin

Muistitoiminto
Optiomenu
Energiansäästö

Kulutustiedot

Vuosittainen energiankulutus yhteensä 49.5 kWh
Tuuletimen energiatehokkuusluokka A
Valaistusvoimakkuusluokka -
Rasvan suodatustehokkuusluokka B
Ääniteho vähimmäisnopeudella 61 dB/
enimmäisnopeudella 69 dB

Turvallisuus

Pääkytkin
Toiminnan osoitin
Keittoastian tunnistus
2-portainen jälkilämmönosoitin
Lapsilukko
Turvakatkaisu
Irrotettava astianpesukoneen kestävä kaksivaiheinen ylivuotosuoja
Automaattinen rasvasuodatin

Sijoitusohje


Alakaapin leveys: väh. 80 cm
Työtason syvyys: väh. 60 cm (laatikot alle vakiosyvyyden) Vakiosyvyiset laatikot 70 cm:stä alkaen
Kiertoilmakäytössä on asennettava takaiskuläppä, jonka suurin avautumispaine on 65 Pa
Jotta kiertoilmakäyttö toimisi ihanteellisella teholla, suosittelemme vähintään 720 cm²:n ulosvirtauspinta-alaa
Upotussyvyys 205 mm
Kiertoilmakäytön kanavajärjestelmä on tilattava erikseen erikoisvarusteena
Sopii vain magnetisoituville keittoastioille.
Optimaalisen lämmönjakautumisen vuoksi suositellaan paksupohjaisia keittoastioita.
Keittotaso kiinnitetään alapuolelta
Laitteeseen tulee päästä vapaasti käsiksi alapuolelta
Laitteen paino: 29 kg.
Kun keittiöön, jossa on savupiipullinen tulipesä, asennetaan poistoilmatuuletin, tulee tuulettimessa olla turvakytin riittävän ilman takaamiseksi.
Erityisesti ohuiden työtasojen kantokyky ja vakaus on varmistettava soveltuvalla tukirakenteella. Ota huomioon laitteen paino ja muut kuormat
Voidaan asentaa kivistä, synteettisistä materiaaleista ja massiivipuusta valmistettuihin työtasoihin. Lämmönkestävyys ja leikkauspintojen tiiviys määritetään yhteistyössä työtasojen toimittajan kanssa
Uran on oltava suora ja tasainen, jotta laite asettuu asianmukaisesti tiivisteseeseen
Keramiikkalevyn ja työtasoleikkauksen mittatoleranssien ansiosta saumaleveys voi vaihdella
Kiertoilmakäytön liitoskappale: litteä kanava DN 150

Asennus




Liitäntäteho 7.4 kW
Liitäntäkaapeli 1.5 m, ei pistoketta

Poikkileikkaus

Kuva ylhäältä




Pitkittäisleikkaus

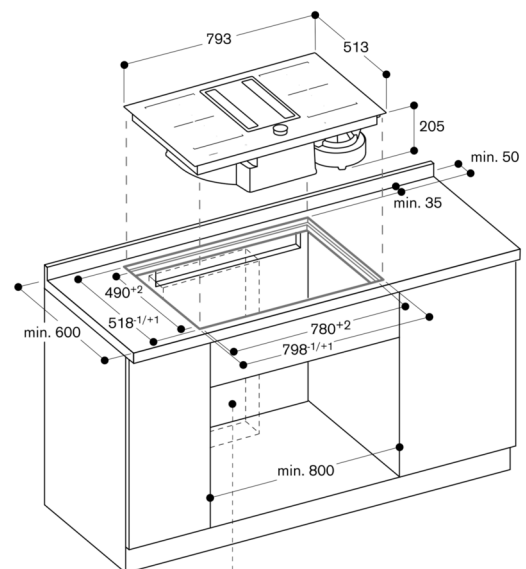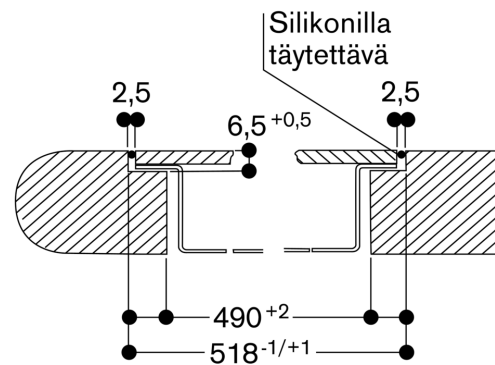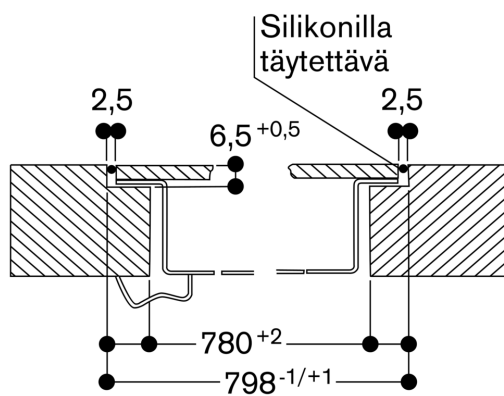


Alue kiertoilmamoduulia tai kanavaa varten.
Täsmällinen paikka riippuu työtason syvyydestä.

Kuva edestä CV 28. ja kiertoilimamoduuli CA 282 811

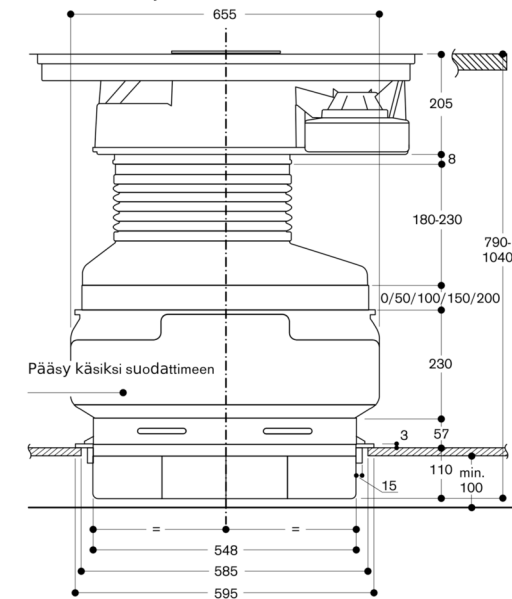

Kuva sivulta CV 28. ja kiertoilimamoduuli CA 282 811

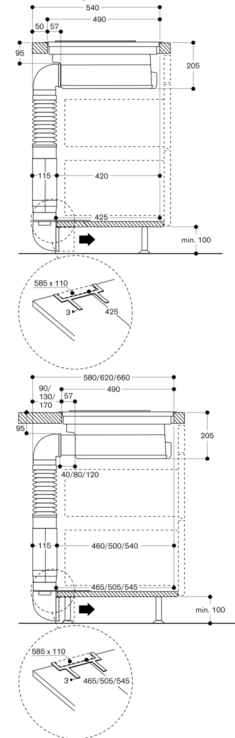

Kuva edestä CV 28. ja tasaseinäisen kanavan liitäntäholkki CA 284 011

