



DF211100



1 x Suutin leivinpeltien pesua varten

DA041061:
3.pesutaso 60cm astianpesukon. DF26x/21x

DA042030:
Hopeanpesukotelo astianpesukoneisiin

DA043000:
Lasiteline 4 viinilasille

DA045060:
3. pesukori DF 261- ja DF 211-malleihin

DA020110:
Apk:n kiinnityslistat, rst 86,5 cm

DA021000:
2-osaisen oven kiinnityssetti 92 cm ratk

DA231110:
Etusarja rst/lasi astianpesuk. 86,5 cm

GH045010:
Rst-vedin 45 cm

GZ010011:
Aqua-Stop jatkoletku astianpesukoneisiin

Astianpesukone 200 -sarja
60 cm
DF211100

6 ohjelmaa, joissa on Aquasensor, ja 3 erikoistoimintoa, kuten Power astioiden puhdistukseen ja kuivaus alkaen 57 minuutissa sekä Intensive erityisen perusteelliseen puhdistukseen alakorissa
Joustava korijärjestelmä
Selkeä sisävalaistus
Erittäin hiljainen käyntiääni: 44 dB

Käyttö
TFT-näytöllä esitetään jäljellä oleva tai päättymisaika, suolan ja huuhtelukirkasteen tarve sekä veden virtaus
Käyttö kosketusnäytön avulla
Joustava ohjelman keston lyhentäminen myös käynnissä olevan ohjelman aikana.
Yksilöllistämistoiminto yksittäisten ohjelmien yhdistelmien tallentamiseen.
Ohjenäppäin ja käyttöohjeet
24 tunnin ajastin
Näyttö- ja äänimerkki ohjelman päättyessä
Info-Light

Tekniset ominaisuudet
Selkeä sisävalaistus
Lasinsuoja
Aquasensor
Määräsensori
Automaattinen pesuaineen tunnistus
Vedenpehmennyselektronikka.
Lämmönvaihdin.
Piilotettu lämpöelementti
Kolminkertainen suodatinjärjestelmä, itsepuhdistuva
Pehmeästi sulkeutuva
Aqua stop.

Valinnaiset digitaaliset palvelut (Home Connect)
Ohjelma-avustaja.
Hetkellinen melunvaimennus (käytettävissä vain aktiivisen Home Connect -toiminnon yhteydessä).
Ladattavat ohjelmat.
Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)
Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu Home Connect -palveluiden maakohtaisesta saatavuudesta. Home Connect -palvelut eivät ole saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat osoitteesta www.home-connect.com

Ohjelmat
6 ohjelma:
Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Eco 50 °C. Pika 45 °C (29 min.).
Yksilöllistämistoiminto (oletusasetus:
Esihuhdeltu).
3 erikoistoimintoa:
Intensive Power Erittäin kuiva

Sisäpuoli
Joustava korijärjestelmä
Yläkori:
Ylivedettävä. Rackmatic, kolme asentoa, 5 cm korkeussäätö. 6 riviä tukitappeja. Neljä taitettavaa telinettä suojaavat lasveja optimaalisesti.
Alakori:


8 riviä tukitappeja. Kaksi taitettavaa telinettä suojaavat lasveja optimaalisesti. Jaettava lasinpidin.
Ruokailuvälinekori
Astioiden maksimikoot (ylä-/ alakori) 29/28, 26.5/30.5 tai 24/34 cm
Tilaa 13hengen astiastolle
Enimmäiskapasiteetti 23 viinilasilla

Kulutustiedot
Energialuokka D asteikolla A - G.
9.5 l vettä
0.92 kWh
Äänitaso 44 dB (re 1 pW)

Sijoitusohje
Jalkojen korkeus säädettävissä
Sokkelikorkeus 100 mm (katso mittapiirros)
Edestä säädettävät takajalat
Etulevyn mitat määräytyvät keittiökalusteiden sokkelikorkeuden mukaan
Etulevyn paino max. 10 kg

Asennus
Kokonaisliitântäteho 2000-2400 W
Sähköjohto on kytkettävä pistorasiaan
Tulovesi, liitin 3/4"
Asenus kylmä- tai lämminvesiliitântään
Virrankulutus, valmiustila/verkko, 2 W
Virrankulutus käynnissä 0.5 W
Virrankulutus sammutettuna 0.5 W
Aika, automaattinen valmiustila/verkko, 2 min
Lepotila/aika
Ohjeet WiFi-moduulin pois päältä kytkemiseen löytyvät käyttöohjeesta

Liitäntämitat 60 cm leveälle astianpesukoneelle

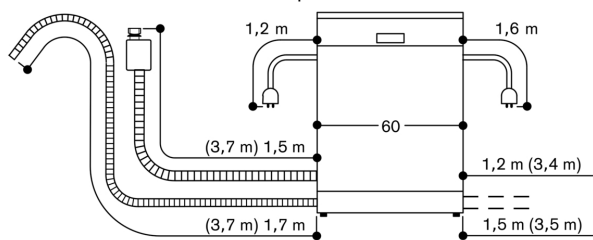

() Arvot jatkosarjan kanssa

86,5 cm korkea astianpesukone

