



Valinnaiset värit

DF260164

täysin integroitavissa muuhun kalustukseen

laitekorkeus 81.5 cm

Varusteet

1 x Suutin leivinpeltien pesua varten.

Lisävarusteet

DA041160

Helposti ulos vedettävä aterinlaatikko

DA042030

Hopeisten ruokailuvälineiden pesukasetti

DA043000

Pidike pitkäjalkaisille lasseille

Asennustarvikkeet

DA021000

Saranat kaikkiin täysin integroituihin tiskikoneisiin

DA231010

Jaloteräksinen ovilevy, jossa lasipinta ja Gaggenau-vedin. Sopii 81,5 cm korkeaan astianpesukoneeseen.

GH045010

Vedin kahdella helalla, terästä, pituus 45 cm, ruuvireikien väli 427 mm

GZ010011

Veden tulo- ja poistoletkun pidennys (pituus 2 m)

DF260164

200-sarjan astianpesukone

täysin integroitavissa muuhun kalustukseen

laitekorkeus 81.5 cm

Valittavissa automaattinen oven avautuminen ohjelman päätyttyä hygieenisen kuivumisen takaamiseksi

6 ohjelmaa, Aqua sensor ja 4 erikoistoimintoa, kuten Power ja Intensive: pesee ja kuivaa 59 minuutissa.

Alakorin astiat puhdistuvat tehokkaasti ja yläkorin lasit hellävaraisesti

Joustava korijärjestelmä, jossa on helposti ulos vedettävät kiskot kaikilla tasoilla

TFT-näyttö tekee kaikkien toimintojen hallinnasta intuitiivista

Jäljellä olevan ajan heijastaminen keittiön lattiaan

Selkeä sisävalaistus

Erittäin hiljainen käyntiääni: 42 dB

Energialuokka A++

Aquastop -takuu

Käyttö

TFT-näytöllä esitetään jäljellä oleva tai päättymisaika, suolan ja huuhtelukirkasteen tarve sekä veden virtaus

Käyttö kosketusnäytön avulla

Ohjenäppäin ja käyttöohjeet 24 tunnin ajastin

Näyttö- ja äänimerkki ohjelman päätyttyä

Jäljellä olevan ajan heijastaminen

Tekniset ominaisuudet

Selkeä sisävalaistus

Lasinsuoja

Aquasensor

Määräsensori

Automaattinen pesuaineen tunnistus

Vedenpehmenneelektroniikka.

Lämmönvaihdin.

Piilotettu lämpöelementti

Kolminkertainen suodatinjärjestelmä, itsepuhdistuva

Pehmeästi sulkeutuva

Aquastop -takuu

Ohjelmat

6 pesuohjelmaa:

Auto 65 °C - 75 °C

Auto 45 °C - 65 °C

Auto 35 °C - 45 °C

Normal ECO 50 °C

Pika 45 °C (29 min.)

Esihuuhtelu

4 erikoistoimintoa:

Intensive

Power

Puolikas koneellinen

Automaattinen luukun avaus

Ominaisuudet

Joustava korijärjestelmä, jossa on helposti ulos vedettävät kiskot kaikilla tasoilla

Yläkori:

Ylivedettävä

Rackmatic, kolme asentoa, 5 cm korkeussäätö

6 riviä tukitappeja

4 kuppitasoa

2 lasinsuojatukea

Alakori:

8 riviä tukitappeja

2 kuppitasoa

Jaettava lasinpidin

Ruokailuvälinekori

Astioiden maksimikoot (ylä-/ alakori)

27/25, 24,5/27,5 tai 22/31 cm

Tilaa 12 hengen astiastolle

Enimmäiskapasiteetti 23 viinilasia

Kulutustiedot

Ominaisuudet

Vedenkulutus (l)

9,5

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava

Kalusteisiin sijoitettava

Irotettavan työtason korkeus (mm)

0

Tarvittava asennustila (K x L x S) mm

815-875 x 600 x 550

Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta (mm)

1150

Säätöjalat

Yes - front only

Jalkojen maksimisäätökorkeus (mm)

60

Säädettävä sokkeli

Sekä vaaka- että pystysuora

Nettopaino (kg)

43,830

Bruttopaino (kg)

46,0

Liitännän arvo (W)

2400

Tarvittava sulake (A)

10

Jännite (V)

220-240

Taajuus (Hz)

50; 60

Virtajohdon pituus (cm)

175

Pistokkeen tyyppi

Suko-/Gardy pistoke,maadoitett

Syöttöletkun pituus (cm)

165

Poistoletkun pituus (cm)

190

EAN-koodi

4242006271626

Kulutus- ja liitännäominaisuudet

Astiastojen lukumäärä

12

Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY)

A++

Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY)

258,00

Energiankulutus (kWh)

0,90

Virrankulutus päällejäätötilassa (W) - UUSI (2010/30/EY)

0,50

Virrankulutus poiskytketyssä tilassa (W) - UUSI (2010/30/EY)

0,50

Vuosittainen vedenkulutus (l/annum) - UUSI (2010/30/EY)

2660

Kuivatusteho

A

Referenssiohjelma

Eco

Referenssiohjelman kokonaiskesto aika (min)

195

Melutaso (dB re 1 pW)

42

Asennuksen tyyppi

Kokonaan kalustepeitteinen

2020-04-02

Page 1

9.5 l vettä

0.9 kWh

Äänitaso 42 dB (re 1 pW)

Sijoitusohje

Jalkojen korkeus säädettävissä

Sokkelikorkeus 100 mm (katso mittapiirros)

Jäljellä olevan ajan heijastamiseksi sokkelin ulkoneman tulee olla minimaalinen (40 mm + kalusteen etupaneelin paksuus)

Sokkelin enimmäiskorkeutta on pienennettävä 30 mm, jotta jäljellä olevan ajan heijastaminen onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla

Edestä säädettävät takajalat

Luukun paino max. 8,5 kg.

Etulevyn mitat määntyvät keittiökalusteiden sokkelikorkeuden mukaan

Asennettaessa komeroon suositellaan ilmankiertokanavointia (väh. 200 cm²)

Asennus


Kokonaisliitännäteho 2,4 kW

Sähköjohto on kytkettävä pistorasiaan


Tulovesi, liitin 3/4"

Asenus kylmä- tai lämminvesiliitännään

81,5 cm korkea astianpesukone

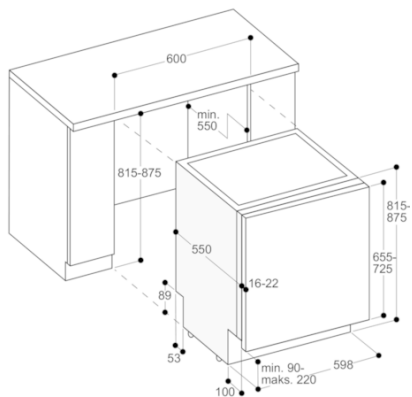

Liitäntämitat 60 cm leveälle astianpesukoneelle

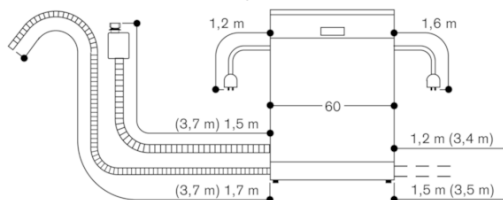

() Arvot jatkosarjan kanssa