



Valinnaiset värit

DF261164
täysin integroitavissa muuhun kalustukseen
laitekorkeus 86.5 cm

Varusteet

1 x Suutin leivinpeltien pesua varten.

Lisävarusteet

DA041160
Helposti ulos vedettävä aterinlaatikko
DA042030
Hopeisten ruokailuvälineiden pesukasetti
DA043000
Pidike pitkäjalkaisille lasseille

Asennustarvikkeet

DA021000
Saranat kaikkiin täysin integroituihin tiskikoneisiin
DA231110
Ovipaneli, lasin takana jaloteräs.
Korkeus 72-76,9 cm
GH045010
Vedin kahdella helalla, terästä, pituus 45 cm, ruuvireikien väli 427 mm
GZ010011
Veden tulo-ja poistoletkun pidennys (pituus 2 m)

DF261164
200-sarjan astianpesukone
täysin integroitavissa muuhun kalustukseen
laitekorkeus 86.5 cm

Valittavissa automaattinen oven avautuminen ohjelman päätyttyä hygieenisen kuivumisen takaamiseksi
6 ohjelmaa, Aqua sensor ja 4 erikoistoimintoa, kuten Power ja Intensive: pesee ja kuivaa 59 minuutissa.
Alakorin astiat puhdistuvat tehokkaasti ja yläkorin lasit hellävaraisesti
Joustava korijärjestelmä, jossa on helposti ulos vedettävät kiskot kaikilla tasoilla
TFT-näyttö tekee kaikkien toimintojen hallinnasta intuitiivista
Jäljellä olevan ajan heijastaminen keittiön lattiaan
Selkeä sisävalaistus
Erittäin hiljainen käyntiääni: 42 dB (re 1 pW)
Energialuokka A++
Aquastop -takuu

Käyttö

TFT-näytöllä esitetään jäljellä oleva tai päättymisaika, suolan ja huuhtelukirkasteen tarve sekä veden virtaus
Käyttö kosketusnäytön avulla
Ohjenäppäin ja käyttöohjeet 24 tunnin ajastin
Näyttö- ja äänimerkki ohjelman päättyessä
Jäljellä olevan ajan heijastaminen

Tekniset ominaisuudet

Selkeä sisävalaistus
Lasinsuoja
Aquasensor
Määräsensori
Pesuaineautomatiikka
Vedenpehmennyselektroniikka.
Lämmönvaihdin.
Piilotettu lämpöelementti
Kolminkertainen suodatinjärjestelmä, itsepuhdistuva
Pehmeästi sulkeutuva
Aquastop -takuu

Ohjelmat

6 pesuohjelmaa:
Auto 65 °C - 75 °C
Auto 45 °C - 65 °C
Auto 35 °C - 45 °C
Normal ECO 50 °C
Pika 45 °C (29 min.)
Esihuuhtelu
4 erikoistoimintoa:
Intensive
Power
Puolikas koneellinen
Automaattinen luukun avaus

Ominaisuudet

Joustava korijärjestelmä, jossa on helposti ulos vedettävät kiskot kaikilla tasoilla
Yläkori:
Ylivedettävä
Rackmatic, kolme asentoa, 5 cm korkeussäätö
6 riviä tukitappeja
4 kuppitasoa
2 lasinsuojatukea
Alakori:
8 riviä tukitappeja
2 kuppitasoa
Jaettava lasinpidin
Ruokailuvälinekori
Astioiden maksimikoot (ylä-/ alakori)
29/28, 26.5/30.5 tai 24/34 cm
Tilaa 12 hengen astiastolle
Enimmäiskapasiteetti 23 viinilasia

Ominaisuudet

Vedenkulutus (l)
9,5
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava
Kalusteisiin sijoitettava
Irotettavan työtason korkeus (mm)
0
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm
865-925 x 600 x 550
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta (mm)
1200
Säätöjalat
Yes - front only
Jalkojen maksimisäätökorkeus (mm)
60
Säädettävä sokkeli
Sekä vaaka- että pystysuora
Nettopaino (kg)
45,241
Bruttopaino (kg)
47,5
Liitännän arvo (W)
2400
Tarvittava sulake (A)
10
Jännite (V)
220-240
Taajuus (Hz)
50; 60
Virtajohdon pituus (cm)
175
Pistokkeen tyyppi
Suko-/Gardy pistoke,maadoitett
Syöttöletkun pituus (cm)
165
Poistoletkun pituus (cm)
190
EAN-koodi
4242006271558

Kulutus- ja liitännöminaisuudet

Astiastojen lukumäärä
12
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY)
A++
Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY)
258,00
Energiankulutus (kWh)
0,90
Virrankulutus päällejäätötilassa (W) - UUSI (2010/30/EY)
0,50
Virrankulutus poiskytketyssä tilassa (W) - UUSI (2010/30/EY)
0,50
Vuosittainen vedenkulutus (l/annum) - UUSI (2010/30/EY)
2660
Kuivatusteho
A
Referenssiohjelma
Eco
Referenssiohjelman kokonaiskesto aika (min)
195
Melutaso (dB re 1 pW)
42
Asennuksen tyyppi
Kokonaan kalustepeitteinen

2020-04-02
Page 1

Kulutustiedot

Energialuokka A++ asteikolla A+++ - D
9.5 l vettä
0.9 kWh
Äänitaso 42 dB (re 1 pW)


Sijoitusohje

Jalkojen korkeus säädettävissä
Sokkelikorkeus 100 mm (katso mittapiirros)
Jäljellä olevan ajan heijastamiseksi sokkelin ulkoneman tulee olla minimaalinen (40 mm + kalusteen etupaneelin paksuus)
Sokkelin enimmäiskorkeutta on pienennettävä 30 mm, jotta jäljellä olevan ajan heijastaminen onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla
Edestä säädettävät takajalat
Etulevyn paino max. 10 kg
Etulevyn mitat määräytyvät keittiökalusteiden sokkelikorkeuden mukaan
Asennettaessa komeroon suositellaan ilmankiertokanavointia (väh. 200 cm²)

Asennus

Kokonaisliitännäteho 2,4 kW
Sähköjohto on kytkettävä pistorasiaan
Tulovesi, liitin 3/4"
Asenus kylmä- tai lämminvesiliitintään

2020-04-02
Page 2

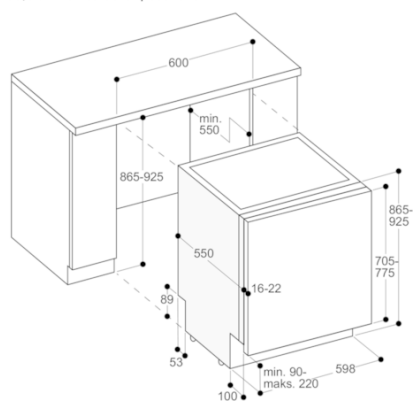

() Arvot jatkosarjan kanssa

GAGGENAU