



#### Valinnaiset värit

DF261164F  
täysin integroitavissa muuhun kalustukseen  
joustavilla saranoilla

#### Varusteet

1 x Suutin leivinpeltien pesua varten.

#### Lisävarusteet

DA041160  
Helposti ulos vedettävä aterinlaatikko  
DA042030  
Hopeisten ruokailuvälineiden pesukasetti  
DA043000  
Pidike pitkäjalkaisille lasseille

#### Asennustarvikkeet

GH045010  
Vedin kahdella helalla, terästä, pituus 45 cm, ruuvireikien väli 427 mm  
GZ010011  
Veden tulo- ja poistoletkun pidennys (pituus 2 m)

DF261164F  
200-sarjan astianpesukone  
täysin integroitavissa muuhun kalustukseen  
joustavilla saranoilla  
laitekorkeus 86.5 cm

Valittavissa automaattinen oven avautuminen ohjelman päätyttyä hygieenisen kuivumisen takaamiseksi  
6 ohjelmaa, Aqua sensor ja 4 erikoistoimintoa, kuten Power ja Intensive: pesee ja kuivaa 59 minuutissa.  
Alakorin astiat puhdistuvat tehokkaasti ja yläkorin lasit hellävaraisesti  
Joustava korijärjestelmä, jossa on helposti ulos vedettävät kiskot kaikilla tasoilla  
TFT-näyttö tekee kaikkien toimintojen hallinnasta intuitiivista  
Selkeä sisävalaistus  
Erittäin hiljainen käyntiääni: 42 dB (re 1 pW)  
Energialuokka A++  
Aquastop -takuu

#### Käyttö

TFT-näytöllä esitetään jäljellä oleva tai päättymisaika, suolan ja huuhtelukirkasteen tarve sekä veden virtaus  
Käyttö kosketusnäytön avulla  
Ohjenäppäin ja käyttöohjeet 24 tunnin ajastin  
Näyttö- ja äänimerkki ohjelman päättyessä  
Info-Light

#### Tekniset ominaisuudet

Selkeä sisävalaistus  
Lasinsuoja  
Aqua sensor  
Määräsensori  
Pesuaineautomaatiikka  
Vedenpehmenyselektroniikka.  
Lämmönvaihdin.  
Piilotettu lämpöelementti  
Kolminkertainen suodatinjärjestelmä, itsepuhdistuva  
Pehmeästi sulkeutuva  
Aquastop -takuu

#### Ohjelmat

6 pesuohjelmaa:  
Auto 65 °C - 75 °C  
Auto 45 °C - 65 °C  
Auto 35 °C - 45 °C  
Normal ECO 50 °C  
Pika 45 °C (29 min.)  
Esihuuhtelu  
4 erikoistoimintoa:  
Intensive  
Power  
Puolikas koneellinen  
Automaattinen luukun avaus

#### Ominaisuudet

Joustava korijärjestelmä, jossa on helposti ulos vedettävät kiskot kaikilla tasoilla  
Yläkori:  
Ylivedettävä  
Rackmatic, kolme asentoa, 5 cm korkeussäätö  
6 riviä tukitappeja  
4 kuppitasoa  
2 lasinsuojatukea  
Alakori:  
8 riviä tukitappeja  
2 kuppitasoa  
Jaettava lasinpidin  
Ruokailuvälinekori  
Astioiden maksimikoot (ylä-/ alakori)  
29/28, 26.5/30.5 tai 24/34 cm  
Tilaa 12 hengen astiastolle  
Enimmäiskapasiteetti 23 viinilasia

#### Kulutustiedot

Energialuokka A++ asteikolla A+++ - D

#### Ominaisuudet

Vedenkulutus (l)  
9,5  
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava  
Kalusteisiin sijoitettava  
Irrotettavan työtason korkeus (mm)  
0  
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm  
865-925 x 600 x 550  
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta (mm)  
1200  
Säätöjalat  
Yes - front only  
Jalkojen maksimisäätökorkeus (mm)  
60  
Säädettävä sokkeli  
Sekä vaaka- että pystysuora  
Nettopaino (kg)  
45,688  
Bruttopaino (kg)  
48,0  
Liitännän arvo (W)  
2400  
Tarvittava sulake (A)  
10  
Jännite (V)  
220-240  
Taajuus (Hz)  
50; 60  
Virtajohtoon pituus (cm)  
175  
Pistokkeen tyyppi  
Suko-/Gardy pistoke,maadoitettu  
Syöttöletkun pituus (cm)  
165  
Poistoletkun pituus (cm)  
190  
EAN-koodi  
4242006271572

#### Kulutus- ja liitännäominaisuudet

Astiastojen lukumäärä  
12  
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY)  
A++  
Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY)  
258,00  
Energiankulutus (kWh)  
0,90  
Virrankulutus päällejäätötilassa (W) - UUSI (2010/30/EY)  
0,50  
Virrankulutus poiskytketyssä tilassa (W) - UUSI (2010/30/EY)  
0,50  
Vuosittainen vedenkulutus (l/annum) - UUSI (2010/30/EY)  
2660  
Kuivatusteho  
A  
Referenssiohjelma  
Eco  
Referenssiohjelman kokonaiskesto aika (min)  
195  
Melutaso (dB re 1 pW)  
42  
Asennuksen tyyppi  
Kokonaan kalustepeitteinen  
2020-03-03  
Page 1

9.5 l vettä  
0.9 kWh  
Äänitaso 42 dB (re 1 pW)

#### Sijoitusohje


Jalkojen korkeus säädettävissä  
Sokkelikorkeus 100 mm (katso mittapiirros)  
Edestä säädettävät takajalat  
Etulevyn paino max. 10 kg  
Etulevyn mitat määräytyvät keittiökalusteiden sokkelikorkeuden mukaan  
Asennettaessa komeroon suositellaan ilmankiertokanavointia (väh. 200 cm²)

#### Asennus

Kokonaisliitännäteho 2,4 kW  
Sähköjohto on kytkettävä pistorasiaan  
Tulovesi, liitin 3/4"  
Asenus kylmä- tai lämminvesiliitännään

DF261164F  
200-sarjan astianpesukone  
täysin integroitavissa muuhun  
kalustukseen  
joustavilla saranoilla  
laitekorkeus 86.5 cm  
2020-03-03  
Page 2

Liitäntämitat 60 cm leveälle astianpesukoneelle

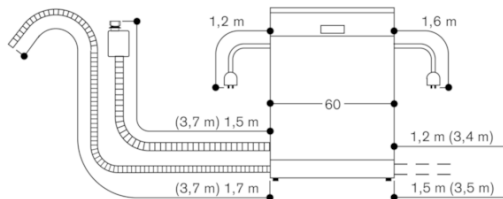

( ) Arvot jatkosarjan kanssa

86,5 cm korkea astianpesukone, jossa joustava sarana

