



DF264101



1 x Suutin leivinpeltien pesua varten

DA020041:

Apk:n kiinnityslistat, rst 45cm

DA021000:

2-osaisen oven kiinnityssetti 92 cm ratk

DA043000:

Lasiteline 4 viinilasille

GZ010011:

Aqua-Stop jatkoletku astianpesukoneisiin

## Astianpesukone 200 -sarja

45 cm

DF264101

Optimaalinen suoja herkille lasitavaroille matalan lämpötilan kuivauksella ja zeoliitilla, pitkälle kehitetyllä korin rakenteella ja älykkäällä vedenpehmennyksellä

6 ohjelmaa, joissa aqua sensor sekä

Power-toiminto astioiden pesuun ja kuivaus alkaen 65 minuutissa

Joustava korijärjestelmä ja tehokkaan tilankäytön mahdollistava aterinlaatikko

Jäljellä olevan ajan heijastaminen keittiön lattiaan Selkeä sisävalaistus

Erittäin hiljainen käyntiääni: 43 dB

### Käyttö

Näytöllä esitetään jäljellä oleva tai päättymisaika, suolan ja huuhtelukirkasteen tarve sekä veden virtaus

Joustava ohjelman keston lyhentäminen myös käynnissä olevan ohjelman aikana.

Yksilöllistämistoiminto yksittäisten ohjelmien yhdistelmien tallentamiseen.

24 tunnin ajastin

Näyttö- ja äänimerkki ohjelman päättyessä

Jäljellä olevan ajan heijastaminen

### Tekniset ominaisuudet

Selkeä sisävalaistus

Lasinsuoja zeoliitin avulla

Aquasensor

Määräsensori

Automaattinen pesuaineen tunnistus

Vedenpehmennyselektronikka.

Lämmönvaihdin.

Piilotettu lämpöelementti

Vähähuoltainen suodatinjärjestelmä.

Pehmeästi sulkeutuva

Aqua stop.

### Valinnaiset digitaaliset palvelut (Home Connect)

Ohjelma-avustaja.

Hetkellinen melunvaimennus (käytettävissä vain aktiivisen Home Connect -toiminnon yhteydessä).

Kuivausavustaja voi avata luukun ohjelman päätyttyä.

Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)

Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu

Home Connect -palveluiden maakohtaisesta saatavuudesta. Home Connect -palvelut eivät ole saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat osoitteesta [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

### Ohjelmat

6 ohjelma:

Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C.

Intensiivinen. Eco 50 °C. Pika 45 °C (29 min.).

Yksilöllistämistoiminto (oletusasetus:

Esihuuhtelu).

1 erikoistoiminto:

Power.

Koneen hoito.

### Sisäpuoli

Joustava korijärjestelmä

Aterinlaatikko

Yläkori:

Rackmatic, kolme asentoa, 5 cm korkeussäätö 3

riviä tukitappeja 1 kuppitaso

Alakori:

4 riviä tukitappeja 1 kuppitaso Lasituki

Astioiden maksimikoot (ylä-/ alakori)

21/26, 18.5/28.5 tai 16/31 cm

Tilaa 10hengen astiastolle

### Kulutustiedot

Energialuokka B asteikolla A - G.

8.5 l vettä

From 0.512 kWh.

Äänitaso 43 dB (re 1 pW)

### Sijoitusohje

Jalkojen korkeus säädettävissä

Sokkelikorkeus 100 mm (katso mittapiirros)

Jäljellä olevan ajan heijastamiseksi sokkelin ulkoneman tulee olla minimaalinen (40 mm + kalusteen etupaneelin paksuus)

Sokkelin enimmäiskorkeutta on pienennettävä 30 mm, jotta jäljellä olevan ajan heijastaminen onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla

Edestä säädettävät takajalat

Etulevyn paino max. 7.5 kg

Etulevyn mitat määräytyvät keittiökalusteiden sokkelikorkeuden mukaan

### Asennus

Kokonaisliitäntäteho 2.0 kW - 2.4 kW.

Sähköjohto on kytkettävä pistorasiaan

Vesiliitäntä 3/4 tuuman ruuvi-liitoksen avulla


Asennus kylmä- tai lämminvesiliitäntään

Virrankulutus, valmiustila/verkko, 2 W

Aika, automaattinen valmiustila/verkko, 2 min

Ohjeet WiFi-moduulin pois päältä kytkemiseen löytyvät käyttöohjeesta

Liitäntämitat 45 cm leveälle astianpesukoneelle

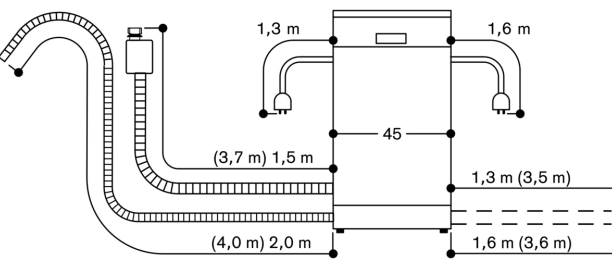

( ) Arvot jatkosarjan kanssa

