



Valinnaiset värit

DF270100F
Täysin kalusteisiin sijoitettava
laitekorkeus 81.5 cm

Varusteet

1 x Suutin leivinpeltien pesua varten.

Lisävarusteet

DA041160
Helposti ulos vedettävä aterinlaatikko
DA042030
Hopeisten ruokailuvälineiden
pesukasetti
DA043000
Pidike pitkäjalkaisille viinilaseille

Asennustarvikkeet

GZ010011
Veden tulo- ja poistoletkun pidennys
(pituus 2 m)

DF270100F
200-sarjan astianpesukone
Täysin kalusteisiin sijoitettava
laitekorkeus 81.5 cm
joustavilla saranoilla



Optimaalinen suojia herkille lasitavaroille matalan lämpötilan kuivauksella ja zeoliitilla, pitkälle kehitetyllä korin rakenteella ja älykkäällä vedenpehmennyksellä 6 ohjelmaa, joissa on Aquasensor, ja 3 erikoistoimintoa, kuten Power astioiden puhdistukseen ja kuivaus alkaen 57 minuutissa sekä Intensive erityisen perusteelliseen puhdistukseen alakorissa
Joustava korijärjestelmä, jossa on helposti ulos vedettävät kiskot kaikilla tasoilla
Selkeä sisävalaistus
Push-to-open-systeemi takaa täydellisen integroinnin vetimettömiin kaluste-etusivuihin
Joustava sarana mahdollistaa pienemmän sokkeliistan korkeuden 50 mm:stä alkaen
Sivusuuntainen Info-valo
Erittäin hiljainen käyntiääni: 42 dB

Käyttö

TFT-näytöllä esitetään jäljellä oleva tai päättymisaika, suolan ja huuhtelukirkasteen tarve sekä veden virtaus
Käyttö kosketusnäytön avulla
Joustava ohjelman keston lyhentäminen myös käynnissä olevan ohjelman aikana.
Yksilöllistämistoiminto yksittäisten ohjelmien yhdistelmien tallentamiseen.
Ohjepainike opastaa käyttöä 24 tunnin ajastin
Näyttö- ja äänimerkki ohjelman päättyessä
Sivusuuntainen Info-valo.

Tekniset ominaisuudet

Selkeä sisävalaistus
Lasinsuoja zeoliitin avulla
Aquasensor
Määräsensori
Automaattinen pesuaineen tunnistus
Vedenpehmennyselektroniikka.
Lämmönvaihdin.
Piilotettu lämpöelementti
Kolminkertainen suodatinjärjestelmä, itsepuhdistuva
Pehmeästi sulkeutuva
Aqua stop.

Valinnaiset digitaaliset palvelut (Home Connect)
Ohjelma-avustaja.
Hetkellinen melunvaimennus (käytettävissä vain aktiivisen Home Connect -toiminnon yhteydessä).
Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)
Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu Home Connect -palveluiden maakohtaisesta saatavuudesta. Home Connect -palvelut eivät ole saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat osoitteesta www.home-connect.com

Ohjelmat

6 ohjelmaa:
Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Eco 50 °C. Pika 45 °C (35 min.). Yksilöllistämistoiminto (oletusasetus: Esihuuhtelu).
3 erikoistoimintoa:
Intensive Power Puolikas koneellinen Koneen hoito.

Ominaisuudet

Joustava korijärjestelmä, jossa on helposti ulos vedettävät kiskot kaikilla tasoilla

Ominaisuudet

Energiatohokkuusluokka (Asetus (EU) 2017/1369)
C
Energiankulutus Eco-ohjelman 100 syklille (EU 2017/1369)
73
Asetusasetusten enimmäismäärä (EU 2017/1369)
12
Eco-ohjelman vedenkulutus litroissa per sykli (EU 2017/1369)
9,5
Ohjelman kesto (EU 2017/1369)
3:55
Airbone melupäästöt (EU 2017/1369)
42
Airbone melupäästöluokka (EU 2017/1369)
B
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus
0
Tuotteen mitat (K x L x S)
815 x 598 x 550
Tarvittava asennustila (K x L x S)
815-875 x 600 x 550
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta
1150
Säätöjalat
kyllä, kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus
60
Säädettävä sokkeli
Sekä vaaka- että pystysuora
Nettopaino
51,5
Bruttopaino
53,5
Liitännän arvo
2400
Tarvittava sulake
10
Jännite
220-240
Taajuus
50; 60
Repair index
8,7
Virtajohdon pituus
175
Pistokkeen tyyppi
Suko-pistoke, maadoitettu
Syöttöletkun pituus
165
Poistoletkun pituus
190
EAN-koodi
4242006296186
Asennuksen tyyppi
Kokonaan kalustepeitteinen
Vakiovarusteet
1 x Suutin leivinpeltien pesua varten

Kulutus- ja liitännäsominaisuudet

2023-03-07
Page 1

Yläkori:
Ylivedettävä. Valinnainen ylimääräinen puhdistusalue voidaan ottaa käyttöön aktivoimalla ylimääräiset suihkutussuuttimet. Rackmatic, kolme asentoa, 5 cm korkeussäätö. 6 riviä tukitappeja. Neljä taitettavaa telineettä suojaavat lasia optimaalisesti.
Alakori:
8 riviä tukitappeja. Kaksi taitettavaa telineettä suojaavat lasia optimaalisesti. Jaettava lasinpidin. Ruokailuvälinekori
Astioiden maksimikoot (ylä-/ alakori)
27/25, 24,5/27,5 tai 22/31 cm
Tilaa 12hengen astiastolle
Enimmäiskapasiteetti 23 viinilasia

Kulutustiedot

Energialuokka C asteikolla A - G.
9.5 l vettä
0.8 kWh
Äänitaso 42 dB (re 1 pW)


Sijoitusohje

Jalkojen korkeus säädettävissä
Sokkelikorkeus 100 mm (katso mittapiirros)
Edestä säädettävät takajalat
Etulevyn paino max. 11 kg
Etulevyn mitat määräytyvät keittiökalusteiden sokkelikorkeuden mukaan
Asennus ja käyttö on mahdollista myös kalustekahvoihin yhdistettynä. Push-to-open-toiminto pysyy käytössä

Asennus

Kokonaisliitännäteho 2000-2400 W
Sähköjohto on kytkettävä pistorasiaan
Vesiliitäntä 3/4 tuuman ruuviliitoksen avulla
Asenus kylmä- tai lämminvesiliitännään
Virrankulutus, valmiustila/verkko, 2 W
Virrankulutus käynnissä 0.5 W
Virrankulutus sammutettuna 0.5 W
Aika, automaattinen valmiustila/verkko, 2 min
Lepotila/aika
Ohjeet WiFi-moduulin pois päältä
kytkemiseen löytyvät käyttöohjeesta

81,5 cm korkea astianpesukone jossa joustava sarana

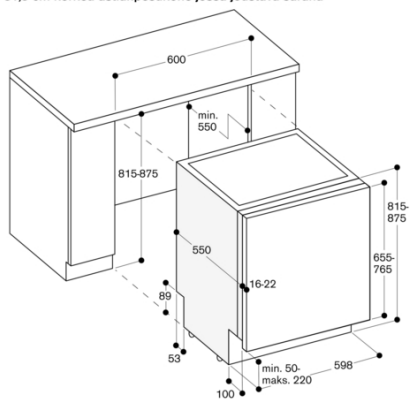

Liitäntämitat 60 cm leveälle astianpesukoneelle

