



Valinnaiset värit

DF270160F
Täysin kalusteisiin sijoitettava
joustavilla saranoina

Varusteet

1 x Suutin leivinpeltien pesua varten.

Lisävarusteet

DA041160
Helposti ulos vedettävä aterinlaatikko
DA042030
Hopeisten ruokailuvälineiden
pesukasetti
DA043000
Pidike pitkäjalkaisille viinilaseille

Asennustarvikkeet

GZ010011
Veden tulo- ja poistoletkun pidennys
(pituus 2 m)

DF270160F
200-sarjan astianpesukone
Täysin kalusteisiin sijoitettava
joustavilla saranoina
laitekorkeus 81.5 cm



Suojaa ihanteellisesti herkkiä lasoja älykkään veden pehennyksen ja kuivauksessa käytettävän matalan lämpötilan ja zeoliitin ansiosta 6 ohjelmaa, aqua sensor ja 3 erikoistoimintoa, kuten Power ja Intensive: pesee ja kuivaa 57 minuutissa Alakorin astiat puhdistuvat tehokkaasti ja yläkorin lasit hellävaraisesti Joustava korijärjestelmä, jossa on helposti ulos vedettävät kiskot kaikilla tasoilla TFT-näyttö tekee kaikkien toimintojen hallinnasta intuitiivista Selkeä sisävalaistus Push-to-open-systeemi takaa täydellisen integroinnin vetimettömiin kaluste-etusivuihin Erittäin hiljainen käyntiääni: 42 dB Energialuokka A+++ Aqua stop

Käyttö

TFT-näytöllä esitetään jäljellä oleva tai päättymisaika, suolan ja huuhtelukirkasteen tarve sekä veden virtaus Kosketusvalitsimet Ohjepainike opastaa käyttöä 24 tunnin ajastin Näyttö- ja äänimerkki ohjelman päätyessä Info-Light

Tekniset ominaisuudet

Selkeä sisävalaistus Lasinsuoja zeoliitin avulla Aquasensor Määräsensori Automaattinen pesuaineen tunnistus Vedenpehennyselektroniikka. Lämmönvaihdin. Piilotettu lämpöelementti Kolminkertainen suodatinjärjestelmä, itsepuhdistuva Pehmeästi sulkeutuva Aqua stop. Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect) Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu Home Connect -palveluiden maakohtaisesta saatavuudesta. Home Connect -palvelut eivät ole saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat osoitteesta www.home-connect.com

Ohjelmat

6 pesuohjelmaa:
Auto 65 °C - 75 °C
Auto 45 °C - 65 °C
Auto 35 °C - 45 °C
Normal ECO 50 °C
Pika 45 °C (29 min.)
Esihuuhtelu
3 erikoistoimintoa:
Intensive
Power
Puolikas koneellinen

Ominaisuudet

Joustava korijärjestelmä, jossa on helposti ulos vedettävät kiskot kaikilla tasoilla Yläkori: Ylivedettävä Rackmatic, kolme asentoa, 5 cm korkeussäätö 6 riviä tukitappeja 4 kuppitasea 2 lasinsuojatukea Ruokailuvälinekori

Ominaisuudet

Energiatehokkuusluokka (Asetus (EU) 2017/1369)
D
Energiankulutus Eco-ohjelman 100 sykiille (EU 2017/1369)
82
Asetusasetusten enimmäismäärä (EU 2017/1369)
12
Eco-ohjelman vedenkulutus litroissa per sykli (EU 2017/1369)
9,5
Ohjelman kesto (EU 2017/1369)
3:15
Airbone melupäästöt (EU 2017/1369)
42
Airbone melupäästöluokka (EU 2017/1369)
B
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus
0

Tuotteen mitat (K x L x S)

815 x 598 x 550

Tarvittava asennustila (K x L x S)

815-875 x 600 x 550

Hyväksyntätodistukset

CE, VDE

Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta

1150

Säätöjalat

kyllä, kaikki säädettävissä edestä

Jalkojen maksimisäätökorkeus

60

Säädettävä sokkeli

Sekä vaaka- että pystysuora

Nettopaino

47,6

Bruttopaino

50,0

Liitännän arvo

2400

Tarvittava sulake

10

Jännite

220-240

Taajuus

50; 60

Virtajohdon pituus

175

Pistokkeen tyyppi

Suko-pistoke, maadoitettu

Syöttöletkun pituus

165

Poistoletkun pituus

190

EAN-koodi

4242006288587

Asennuksen tyyppi

Kokonaan kalustepeitteinen

Kulutus- ja liitännä ominaisuudet

2022-02-27
Page 1

Astioiden maksimikoot (ylä-/ alakori)
27/25, 24,5/27,5 tai 22/31 cm
Tilaa 12 hengen astiastolle
Enimmäiskapasiteetti 23 viinilasia

Kulutustiedot

Energialuokka A+++ asteikolla A+++ - D.
9.5 l vettä
0.8 kWh
Äänitaso 42 dB (re 1 pW)

Sijoitusohje


Jalkojen korkeus säädettävissä Sokkelikorkeus 100 mm (katso mittapiirros)
Edestä säädettävät takajalat Etulevyn paino max. 11 kg Etulevyn mitat määräytyvät keittiökalusteiden sokkelikorkeuden mukaan
Asennus ja käyttö on mahdollista myös kalustekahvoin yhdistettynä. Push-to-open-toiminto pysyy käytössä

Asennus

Sähköjohto on kytkettävä pistorasiaan Vesiliitántä 3/4 tuuman ruuviilitoksen avulla
Asenus kylmä- tai lämminvesiliitántään Virrankulutus, valmiustila/verkko, 2 W Virrankulutus käynnissä 0.5 W Virrankulutus sammutettuna 0.5 W Aika, automaattinen valmiustila/verkko, 2 min Lepotila/aika Ohjeet WiFi-moduulin pois päältä kytkemiseen löytyvät käyttöohjeesta

GAGGENAU

Liitäntämitat 60 cm leveälle astianpesukoneelle

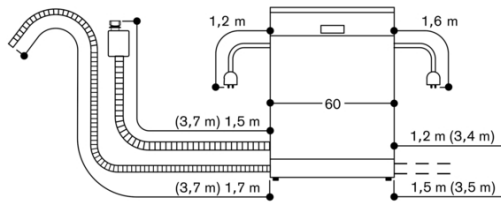

() Arvot jatkosarjan kanssa

81,5 cm korkea astianpesukone jossa joustava sarana

