



Valinnaiset värit

DF480163F
täysin integroitavissa muuhun kalustukseen joustavilla saranoilla

Varusteet

1 x Suutin leivinpeltien pesua varten.
1 x Lasikori.
1 x Gastronorm-astian sisäosa.

Lisävarusteet

DA041160
Helposti ulos vedettävä aterinlaatikko
DA042030
Hopeisten ruokailuvälineiden pesukasetti
DA043000
Pidike pitkäjalkaisille viinilaseille

Asennustarvikkeet

GZ010011
Veden tulo- ja poistoletkun pidennys (pituus 2 m)

DF480163F
400-sarjan astianpesukone
täysin integroitavissa muuhun kalustukseen
joustavilla saranoilla
laitekorkeus 81.5 cm



Suojaa ihanteellisesti herkkiä lasoja älykkään veden pehmennyksen ja kuivauksessa käytettävän matalan lämpötilan ja zeoliitin ansiosta 8 ohjelmaa, aqua sensor ja 5 erikoistoimintoa, kuten Power ja Intensive: pesee ja kuivaa 57 minuutissa Alakorin astiat puhdistuvat tehokkaasti ja yläkorin lasit hellävaraisesti Joustava korijärjestelmä, jossa on helposti ulos vedettävät kiskot kaikilla tasoilla, ja sulkemisen vaimennus ylä- ja alakorissa TFT-näyttö tekee kaikkien toimintojen hallinnasta intuitiivista Täydellinen sisäosien valaistus Push-to-open-systeemi takaa täydellisen integroinnin vetimettämiin kaluste-etusivuihin Erittäin hiljainen käyntiääni: 43 dB Aqua stop Energialuokka A+++

Käyttö

TFT-näytöllä esitetään jäljellä oleva tai päättymisaika, suolan ja huuhtelukirkasteen tarve sekä veden virtaus Käyttö kosketusnäytön avulla Ohjenäppäin ja käyttöohjeet 24 tunnin ajastin Näyttö- ja äänimerkki ohjelman päättyessä Info-Light

Tekniset ominaisuudet

Täydellinen sisäosien valaistus Lasinsuoja zeoliitin avulla Aquasensor Määräsensori Automaattinen pesuaineen tunnistus Vedenpehmennyselektroniikka. Lämmönvaihdin. Piilotettu lämpöelementti Kolminkertainen suodatinjärjestelmä, itsepuhdistuva Pehmeästi sulkeutuva Aqua stop. Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect) Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu Home Connect -palveluiden maakohtaisesta saatavuudesta. Home Connect -palvelut eivät ole saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat osoitteesta www.home-connect.com

Ohjelmat

8 ohjelmaa:
Auto 35 °C - 45 °C
Auto 45 °C - 65 °C
Auto 65 °C - 75 °C
Intensiivinen 70 °C
Standard Eco 50 °C
Yöohjelma
Pika 45 °C (29 min.)
Esihuuhtelu
5 erikoistoimintoa:
Intensive
Power
Puolikas koneellinen
Hygienia
Erittäin kuiva

Ominaisuudet

Joustava korijärjestelmä, jossa on helposti ulos vedettävät kiskot kaikilla tasoilla, ja sulkemisen vaimennus ylä- ja alakorissa Yläkori: Ylivedettävä

Ominaisuudet

Energiatohokkuusluokka (Asetus (EU) 2017/1369)
D
Energiankulutus Eco-ohjelman 100 syklille (EU 2017/1369)
82
Asetusasetusten enimmäismäärä (EU 2017/1369)
12
Eco-ohjelman vedenkulutus litroissa per sykli (EU 2017/1369)
9,5
Ohjelman kesto (EU 2017/1369)
3:15
Airbone melupäästöt (EU 2017/1369)
43
Airbone melupäästöluokka (EU 2017/1369)
B
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus
0
Tuotteen mitat (K x L x S)
815 x 598 x 550
Tarvittava asennustila (K x L x S)
815-875 x 600 x 550
Hyväksyntätodistukset
CE, VDE
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta
1150
Säätöjalat
kyllä, kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus
60
Säädettävä sokkeli
Sekä vaaka- että pystysuora
Nettopaino
51,6
Bruttopaino
54,0
Liitännän arvo
2400
Tarvittava sulake
10
Jännite
220-240
Taajuus
50; 60
Virtajohdon pituus
175
Pistokkeen tyyppi
Suko-pistoke, maadoitettu
Syöttöletkun pituus
165
Poistoletkun pituus
190
EAN-koodi
4242006285159
Asennuksen tyyppi
Kokonaan kalustepeitteinen

Kulutus- ja liitännäominaisuudet

2022-02-27
Page 1

Ruokailuvälinekori
Pidike pitkäjalkaisille lasseille
Astioiden maksimikoot (ylä-/ alakori)
27/25, 24,5/27,5 tai 22/31 cm
Tilaa 12 hengen astiastolle
Enimmäiskapasiteetti 23 viinilasia

Kulutustiedot

Energialuokka A+++ asteikolla A+++ - D.
9.5 l vettä
0.8 kWh
Äänitaso 43 dB (re 1 pW)

Sijoitusohje


Jalkojen korkeus säädettävissä
Sokkelikorkeus 100 mm (katso mittapiirros)
Edestä säädettävät takajalat
Etulevyn paino max. 11 kg
Etulevyn mitat määräytyvät keittiökaluksien sokkelikorkeuden mukaan
Asennus ja käyttö on mahdollista myös kalustekahvoin yhdistettynä. Push-to-open-toiminto pysyy käytössä

Asennus

Sähköjohto on kytkettävä pistorasiaan
Tulovesi, liitin 3/4"
Asenus kylmä- tai lämminvesiliitäntään
Virrankulutus, valmiustila/verkko, 2 W
Virrankulutus käynnissä 0.5 W
Virrankulutus sammutettuna 0.5 W
Aika, automaattinen valmiustila/verkko, 2 min
Lepotila/aika
Ohjeet WiFi-moduulin pois päältä
kytkemiseen löytyvät käyttöohjeesta

DF480163F
400-sarjan astianpesukone
täysin integroitavissa muuhun
kalustukseen
joustavilla saranoilla
laitekorkeus 81.5 cm
2022-02-27
Page 2

Liitäntämitat 60 cm leveälle astianpesukoneelle

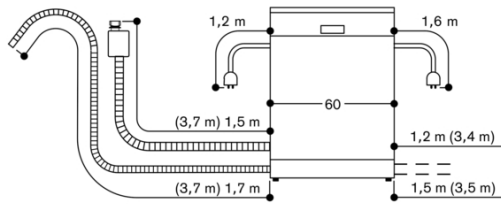

() Arvot jatkosarjan kanssa

81,5 cm korkea astianpesukone jossa joustava sarana

