



DF481100



#### Lisävarusteet

1 x Suutin leivinpeltien pesua varten  
1 x Gastronorm-astian sisäosa

#### Lisävarusteet

DA041160:  
3.pesutaso astianpesuk (DF 48x/27x)

DA042030:  
Hopeanpesukotelo astianpesukoneisiin

DA043000:  
Lasiteline 4 viinilasille

DA045061:  
3. pesukori DF 481- ja DF 271-malleihin

#### Asennuslisävarusteet

DA021000:  
2-osaisen oven kiinnityssetti 92 cm ratk

GZ010011:  
Aqua-Stop jatkoletku astianpesukoneisiin

#### Astianpesukone 400-sarja

60 cm

DF481100

##### – Home Connect

– Optimaalinen suoja herkille lasitavaroille matalan lämpötilan kuivauksella ja zeoliitilla, pitkälle kehitetyllä korin rakenteella ja älykkäällä vedenpehmennyksellä

Kahdeksan ohjelmaa, joissa on Aquasensor, ja neljä erikoistoimintoa, kuten Power astioiden puhdistukseen ja kuivaus alkaen 57 minuutissa sekä Intensive erityisen perusteelliseen puhdistukseen alakorissa

Joustava korijärjestelmä, jossa on helposti ulos vedettävät kiskot kaikilla tasoilla, ja sulkemisen vaimennus ylä- ja alakorissa

Täydellinen sisäosien valaistus

Push-to-open-systeemi takaa täydellisen integroinnin vetimettömiin kaluste-etusivuihin  
Jäljellä olevan ajan heijastaminen keittiön lattiaan  
Erittäin hiljainen käyntiääni: 42 dB

#### Käyttö

TFT-näytöllä esitetään jäljellä oleva tai päättymisaika, suolan ja huuhtelukirkasteen tarve sekä veden virtaus

Käyttö kosketusnäytön avulla

Joustava ohjelman keston lyhentäminen myös käynnissä olevan ohjelman aikana.

Yksilöllistämistoiminto yksittäisten ohjelmien yhdistelmien tallentamiseen.

Ohjepainike opastaa käyttöä

24 tunnin ajastin

Näyttö- ja äänimerkki ohjelman päättyessä

Jäljellä olevan ajan heijastaminen

#### Tekniset ominaisuudet

Täydellinen sisäosien valaistus

Lasinsuoja zeoliitin avulla

Aquasensor

Määräsensori

Automaattinen pesuaineen tunnistus

Vedenpehmennyselektroniikka.

Lämmönvaihdin.

Piilotettu lämpöelementti

Kolminkertainen suodatinjärjestelmä, itsepuhdistuva

Pehmeästi sulkeutuva

Aqua stop.

#### Valinnaiset digitaaliset palvelut (Home Connect)

Ohjelma-avustaja.

Hetkellinen melunvaimennus (käytettävissä vain aktiivisen Home Connect -toiminnon yhteydessä).

Ladattavat ohjelmat.

Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)

Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu Home Connect -palveluiden maakohtaisesta saatavuudesta. Home Connect -palvelut eivät ole saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat osoitteesta [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Ohjelmat

8 ohjelma:

Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Intensiivinen 70 °C. Eco 50 °C. Yöohjelma. Pika 45 °C (35 min.).

Yksilöllistämistoiminto (oletusasetus:

Esihuuhtelu).

4 erikoistoimintoa:

Intensive. Power. Puolikas koneellinen.

Hygienia.

Koneen hoito.

#### Sisäpuoli

Joustava korijärjestelmä, jossa on helposti ulos vedettävät kiskot kaikilla tasoilla, ja sulkemisen vaimennus ylä- ja alakorissa

Yläkori:

Ylivedettävä. Valinnainen ylimääräinen puhdistusalue voidaan ottaa käyttöön aktivoimalla ylimääräiset suihkutussuuttimet. Rackmatic, kolme asentoa, 5 cm korkeussäätö. 6 riviä tukitappeja. Neljä taitettavaa telineettä suojaavat lasia optimaalisesti.

Alakori:

8 riviä tukitappeja. Kaksi taitettavaa telineettä suojaavat lasia optimaalisesti. Jaettava lasinpidin.

Ruokailuvälinekori

Astioiden maksimikoot (ylä-/ alakori) 29/28, 26.5/30.5 tai 24/34 cm

Tilaa 12hengen astiastolle

Enimmäiskapasiteetti 23 viinilasiasia

#### Kulutustiedot

Energialuokka C asteikolla A - G.

9.5 l vettä

0.8 kWh

Äänitaso 42 dB (re 1 pW)

#### Sijoitusohje

Jalkojen korkeus säädettävissä

Sokkelikorkeus 100 mm (katso mittapiirros)

Jäljellä olevan ajan heijastamiseksi sokkelin ulkoneman tulee olla minimaalinen (40 mm + kalusteen etupaneelin paksuus)

Sokkelin enimmäiskorkeutta on pienennettävä 30 mm, jotta jäljellä olevan ajan heijastaminen onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla

Edestä säädettävät takajalat

Etulevyn paino max. 10 kg

Etulevyn mitat määräytyvät keittiökalusteiden sokkelikorkeuden mukaan

Asennus ja käyttö on mahdollista myös kalustekahvoihin yhdistettynä.

Push-to-open-toiminto pysyy käytössä

#### Asennus

Kokonaisliitântäteho 2000-2400 W

Sähköjohto on kytkettävä pistorasiaan

Vesiliitântä 3/4 tuuman ruuviliitoksen avulla

Asennus kylmä- tai lämminvesiliitântään

Virrankulutus, valmiustila/verkko, 2 W

Virrankulutus käynnissä 0.5 W


Virrankulutus sammutettuna 0.5 W

Aika, automaattinen valmiustila/verkko, 2 min

Lepotila/aika

Ohjeet WiFi-moduulin pois päältä kytkemiseen löytyvät käyttöohjeesta

# Liitäntämitat 60 cm leveälle astianpesukoneelle

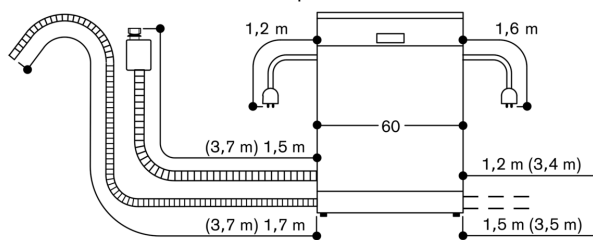

( ) Arvot jatkosarjan kanssa

## 86,5 cm korkea astianpesukone

