



DVP221110

Vakumointilaatikko 200 -sarja
60 x 14 cm, Gaggenau Metalli
DVP221110

- 3 vakumointitasoa vakumointilaatikkoon, max. 99%
 - 3 vakumointitasoa vakuuilaatikon ulkopuoliseen vakumointiin, max. 90%
 - 99% vakumointi vakuuilaatikon sisällä
 - Kalusteisiin sijoitettava, korkeus 14 cm
- Hygieeninen vakumointikammio ruostumatonta terästä, käyttökorkeus 80 mm
3 tyhjiötasoa kammion sisäpuolella, max 99 %
3 vakumointitasoa kammion ulkopuoliseen vakumointiin, max 90%
Automaattinen laitteen ulkopuolella tapahtuvan tyhjiöpakkaamisen tunnistus
Tasapinta-asennus
Vetimetön laatikko
Avaus painamalla

Toiminnot

Vakumointi sous vide -kypsennystä varten
Marinoi ja maustaa nopeasti
Vakumointi pidentää tuotteiden säilyvyyttä
Astioiden vakumointi kammion ulkopuolella
Nesteiden vakumointi kammion ulkopuolella

Käyttö

Kosketusvalitsimet

Ominaisuudet


Nettovolyymi 7litraa
Maksimi kapasiteetti 10 kg
Vakuuipussien koko maks. 240 mm x 350 mm (Leveys x Pituus).
3 saumaustasoa eri vahvuisille materiaaleille
Irrotettavassa saumauspalkissa tarttumaton pinta
Turvalasikansi avautuu automaattisesti vakumoinnin jälkeen.
Mukana 44 mm korkea irrotettava vakumointialusta
Vakuuikammion käyttöala L 210 mm x P 275 mm
Kätevä kalvo estää nesteiden takaisinvirtauksen
Vakumointipumpun kuivausohjelma
Varoitustoiminto

Sijoitusohje

Laitteen etuosan ja kalustepaneelin välille tarvitaan vähintään 5 mm:n rako sivusuunnassa.
Laitteen ovipaneelin printa kohoaa kakusterungosta 21 mm
BS/BM/CM -laitteet asennetaan suoraan DV:n yläpuolelle 59 cm:n syvennykseen ilman välihylyä.
Voidaan sijoittaa työtason alle tai korkeaan kaappiin.
Sähköpistoke voidaan suunnitella laitteen taakse.


Asennus

Kokonaisliitäntäteho 0.32 kW
Liitosjohto 1.50 m, pistoketyyppinen

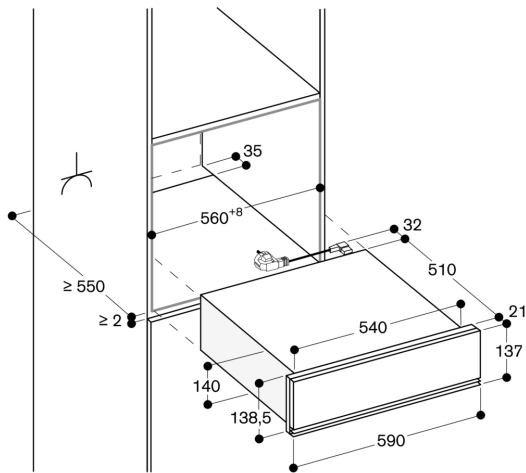

✂ Pistorasia
Mitat mm

Kuva sivulta DVP 221 BSP:n, BMP:n, CMP:n alla

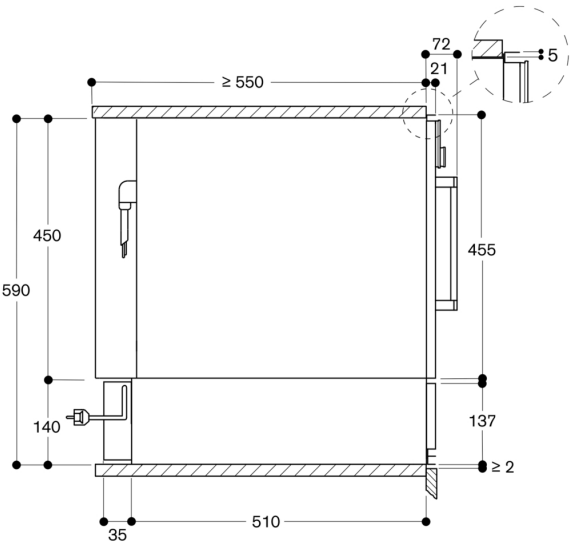

Mitat mm