



RC472304



Lisävarusteet

1 x Kannellinen munarasia

Lisävarusteet

RA430100:

Kannellinen säilytysastia jääkaappi ANT

Lisävarusteet

RA421710:

Ovipaneli RC/RF 472 76.2cm, teräs, vedin

RA423140:

Peitelista, pitkä RC/RF/RW 4xx

RA425110:

Vedin teräs VC400 pituus 1131mm

RA428710:

Ovipaneli RC/RF 47x 76.2cm teräs, vetimet

RA460000:

Asennussarja side by side VC400

RA460013:

Ylimääräinen sivulämpöelementti VC400

RA460020:

Yhdistyslista kalusteoville VC400

RA464711:

Ilmastointiritilä terästä RC 47x

Vario-jääkaappi 400-sarja

212.5 x 75.6 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä sarana

RC472304

Sisusta ruostumatonta terästä, antrasiitinväriset alumiinielementit

Lämpimän valkoiset ja häikäisemättömät LED-valot

Kaksitoiminen ovenavausmekanismi:

1. Push-to-open kalusteisiin sijoittamista varten vetimettömään keittiöön 2. Pull-to-open helpottamaan oven avaamista kädensijasta

RC- ja RF-malleissa laatikot ovat samalla korkeudella. Side-by-side-asennuksessa lasi- ja ovihyllyt voidaan säätää samaan korkeuteen

Sileä täyskorkea sisäovi ruostumatonta terästä Lähes huomaamaton ripustusjärjestelmä hyllyille ja ovihyllyille sisustan räättälöintiä varten

Ovihyllyt antrasiitinväristä alumiinia Tuoresäilytyslaatikko 0 °C, lämpötilansäätö välillä -1 °C ja +3 °C ja tuoresäilytyslaatikko, jossa manuaalisesti säädettävä ilmankosteus TFT-kosketusnäyttö

Kokonaishyötytilavuus 463 litraa

Käyttö

TFT-kosketusnäyttö

Tekstinäyttö ja 52 kieltä

Tekniset ominaisuudet

Dynaaminen ilmankierto

Sulatusautomaatika ja sulatusveden haihdutus

Aktiivihilisuodatin

Lepotila, Star-K-sertifikaatti

Lepotilassa avaus vain kädensijasta

Auki jääneen oven ja toimintahäiriön ilmaisin

Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)

Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu

Home Connect -palveluiden maakohtaisesta saatavuudesta. Home Connect -palvelut eivät ole

saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat

osoitteesta www.home-connect.com

Jääkaappi

No Frost -tekniikka ja pikajäähdytys

Lämpötila-alue: +2 °C - +8 °C

4 valkoista lasihyllyä, joista 3 yksilöllisesti korkeussäädettävissä

1 täysin ulosvedettävä valaistu laatikko, läpinäkyvä etuosa

4 tehokasta, lämpimän valkoista ja häikäisemättömää LED-valoa kylmäalueella ja laatikoissa

Vaimennettu sulkujärjestelmä

Ripustusjärjestelmä ovihyllyjen joustavaan sijoitteluun

Neljä korkeussuunnassa säädettävää ovihyllyä, joista yksi erittäin syvä

Jääkaapin hyötytilavuus 416 litraa

Tuoresäilytyslaatikko 0 °C

1 iso täysin ulosvedettävä valaistu

tuoresäilytyslaatikko 0 °C:ssa, läpinäkyvä etuosa

Tuorelokero sulkeutuu hiljaisesti.

Cushioned closing system.

Ovi sulkeutuu hiljaisesti.

Lämpötilansäätö TFT-kosketusnäytöllä välillä -1 °C ja +3 °C

Täydellinen lihalle, kalalle ja kanalle

Tuorelokero hyötytilavuus 47 litraa

Tuorelokero

1 täysin ulosvedettävä valaistu

tuoresäilytyslaatikko, läpinäkyvä etuosa

Ovi sulkeutuu hiljaisesti.

Ovi sulkeutuu hiljaisesti.

Ilmankosteus säädettävissä manuaalisesti

Täydellinen hedelmille ja vihanneksille

Kulutustiedot

Energialuokka A++ asteikolla A+++ - D.

Energiankulutus 141 kWh/vuosi

Äänitaso 40 dB (re 1 pW)

Sijoitusohje

Litteät saranat

Oikeakätinen, kätisyys vaihdettavissa

Ovi avautuu 115°, voidaan pysäyttää 90°


Oven etuosan enimmäispaino 24 kg

Asennus


Liitäntäteho 0.300 kW

Sähköjohto on kytkettävä pistorasiaan, 3.0 m

Oven avautumiskulma

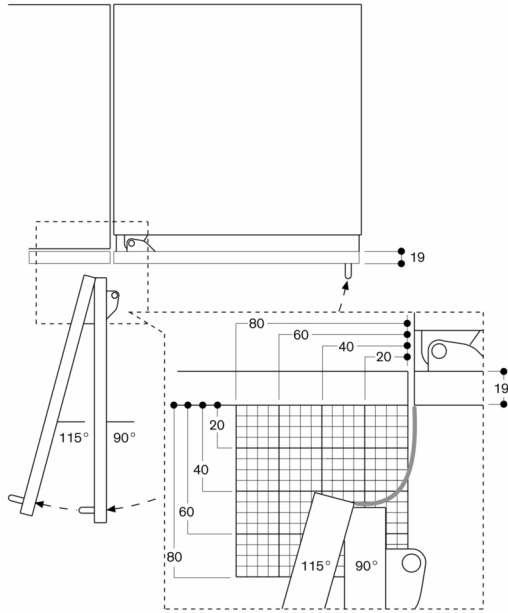


Saranan avautumiskulma ja siitä seuraavat, paneelin paksuudesta riippuvat etäisyydet viereisiin kalusteisiin ja ovenkahvoihin ilmenevät oheisesta piirroksesta. Piirroksessa on oletuksena kalusteen paneelin paksuus 19 mm.

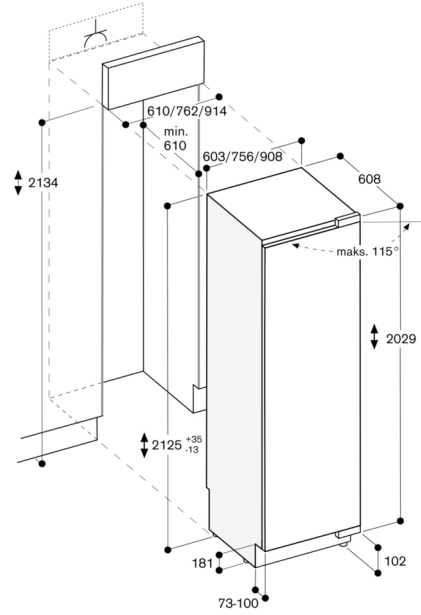

Oven etulevyn maksimit mitat perustuvat saumaraon mittaan 3 mm.

Etäisyys seinään RB 472/RC/RF/RW

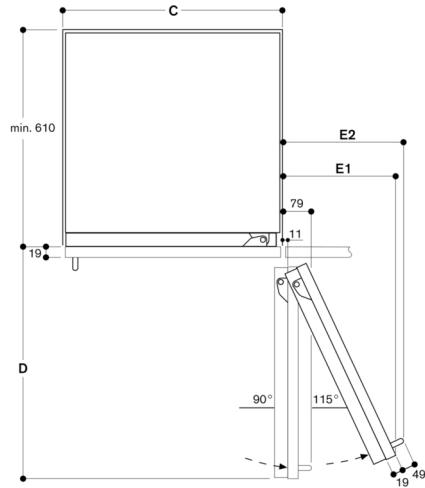


Asennussyvennyksen leveys

C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Piirroksen perustana on kalusteen etulevyn paksuus 19 mm sekä Gaggenau-kalustekahvan korkeus 49 mm.

Yksityiskohta sokkelista

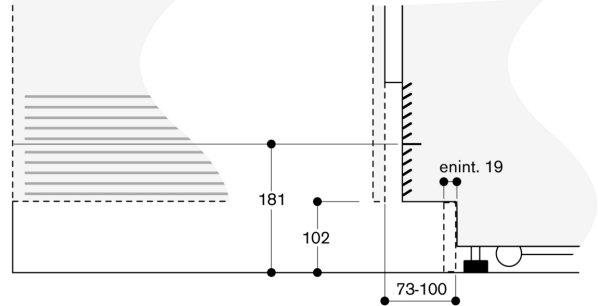

Kun kyseessä on laitteen vakiokorkeus, sokkeliliistan korkeus on 102 mm. Sokkeliliistan maksimivahvuus 19 mm.

