



RF411304



Lisävarusteet

- 1 x Jääpalakauha
- 1 x Liitossarja

Lisävarusteet

RA450012:
Aktiivihiihliisuod. vedensuod. VC 400

Lisävarusteet

RA460020:
Yhdistyslista kalusteoville VC400

RA425110:
Vedin teräs VC400 pituus 1131mm

Vario-pakastin 400-sarja

213.4 x 45.7 cm

RF411304

Sisusta ruostumatonta terästä, antrasiitinväriset alumiinielementit

Lämpimän valkoiset ja häikäisemättömät LED-valot

Kaksitoiminen ovenavausmekanismi:

1. Push-to-open kalusteisiin sijoittamista varten vetimettömään keittiöön

2. Pull-to-open helpottamaan oven avaamista kädensijasta

RC- ja RF-malleissa laatikot ovat samalla korkeudella. Side-by-side-asennuksessa lasi- ja ovihyllyt voidaan säätää samaan korkeuteen

Materiaalit ja sisusta kuin RC-mallissa

– Lasihyllyt

– Oviyhyllyt antrasiitinväristä alumiinia

Sileä täyskorkea sisäovi ruostumatonta terästä
Lähes huomaamaton ripustusjärjestelmä hyllyille ja ovihyllyille sisustan räätälöintiä varten

Sisältää kiinteällä vesijohtoliitännällä varustetun jääpalakoneen

TFT-kosketusnäyttö

Kokonaishyötytilavuus 226 litraa

Käyttö

TFT-kosketusnäyttö

Tekstinäyttö ja 52 kieltä

Tekniset ominaisuudet

Dynaaminen ilmankierto

Sulatusautomaattikka ja sulatusveden haihdutus

Lepotila, Star-K-sertifikaatti

Lepotilassa avaus vain kädensijasta

Auki jääneen oven ja toimintahäiriön ilmaisin

Vaimennettu oven sulkeutumisjärjestelmä

Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)

Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu

Home Connect -palveluiden maakohtaisesta saatavuudesta. Home Connect -palvelut eivät ole

saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat

osoitteesta www.home-connect.com

Pakastin

No Frost -järjestelmä pikapakastukseen jopa -30 °C asti

Lämpötila-alue: -14 °C - -24 °C

4 tähden pakastustila

Pakastuskyky 16 kg vuorokaudessa

Varastointiaika häiriön sattuessa: 10 tuntia

4 valkoista lasihyllyä, joista 3 yksilöllisesti

korkeussäädettävissä

2 täysin ulosvedettävää laatikkoa, joissa

läpinäkyvä etuosa

Tehokkaat lämpimän valkoiset ja

häikäisemättömät LED-valot

Ripustusjärjestelmä ovihyllyjen joustavaan

sijoitteluun

4 korkeussuunnassa säädettävää ovihyllyä

Jääpalakone

Pakastimen sisällä, kiinteä vesijohtoliitäntä

Hiukkassuodatin vesiliitännässä,

sisäänrakennettu tuuletusritilään

Voidaan poistaa käytöstä

Tuottaa noin 1.4 kg jäätä 24 tunnissa

Irrotettava jääsäiliö, johon mahtuu 4 kg jäätä

Kyllästysasteen ilmaisin näkyy TFT-näytössä.

Kulutustiedot

Energialuokka A++ asteikolla A+++ - D.

Energiankulutus 253 kWh/vuosi

Äänitaso 42 dB (re 1 pW)

Sijoitusohje

Liteät saranat

Ovi aukeaa vasemmalle

Ovi avautuu 115°, voidaan pysäyttää 90°

Jos oven avauskulmaksi halutaan 90°, jääastia on vaihdettava pienempään (RA 448 220). Tämä on tehtävä ennen oven asennusta

Oven etuosan enimmäispaino 59 kg

Vesiliitännän sulkuhana on

suunniteltava laitteen liitintään ja sen on oltava aina saatavilla

Jos veden paine ylittää 0,8 MPa (8 baaria), vesihanana ja letkun väliin on liitettävä varoventtiili

Asennus

Liitäntäteho 0.300 kW


Sähköjohto on kytkettävä pistorasiaan, 3.0 m

Vesiliitäntä

Vesijohdon pituus 2.0 m, liitäntä 3/4"


Vedenpaineelle 2 - 8 baari

Oven avautumiskulma

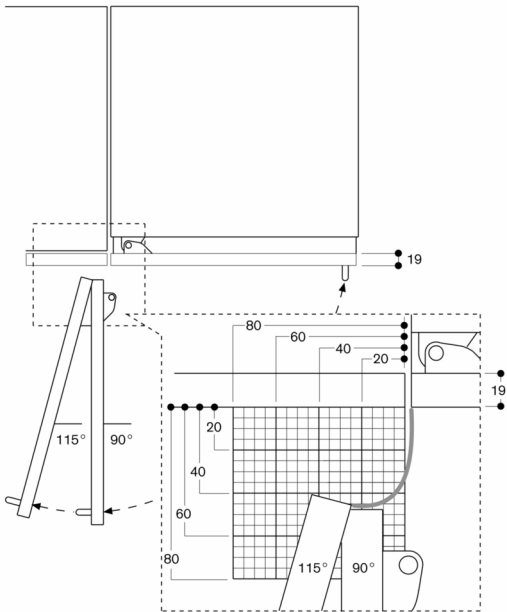

Saranan avautumiskulma ja siitä seuraavat, paneelin paksuudesta riippuvat etäisyydet viereisiin kalusteisiin ja ovenkahvoihin ilmenevät oheisesta piirroksesta. Piirroksessa on oletuksena kalusteen paneelin paksuus 19 mm.


● 45,7 ●

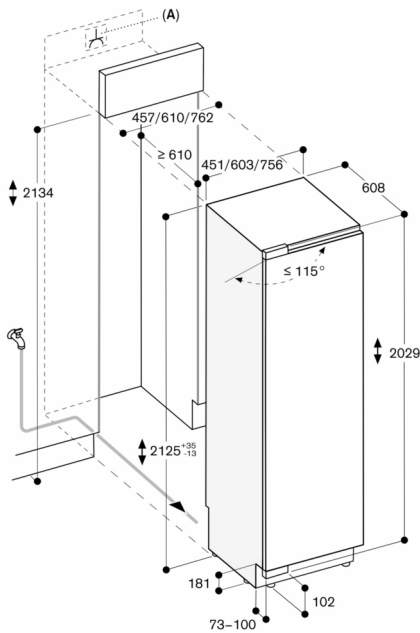

A: Pistorasia
Oven etulevyn maksimimitat perustuvat 3 mm väliin

Mitat mm

Etäisyys seinään RB 472/RC/RF/RW

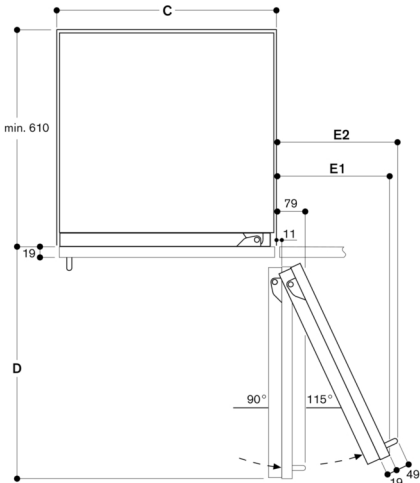


Asennussyvennyksen leveys

C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Piirroksen perustana on kalusteen etulevyn paksuus 19 mm sekä Gaggenau-kalustekahvan korkeus 49 mm.

Yksityiskohta sokkelista

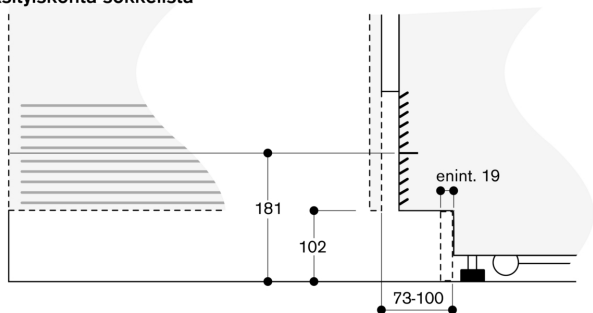

Kun kyseessä on laitteen vakiokorkeus, sokkelilistan korkeus on 102 mm. Sokkelilistan maksimivahvuus 19 mm.