



RF411305



1 x Jääpalakauha
1 x Liitossarja

RA448220:

Jääpala-astia 90° oviaasennuksissa

RA450012:

Aktiivihiilisuod. vedensuod. VC 400

RA421110:

Ovipaneli RF/RW 45.7 cm, teräs, vedin

RA423140:

Peitelista, pitkä RC/RF/RW 4xx

RA425110:

Vedin teräs VC400 pituus 1131mm

RA428110:

Ovipaneli RF/RW 45.7cm teräs, vetimetön

RA460013:

Ylimääräinen sivulämpöelementti VC400

RA460020:

Yhdistyslista kalusteoville VC400

RA464113:

Ilmastointiritilä terästä RF 411

Vario-pakastin 400-sarja

212.5 x 45.1 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä sarana

RF411305

Sisusta ruostumatonta terästä, antrasiitinväriset alumiinielementit

Lämpimän valkoiset ja häikäisemättömät LED-valot

Kaksitoiminen ovenavausmekanismi:

1. Push-to-open kalusteisiin sijoittamista varten vetimettömään keittiöön 2. Pull-to-open helpottamaan oven avaamista kädensijasta RC- ja RF-malleissa laatikot ovat samalla korkeudella. Side-by-side-asennuksessa lasi- ja ovihyllyt voidaan säätää samaan korkeuteen

Materiaalit ja sisusta kuin RC-mallissa

– Lasihyllyt – Ovihyllyt antrasiitinväristä alumiinia

Sileä täyskorkea sisäovi ruostumatonta terästä Lähes huomaamaton ripustusjärjestelmä hyllyille ja ovihyllyille sisustan räätelöntiä varten

Sisältää kiinteällä vesijohtoliitännällä varustetun jääpalakoneen

TFT-kosketusnäyttö

Kokonaistilavuus 240 litraa

Käyttö

TFT-kosketusnäyttö

Tekstinäyttö ja 52 kieltä

Tekniset ominaisuudet

Dynaaminen ilmankierto

Sulatusautomaattikka ja sulatusveden haihdutus

Vaimennettu oven sulkeutumisjärjestelmä

Lepotila, Star-K-sertifikaatti

Lepotilassa avaus vain kädensijasta

Auki jääneen oven ja toimintahäiriön ilmaisin

Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia

palveluita varten (Home Connect)

Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu

Home Connect -palveluiden maakohtaisesta

saatavuudesta. Home Connect -palvelut eivät ole

saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat

osoitteesta www.home-connect.com

Pakastin

No Frost -järjestelmä pikapakastukseen jopa -30 °C asti

Lämpötila-alue: -14 °C - -24 °C

4 tähden pakastustila

Pakastuskyky 16 kg vuorokaudessa.

Varastointiaika häiriön sattuessa: 6 tuntia.

4 valkoista lasihyllyä, joista 3 yksilöllisesti korkeussäädettävissä

2 täysin ulosvedettävää laatikkoa, joissa läpinäkyvä etuosa

Loistavat LED-valopisteet lämpimän valkoisella, häikäisemättömällä valolla (3500 K).

Ripustusjärjestelmä ovihyllyjen joustavaan sijoitteluun

4 korkeussuunnassa säädettävää ovihyllyä

Jääpalakone

Pakastimen sisällä, kiinteä vesijohtoliitäntä

Hiukkassuodatin vesiliitännässä,

sisäänrakennettu tuuletusritilään

Kyllästysasteen ilmaisin näkyy TFT-näytössä.

Voidaan poistaa käytöstä

Tuottaa noin 1.4 kg jäätä 24 tunnissa

Irrotettava jääsäiliö, johon mahtuu 4 kg jäätä

Kulutustiedot

Energialuokka F asteikolla A - G.

Energiankulutus 308 kWh/vuosi.

Melutaso 42 dB (A) re 1 pW.

Sijoitusohje

Liteät saranat

Ovi aukeaa vasemmalle

Ovi avautuu 115°, voidaan pysäyttää 90°

Jos oven avauskulmaksi halutaan 90°, jääastia on vaihdettava pienempään (RA 448 220). Tämä on tehtävä ennen oven asennusta

Oven etuosan enimmäispaino 59 kg

Vesiliitäntä sulkuhana on

suunniteltava laitteen liitäntään ja sen on oltava aina saatavilla

Jos veden paine ylittää 0,8 MPa (8 baaria), vesihanana ja letkun väliin on liitettävä varoventtiili

Asennus

Liitäntäteho 0.300 kW


Sähköjohto on kytkettävä pistorasiaan, 3.0 m

Vesiliitäntä


Vesijohdon pituus 2.0 m, liitäntä 3/4"

Vedenpaineelle 2 - 8 baari

Oven avautumiskulma

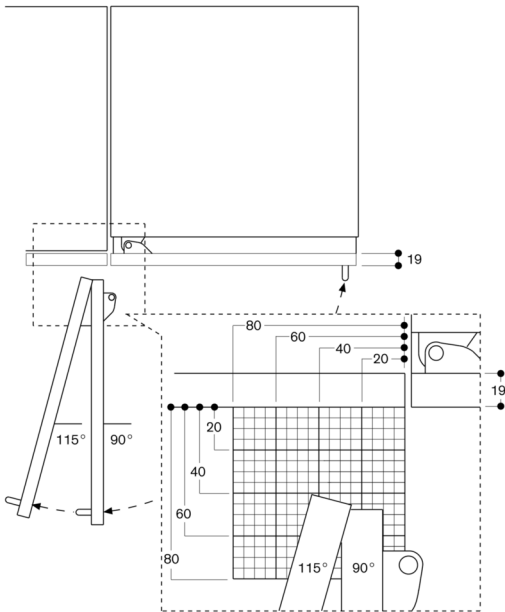


Saranan avautumiskulma ja siitä seuraavat, paneelin paksuudesta riippuvat etäisyydet viereisiin kalusteisiin ja ovenkahvoihin ilmenevät oheisesta piirroksesta. Piirroksessa on oletuksena kalusteen paneelin paksuus 19 mm.

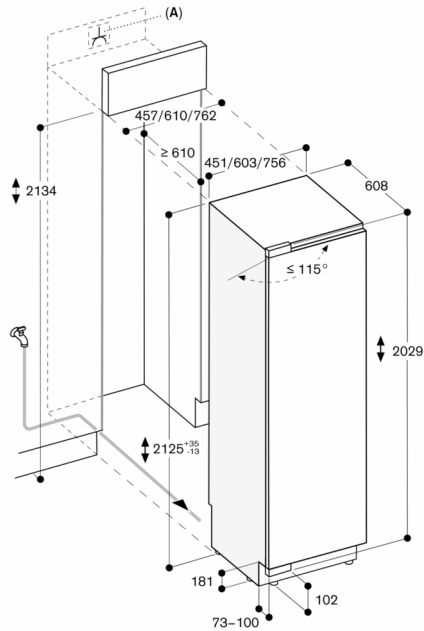

A: Pistorasia
Oven etulevyn maksimit mitat perustuvat 3 mm väliin

Mitat mm

Etäisyys seinään RB 472/RC/RF/RW

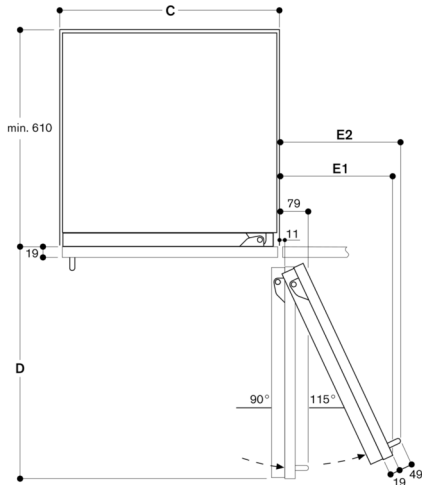


Asennussyvennyksen leveys

C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Piirroksen perustana on kalusteen etulevyn paksuus 19 mm sekä Gaggenau-kalustekahvan korkeus 49 mm.

Yksityiskohta sokkelista

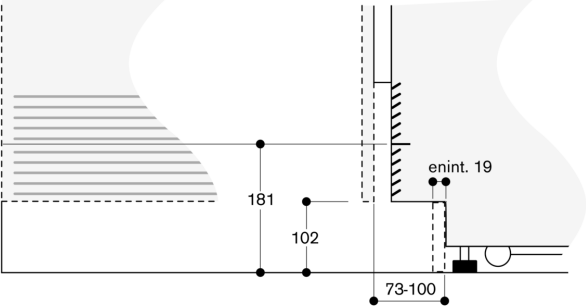

Kun kyseessä on laitteen vakiokorkeus, sokkelilistan korkeus on 102 mm. Sokkelilistan maksimivahvuus 19 mm.