



Valinnaiset värit

RF463304

Asennusleveys 61 cm /
Asennuskorkeus 213.4 cm
Aukeaa oikealle.

Lisävarusteet

RA450000

Mekaaninen hiukkassuodatin

RA450012

Aktiivihilisuodatin
vedensuodatinjärjestelmään

Asennustarvikkeet

RA422610

Ovilevy ja vedin ruostumatonta terästä

RA423140

Peitelista, pitkä

RA425110

Vedin Vario Cooling 400-sarjan
kylmälaiteisiin, terästä, pitkä, kolme
kiinnityspistettä
RA428810
Teräsetusarja, ei vedintä
RA460013
Ylimääräinen sivulämpöelementti, 230
V.

RA460020

Tuki vertikaalisesti jaetuille
etupaneeleille (tasaista etupintaa
varten)

RA464613

Ilmastointiritilä, terästä

RF463304

Vario-pakastin 400-sarja

Asennusleveys 61 cm /

Asennuskorkeus 213.4 cm

Aukeaa oikealle.

Täysin integroitu, jääpala - ja
vesiannostelija

Sisusta ruostumatonta terästä,
antrasiitinväriset alumiinieleментit
Lämpimän valkoiset ja
häikäisemättömät LED-valot
Kaksitoiminen ovenavausmekanismi:
1. Push-to-open kalusteisiin
sijoittamista varten vetimettömään
keittiöön
2. Pull-to-open helpottamaan oven
avaamista kädensijasta
RC- ja RF-malleissa laatikot ovat
samalla korkeudella. Side-by-side-
asennuksessa lasi- ja ovihyllyt voidaan
säätää samaan korkeuteen
Materiaalit ja sisusta kuin RC-mallissa
– Lasihyllyt
– Ovihyllyt antrasiitinväristä alumiinia
Sileä täyskorkea sisäovi ruostumatonta
terästä
Lähes huomaamaton
ripustusjärjestelmä hyllyille ja ovihyllyille
sisustan räätälöintiä varten
Jääpala- ja vesiautomaatti ovesta
Sisältää kiinteällä vesijohtoliitännällä
varustetun jääpalakoneen
Etäisyysanturi jääpala- ja
vesiautomaattiin
Valaistu jääpala-, jäämurska- ja
jäävesiannostelija
TFT-kosketusnäyttö
Kokonaishyötytilavuus 300 litraa

Käyttö

TFT-kosketusnäyttö
Tekstinäyttö ja 52 kieltä
Kosketusvalitsin jääpala- ja
vesiautomaattiin

Tekniset ominaisuudet

Dynaaminen ilmankierto
Sulatusautomaattiikka ja sulatusveden
haihdutus
Vaimennettu oven
sulkeutumisjärjestelmä
Lepotila, Star-K-sertifikaatti
Lepotilassa avaus vain kädensijasta
Auki jääneen oven ja toimintahäiriön
ilmaisin
Sisäänrakennettu WiFi-moduuli
digitaalisia palveluita varten (Home
Connect)
Home Connect -toiminnon saatavuus
riippuu Home Connect -palveluiden
maakohtaisesta saatavuudesta. Home
Connect -palvelut eivät ole saatavana
kaikissa maissa. Lisätietoja saat
osoitteesta www.home-connect.com

Pakastin

No Frost -järjestelmä pikapakastukseen
jopa -30 °C asti
Lämpötila-alue: –14 °C - –24 °C
4 tähden pakastustila
Pakastuskyky 14 kg vuorokaudessa
Varastointiaika häiriön sattuessa: 10
tuntia
4 valkoista lasihyllyä, joista 2
yksilöllisesti korkeussäädettävissä
2 täysin ulosvedettävää laatikkoa,
joissa läpinäkyvä etuos
Tehokkaat lämpimän valkoiset ja
häikäisemättömät LED-valot

Jään ja veden annostelija

Lämpimän valkoinen LED-valaistus
Etäisyysanturi valaistuksen
automaattiseen aktivointiin ja valitsimet
jääpala- ja vesiautomaattiin
Sisäinen, kiinteä vesijohtoliitäntä.
Hiukkassuodatin vesiliitännässä,
sisäänrakennettu tuuletusritilään
Voidaan poistaa käytöstä

Ominaisuudet

Pakastimen lämpötilan näyttö

Sisävalo

On

Tuoteluokka

Kaappipakastin

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava

Kalusteisiin sijoitettava

Ovilevyn asennusmahdollisuus

Ei mahdollinen

Automaattisulatus

Kokonainen

Korkeus (mm)

2125

Leveys (mm)

603

Syvyys (mm)

608

Tarvittava asennustila (K x L x S) mm

2134.0 x 610 x 610

Pakauksen mitat (mm)

2270 x 740 x 700

Nettopaino (kg)

158,231

Bruttopaino (kg)

173,4

Liitännän arvo (W)

300

Tarvittava sulake (A)

10

Taajuus (Hz)

50-60

Hyväksyntätodistukset

VDE

Virtajohtoon pituus (cm)

300

Energiatohokkuusluokka

Energiankulutus (kWh/24h)

Energiankulutus/vuosi (kWh)

Pakastuskyky (kg/24h)

Luokun avautumissuunta

Oikea

Pakasteiden lämmönousuaika

sähkökatkoksen yhteydessä (h)

10

Rungon väri/materiaali

Sulatusmenetelmä

Varoituserkki

Lukittava ovi

Ei

Pakastelaatikoiden/-korien määrä

2

Luukullisten pakastehyllyjen määrä

0

EAN-koodi

4242006262174

Tuotemerkki

Gaggenau

Tuotteen nimi/tuotenumero

RF463304

Tuoteluokka

Kaappipakastin

Energiamerkki

Vuosittainen energiankulutus (kWh/

annum) - UUSI (2010/30/EY)

343,00

Pakastimen käyttötilavuus (l) (2010/30/

EC)

300

Pakastuskyky (kg/24h) - (2010/30/EC)

14

Ilmastoluokka

SN-T

Melutaso (dB re 1 pW)

42

Asennuksen tyyppi

Ei tietoa

Kulutus- ja liitäntäominaisuudet

2021-08-11

Page 1

Tuottaa noin 1.4 kg jäätä 24 tunnissa
Jääpaloja ja jäämurskaa
Irrotettava jääsäiliö, johon mahtuu 3.2
kg jäätä
Kylmävesivarasto noin 1.5 litraa

Kulutustiedot

Energiankulutus 343 kWh/vuosi
Äänitaso 42 dB (re 1 pW)

Sijoitusohje

Liitteät saranat

Ovi avautuu 115°, voidaan pysäyttää
90°

Asennukseen 90 asteen
ovenavautumiskulmalla, jolloin pääsy
laatikoihin on rajallinen
Oven etuosan enimmäispaino 67 kg
Vesiliitännän sulkuhana on
suunniteltava laitteen liitäntään ja sen
on oltava aina saatavilla
Jos veden paine ylittää 0,8 MPa (8
baaria), vesihanauksen ja letkun väliin on
liitettävä varoventtiili

Asennus

Liitäntäteho 0.300 kW


Sähköjohto on kytkettävä pistorasiaan,
3,0 m

Vesiliitäntä


Vesijohtoon pituus 2,0 m, liitäntä 3/4"

Vedenpaineelle 2 - 8 baari

GAGGENAU

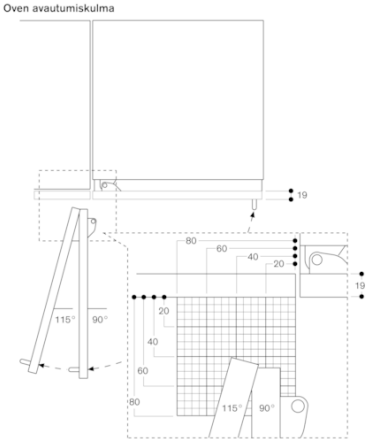


Saranan avautumiskulma ja siitä seuraavat, paneelin paksuudesta
riippuvat etäisyydet vierosin kalustesin ja ovenkahvoihin ilmenevät
oikeasta piirroksista. Piirroksessa on oletuksena kalusteen paneelin
paksuus 19 mm.

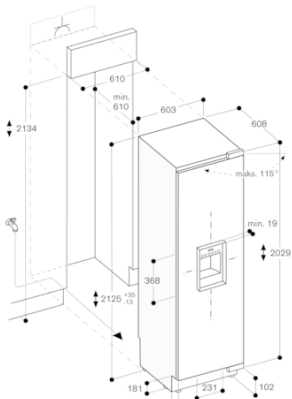


Oven etulevyn maksimimitat perustuvat saumaraon mittaan 3 mm.

Yksityiskohta sokkelista

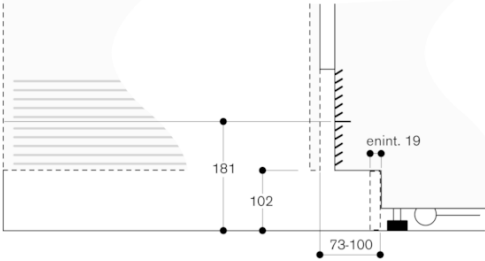

Kun kyseessä on laitteen vakiokorkeus, sokkelilistan
korkeus on 102 mm. Sokkelilistan maksimivahvuus 19 mm.

Etäisyys seinään RB 472/RC/RF/RW



Asennussyvennyksen leveys

C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Piirroksen perustana on kalusteen etulevyn paksuus 19 mm sekä
Gaggenau-kalustekahvan korkeus 49 mm.