



RF463305



#### Lisävarusteet

1 x Liitossarja

#### Lisävarusteet

RA450012:

Aktiivihiihtisuud. vedensuod. VC 400

#### Lisävarusteet

RA460020:

Yhdistyslista kalusteoville VC400

RA464618:

Ilmastointiritilä terästä RF 463 vasen

RA425110:

Vedin teräs VC400 pituus 1131mm

#### Vario-pakastin 400-sarja

213.4 x 61 cm

RF463305

Sisusta ruostumatonta terästä, antrasiitinväriset alumiinielementit

Lämpimän valkoiset ja häikäisemättömät

LED-valot

Kaksitoiminen ovenavausmekanismi:

1. Push-to-open kalusteisiin sijoittamista varten vetimettömään keittiöön

2. Pull-to-open helpottamaan oven avaamista kädensijasta

RC- ja RF-malleissa laatikot ovat samalla korkeudella. Side-by-side-asennuksessa lasi- ja ovihyllyt voidaan säätää samaan korkeuteen

Materiaalit ja sisusta kuin RC-mallissa

– Lasihyllyt

– Ovihyllyt antrasiitinväristä alumiinia

Sileä täyskorkea sisäovi ruostumatonta terästä Lähes huomaamaton ripustusjärjestelmä hyllyille ja ovihyllille sisustan räätälöintiä varten

Jääpala- ja vesiautomaatti ovenssa

Sisältää kiinteällä vesijohtoliitännällä varustetun jääpalakoneen

Etäisyysanturi jääpala- ja vesiautomaattiin

Valaistu jääpala-, jäämurska- ja jäävesiannostelija ovenssa

TFT-kosketusnäyttö

Kokonaishyötytilavuus 300 litraa

#### Käyttö

TFT-kosketusnäyttö

Tekstinäyttö ja 52 kieltä

Kosketusvalitsin jääpala- ja vesiautomaattiin

#### Tekniset ominaisuudet

Dynaaminen ilmankierto

Sulatusautomaattikka ja sulatusveden haihdutus

Lepotila, Star-K-sertifikaatti

Lepotilassa avaus vain kädensijasta

Auki jääneen oven ja toimintahäiriön ilmaisin

Vaimennettu oven sulkeutumisympäristö

Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia

palveluita varten (Home Connect)

Home Connect-toiminnon saatavuus riippuu

Home Connect-palveluiden maakohtaisesta

saatavuudesta. Home Connect-palvelut eivät ole

saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat

osoitteesta [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Pakastin

No Frost-järjestelmä pikapakastukseen jopa -30 °C asti

Lämpötila-alue: -14 °C - -24 °C

4 tähden pakastustila

Pakastuskyky 14 kg vuorokaudessa

Varastointiaika häiriön sattuessa: 10 tuntia

4 valkoista lasihyllä, joista 2 yksilöllisesti korkeussäädettävissä

2 täysin ulosvedettävää laatikkoa, joissa läpinäkyvä etuosa

Tehokkaat lämpimän valkoiset ja

häikäisemättömät LED-valot

#### Jään ja veden annostelija

Lämpimän valkoinen LED-valaistus

Etäisyysanturi valaistuksen automaattiseen

aktivointiin ja valitsimet jääpala- ja

vesiautomaattiin

Sisäinen, kiinteä vesijohtoliitäntä.

Hiukkassuodatin vesiliitännässä,

sisäänrakennettu tuuletusritilään

Voidaan poistaa käytöstä

Tuottaa noin 1.4 kg jäitä 24 tunnissa

Jääpaloja ja jäämurskaa

Irrotettava jääsäiliö, johon mahtuu 3.2 kg jäätä

Kylmävesivarasto noin 1.5 litraa

Kyllästysasteen ilmainen näky TFT-näytössä.

#### Kulutustiedot

Energialuokka A+ asteikolla A+++ - D.

Energiankulutus 343 kWh/vuosi

Äänitaso 42 dB (re 1 pW)

#### Sijoitusohje

Liiteä saranat

Ovi avautuu 115°, voidaan pysäyttää 90°

Asennukseen 90 asteen ovenavautumiskulmalla,

jolloin pääsy laatikoihin on rajallinen

Oven etuosan enimmäispaino 67 kg

Vesiliitännän sulkuhana on

suunniteltu laitteen liitäntään ja sen on oltava

aina saatavilla

Jos veden paine ylittää 0,8 MPa (8 baaria),

vesihanauksen ja letkun väliin on liitettävä varoventtiili

#### Asennus

Liitäntäteho 0.300 kW


Sähköjohto on kytkettävä pistorasiaan, 3.0 m

Vesiliitäntä


Vesijohdon pituus 2.0 m, liitäntä 3/4"

Vedenpaineelle 2 - 8 baari


### Oven avautumiskulma

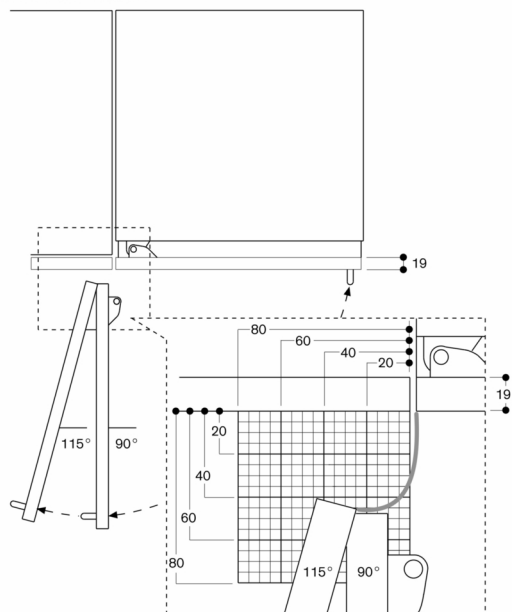

Saranan avautumiskulma ja siitä seuraavat, paneelin paksuudesta riippuvat etäisyydet viereisiin kalusteisiin ja ovenkahvoihin ilmenevät ohjeisesta piirroksesta. Piirroksessa on oletuksena kalusteen paneelin paksuus 19 mm.

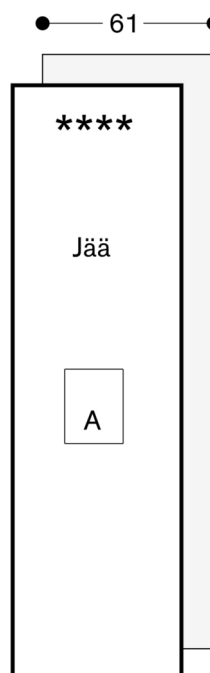


Etäisyys seinään RB 472/RC/RF/RW

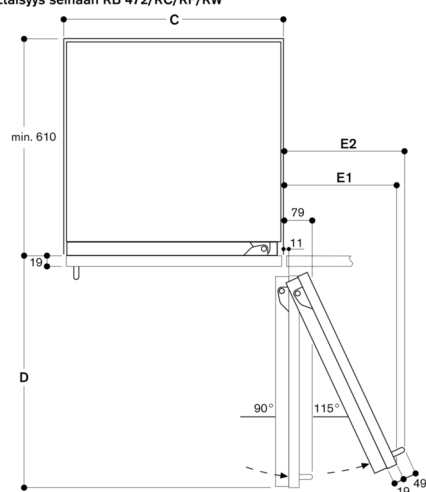Asennussyvennyksen leveys

| C      | D      | E1     | E2     |
|--------|--------|--------|--------|
| 457 mm | 525 mm | 235 mm | 265 mm |
| 610 mm | 677 mm | 299 mm | 330 mm |
| 762 mm | 830 mm | 364 mm | 395 mm |
| 914 mm | 980 mm | 428 mm | 460 mm |

Piirroksen perustana on kalusteen etulevyn paksuus 19 mm sekä Gaggenau-kalustekahvan korkeus 49 mm.

### Yksityiskohta sokkelista

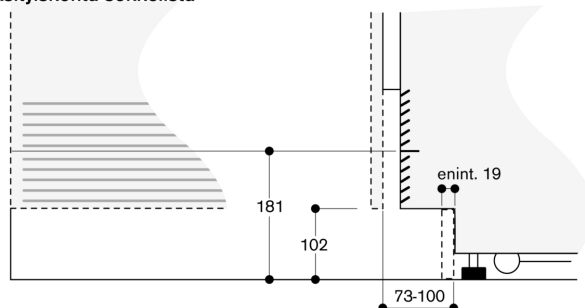

Kun kyseessä on laitteen vakiokorkeus, sokkelilistan korkeus on 102 mm. Sokkelilistan maksimivahvuus 19 mm.