



RF463306



1 x Liitossarja

RA450012:

Aktiivihiihisuod. vedensuod. VC 400

RA422610:

Ovipaneli RF 463 teräs, vedin

RA423140:

Peitelista, pitkä RC/RF/RW 4xx

RA425110:

Vedin teräs VC400 pituus 1131mm

RA428810:

Ovipaneli RF 463 teräs, vetimetön

RA460013:

Ylimääräinen sivulämpöelementti VC400

RA460020:

Yhdistyslista kalusteoville VC400

RA464617:

Ilmastointiritilä terästä RF 463 oikea

Vario-pakastin 400-sarja

212.5 x 60.3 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä sarana

RF463306

Sisusta ruostumatonta terästä, antrasiitinväriset alumiinielementit

Lämpimän valkoiset ja häikäisemättömät LED-valot

Kaksitoiminen ovenavausmekanismi:

1. Push-to-open kalusteisiin sijoittamista varten vetimetöntään keittiön 2. Pull-to-open helpottamaan oven avaamista kädensijasta RC- ja RF-malleissa laatikot ovat samalla korkeudella. Side-by-side-asennuksessa lasi- ja oviyhylly voidaan säätää samaan korkeuteen Sisäpuolen materiaalit ja estetiikka kuten RC-mallissa: lasihyllyt

Sileä täyskorkea sisäovi ruostumatonta terästä Hyllyjen joustava sijoittelu lähes huomaamattomalla kiinnityksellä

Valaistu jääpala-, jäämurska- ja jäävesiannostelija ovesa

Sisältää kiinteällä vesijohtoliitännällä varustetun jääpalakoneen

Etäisyysanturi jääpala- ja vesiautomaattiin

TFT-kosketusnäyttö

Kokonaistilavuus 304 litraa

Käyttö

TFT-kosketusnäyttö

Tekstinäyttö ja 52 kieltä

Kosketusvalitsin jääpala- ja vesiautomaattiin

Tekniset ominaisuudet

Dynaaminen ilmankierto

Sulatusautomaattiikka ja sulatusveden haihdutus

Vaimennettu oven sulkeutumisjärjestelmä

Lepotila, Star-K-sertifikaatti

Lepotilassa avaus vain kädensijasta

Auki jääneen oven ja toimintahäiriön ilmaisin

Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)

Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu

Home Connect -palveluiden maakohtaisesta saatavuudesta. Home Connect -palvelut eivät ole saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat osoitteesta www.home-connect.com

Pakastin

No Frost -järjestelmä pikapakastukseen jopa -30 °C asti

Lämpötila-alue: -14 °C - -24 °C

4 tähden pakastustila

Pakastuskyky 18 kg vuorokaudessa.

Varastointiaika häiriön sattuessa: 8 tuntia.

4 valkoista lasihyllyä, joista 2 yksilöllisesti korkeussäädettävissä

Yksi integroitu laskualusta, jossa on sateiniviimeistely lasi.

2 täysin ulosvedettävää laatikkoa, joissa läpinäkyvä etuosa

Loistavat LED-valopisteet lämpimän valkoisella, häikäisemättömällä valolla (3500 K).

Jään ja veden annostelija

Lämpimän valkoinen LED-valaistus

Etäisyysanturi valaistuksen automaattiseen aktivointiin ja valitsimet jääpala- ja vesiautomaattiin

Sisäinen, kiinteä vesijohtoliitäntä.

Hiukkassuodatin vesiliitännässä,

sisäänrakennettu tuuletusritilään

Kyllästysasteen ilmaisin näkyy TFT-näytössä.

Voidaan poistaa käytöstä

Tuottaa noin 1.4 kg jäätä 24 tunnissa

Jääpaloja ja jäämurskaa

Irrotettava jääsäiliö, johon mahtuu 3.2 kg jäätä

Kylmävesivarasto noin 1.5 litraa

Kulutustiedot

Energialuokka F asteikolla A - G.

Energiankulutus 337 kWh/vuosi.

Melutaso 42 dB (A) re 1 pW.

Sijoitusohje

Liteät saranat

Ovi avautuu 115°, voidaan pysäyttää 90°

Asennukseen 90 asteen ovenavautumiskulmalla, jolloin pääsy laatikoihin on rajallinen

Oven etuosan enimmäispaino 67 kg

Vesiliitännän sulkuhana on

suunniteltava laitteen liitäntään ja sen on oltava aina saatavilla

Jos veden paine ylittää 0,8 MPa (8 baaria),

vesihaman ja letkun väliin on liitettävä varoventtiili

Asennus

Liitäntäteho 0.300 kW


Sähköjohto on kytkettävä pistorasiaan, 3.0 m

Vesiliitäntä


Vesijohdon pituus 2.0 m, liitäntä 3/4"

Vedenpaineelle 2 - 8 baari


Oven avautumiskulma

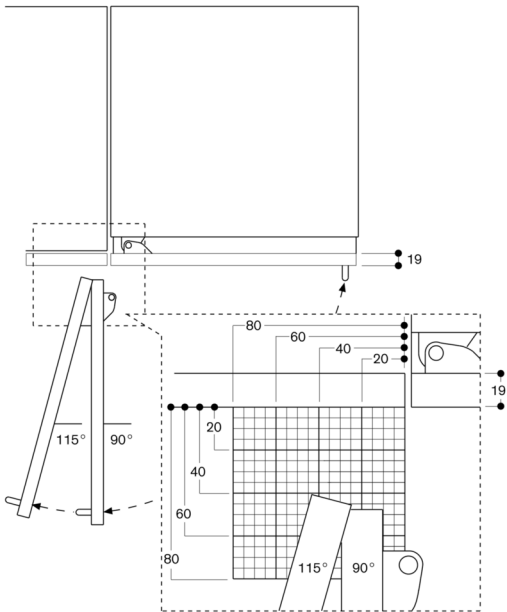


Saranan avautumiskulma ja siitä seuraavat, paneelin paksuudesta riippuvat etäisyydet viereisiin kalusteisiin ja ovenkahvoihin ilmenevät oheisesta piirroksesta. Piirroksessa on oletuksena kalusteen paneelin paksuus 19 mm.

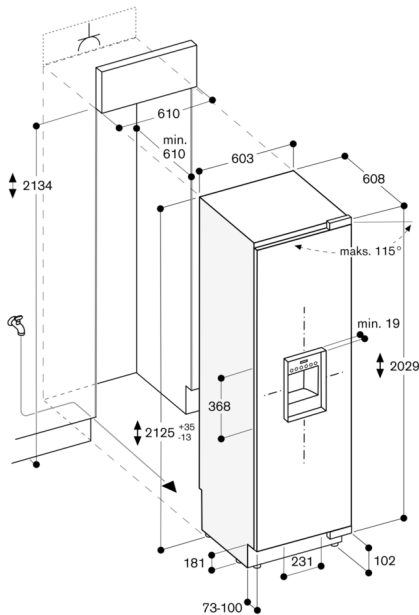

Oven etulevyn maksimitilat perustuvat saumaraon mittaan 3 mm.

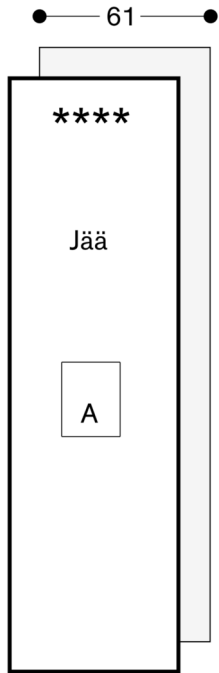


Etäisyys seinään RB 472/RC/RF/RW

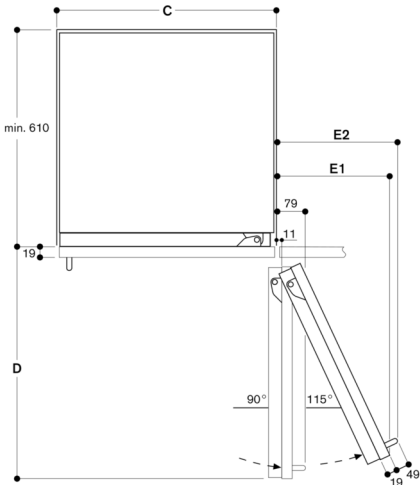

Asennussyvennyksen leveys			
C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Piirroksen perustana on kalusteen etulevyn paksuus 19 mm sekä Gaggenau-kalustekahvan korkeus 49 mm.

Yksityiskohta sokkelista

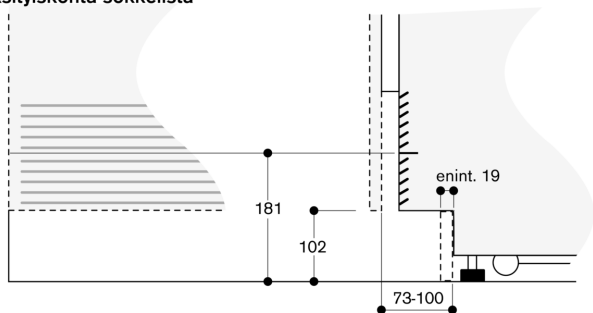

Kun kyseessä on laitteen vakiokorkeus, sokkelilistan korkeus on 102 mm. Sokkelilistan maksimivahvuus 19 mm.