



RF471305



1 x Jääpalakauha  
1 x Liitossarja

RA448220:  
Jääpala-astia 90° oviaasennuksissa

RA450012:  
Aktiivihiilisuod. vedensuod. VC 400

RA421710:  
Ovipaneli RC/RF 472 76.2cm, teräs, vedin

RA423140:  
Peitelista, pitkä RC/RF/RW 4xx

RA460020:  
Yhdistyslista kalusteoville VC400

RA464714:  
Ilmastointiritilä terästä RF 47x

RA425110:  
Vedin teräs VC400 pituus 1131mm

RA428710:  
Ovipaneli RC/RF 47x 76.2cm teräs, vetimet

RA460013:  
Ylimääräinen sivulämpöelementti VC400

Vario-pakastin 400-sarja  
212.5 x 75.6 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä  
saranä  
RF471305

Sisusta ruostumatonta terästä, antrasiitinväriset  
alumiinielementit

Lämpimän valkoiset ja häikäisemättömät  
LED-valot

Kaksitoiminen ovenavausmekanismi:

1. Push-to-open kalusteisiin sijoittamista varten  
vetimettömään keittiöön 2. Pull-to-open  
helpottamaan oven avaamista kädensijasta  
RC- ja RF-malleissa laatikot ovat samalla  
korkeudella. Side-by-side-asennuksessa lasi- ja  
ovihiylly voidaan säätää samaan korkeuteen

Materiaalit ja sisusta kuin RC-mallissa

– Lasihiyllyt – Ovihiyllyt antrasiitinväristä alumiinia

Sileä täyskorkea sisäovi ruostumatonta terästä  
Lähes huomaamaton ripustusjärjestelmä hyllyille  
ja ovihiyllyille sisustan räätälöintiä varten

Sisältää kiinteällä vesijohtoliitännällä varustetun  
jääpalakoneen

TFT-kosketusnäyttö

Kokonaistilavuus 445 litraa

#### Käyttö

TFT-kosketusnäyttö

Tekstinäyttö ja 52 kieltä

#### Tekniset ominaisuudet

Dynaaminen ilmankierto

Sulatusautomaattikka ja sulatusveden haihdutus

Vaimennettu oven sulkeutumisjärjestelmä

Lepotila, Star-K-sertifikaatti

Lepotilassa avaus vain kädensijasta

Auki jääneen oven ja toimintahäiriön ilmaisin

Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia

palveluita varten (Home Connect)

Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu

Home Connect -palveluiden maakohtaisesta

saatavuudesta. Home Connect -palvelut eivät ole

saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat

osoitteesta [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Pakastin

No Frost -järjestelmä pikapakastukseen jopa -30  
°C asti

Lämpötila-alue: -14 °C - -24 °C

4 tähden pakastustila

Pakastuskyky 23 kg vuorokaudessa.

Varastointiaika häiriön sattuessa: 10 tuntia.

4 valkoista lasihiyllyä, joista 3 yksilöllisesti  
korkeussäädettävissä

2 täysin ulosvedettävää laatikkoa, joissa  
läpinäkyvä etuosa

Loistavat LED-valopisteet lämpimän valkoisella,  
häikäisemättömällä valolla (3500 K).

Ripustusjärjestelmä ovihiyllyjen joustavaan  
sijoitteluun

4 korkeussuunnassa säädettävää ovihiyllyä

#### Jääpalakone

Pakastimen sisällä, kiinteä vesijohtoliitäntä

Hiukkassuodatin vesiliitäntänsä,

sisäänrakennettu tuuletusritilään

Kyllästysasteen ilmaisin näkyy TFT-näytössä.

Voidaan poistaa käytöstä

Tuottaa noin 1.7 kg jäätä 24 tunnissa

Irrotettava jääsäiliö, johon mahtuu 4 kg jäätä

#### Kulutustiedot

Energialuokka F asteikolla A - G.

Energiankulutus 401 kWh/vuosi.

Melutaso 42 dB (A) re 1 pW.

#### Sijoitusohje

Liteät saranat

Ovi aukeaa vasemmalle

Ovi avautuu 115°, voidaan pysäyttää 90°

Jos oven avauskulmaksi halutaan 90°, jääastia  
on vaihdettava pienempään (RA 448 220). Tämä  
on tehtävä ennen oven asennusta

Max. ovipaneelin paino 29 kg.

Vesiliitäntänsä sulkuhana on

suunniteltava laitteen liitäntään ja sen on oltava  
aina saatavilla

Jos veden paine ylittää 0,8 MPa (8 baaria),  
vesihanauksen ja letkun väliin on liitettävä varoventtiili

#### Asennus

Liitäntäteho 0.300 kW


Sähköjohto on kytkettävä pistorasiaan, 3.0 m

Vesiliitäntä


Vesijohdon pituus 2.0 m, liitäntä 3/4"

Vedenpaineelle 2 - 8 baari

Oven avautumiskulma

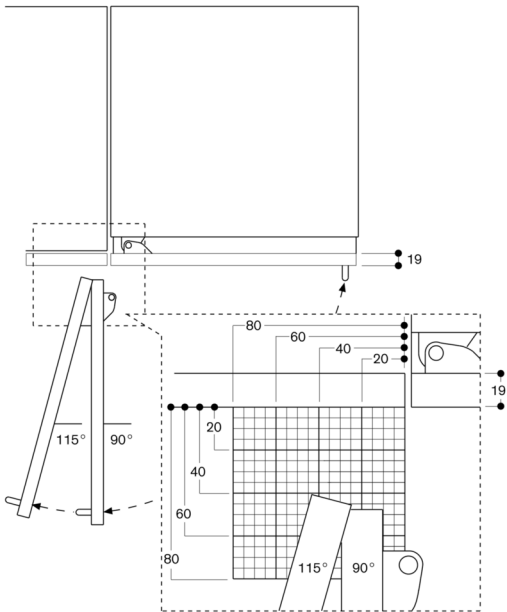


Saranan avautumiskulma ja siitä seuraavat, paneelin paksuudesta riippuvat etäisyydet viereisiin kalusteisiin ja ovenkahvoihin ilmenevät oheisesta piirroksesta. Piirroksessa on oletuksena kalusteen paneelin paksuus 19 mm.

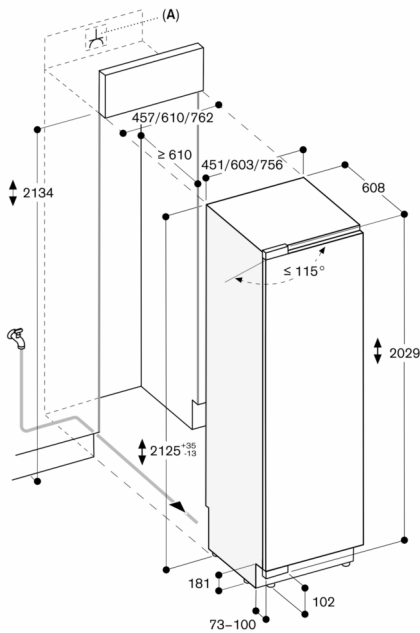

A: Pistorasia  
Oven etulevyn maksimimitat perustuvat 3 mm väliin

Mitat mm

Etäisyys seinään RB 472/RC/RF/RW

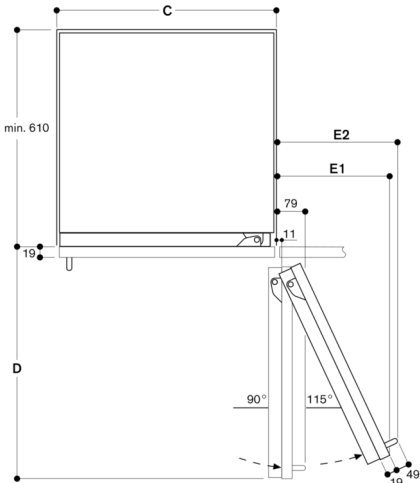


Asennussyvennyksen leveys

| C      | D      | E1     | E2     |
|--------|--------|--------|--------|
| 457 mm | 525 mm | 235 mm | 265 mm |
| 610 mm | 677 mm | 299 mm | 330 mm |
| 762 mm | 830 mm | 364 mm | 395 mm |
| 914 mm | 980 mm | 428 mm | 460 mm |

Piirroksen perustana on kalusteen etulevyn paksuus 19 mm sekä Gaggenau-kalustekahvan korkeus 49 mm.

## Yksityiskohta sokkelista

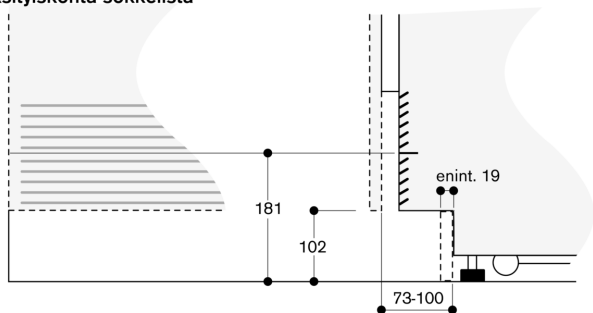

Kun kyseessä on laitteen vakiokorkeus, sokkelilistan korkeus on 102 mm. Sokkelilistan maksimivahvuus 19 mm.