



RW282262



RA050220:

Aktiivihiihi-ilmansuodatin

RA221311:

Ovikehys viinik, teräs RW 282

RA425110:

Vedin teräs VC400 pituus 1131mm

Integroitava viinikaappi 200 -sarja

177.2 x 56 cm

RW282262

- Kosteustasoa voidaan nostaa korkin kuivumisen estämiseksi
 - Kaksi erikseen säädettävää lämpötila-alueita
 - Ulosvedettävät pullohyllyt pyökkiä ja alumiinia
 - Tasaiset lämpötilat tarkalla säädöllä +5 °C - +20 °C
 - Kaksi erikseen säädettävää lämpötila-alueita
- Lämpötilan säätöalue +5 °C - +20 °C
Ilmankosteuden säätö
Ulosvedettävät pullohyllyt pyökkiä ja alumiinia
Esittelyvalaistus voidaan ottaa käyttöön
Tärinävaimennettu käynti
Voidaan yhdistää RF 287- tai RF 282 -pakastimeen (side-by-side-asennus)
Kapasiteetti: 80 vakioviinipullojen

Käyttö

Elektroninen lämpötilansäätö digitaalisella lämpötilannäytöllä
Kosketuspainikkeet
Esittelyvalaistus ja himmennin jokaisella lämpötila-alueella
Sisätilojen LED-valaistus (3000 K)
automaattisella himmennyksellä oven avaamisen ja sulkemisen yhteydessä.

Tekniset ominaisuudet

Dynaaminen ilmankierto
Sulatusautomaatiikka ja sulatusveden haihdutus
Oven saranaan integroitu vaimennettu sulkujärjestelmä
1 aktiivihiihi-ilmansuodatin molemmille ilmastointialueille
UV-suojaa
Auki jääneen oven ja toimintahäiriön ilmainen Lapsilukko

Ominaisuudet

Vetoisuus 80 pulloa (standardi 0,75 litran pullo)
10 pullohyllyä joista 8 irrotettavaa
Tilaa magnum-pulloille
LED-valaistus
Kokonaistilavuus 254 litraa.

Kulutustiedot


Energialuokka G asteikolla A - G.
Energiankulutus 176 kWh/vuosi.
Melutaso 32 dB (A) re 1 pW.

Sijoitusohje

Litteät saranat
Oikeakätinen, kätisyys vaihdettavissa
Jalkojen korkeus säädettävissä
Ovi avautuu 115°, voidaan pysäyttää 90°
Oven etuosan enimmäispaino 20 kg
Ovipaneelin paksuus min. 16 mm / max.22 mm.
Pistorasia jätetään asennustilan ulkopuolelle
Side-by-side-asennuksissa jokainen laite asennetaan omaan syvennykseensä.
Jos viinikaappi yhdistetään muihin jäähdityslaitteisiin kuin toiseen viinikaappiin, laitteiden väliin on jätettävä vähintään 150 mm tilaa estämään kosteuden tiivistymistä
Ei voida kuljettaa/käyttää yli 1 500 metrin korkeudessa merenpinnasta


Asennus

Sähköjohdon pituus pistokkeella 2.8 m

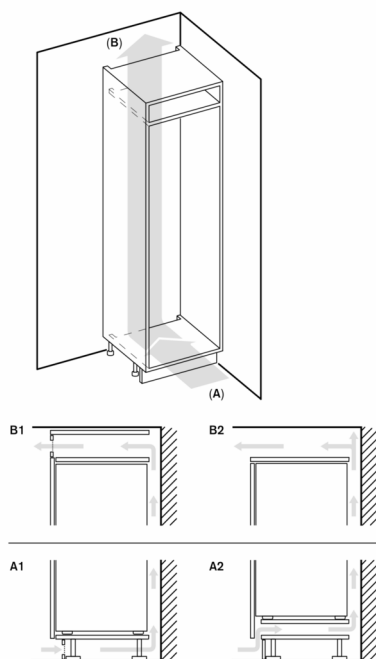


A: Ilmantuloaukko $\geq 200 \text{ cm}^2$; ilmankiertovaihtoehdot A1 tai A2

B: Ilmanlähtöaukko $\geq 200 \text{ cm}^2$; ilmankiertovaihtoehdot B1 tai B2

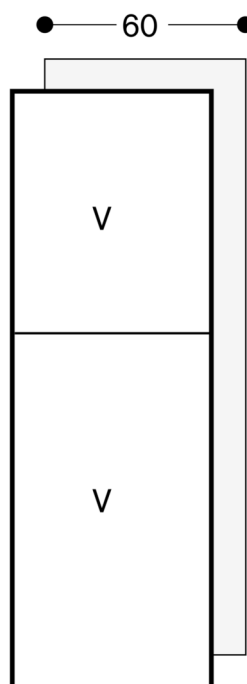

Pullon säilytys

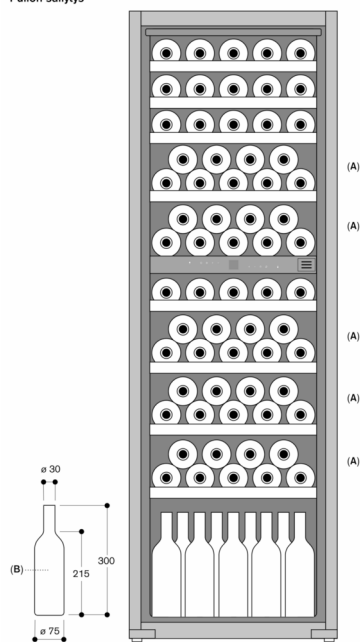

A: Alue soveltuu magnumpullojen säilyttämiseen vakiomallisessa
hyllykoonpanossa
B: 0.75 litraa

Mitat mm

