



RW404262



RA050220:

Aktiivihiihi-ilmansuodatin

RA097600:

Kiinnityssarja viinikaap. RW 404/402

Integroitava viinikaappi 200 -sarja

82 x 60 cm

RW404262

- Kosteustasoa voidaan nostaa korkin kuivumisen estämiseksi
- Kaksi erikseen säädettävää lämpötila-alueita
- Ulosvedettävät pullohyllyt pyökkiä ja alumiinia
- Tasaiset lämpötilat tarkalla säädöllä +5 °C - +20 °C
- Kaksi erikseen säädettävää lämpötila-alueita
- Lämpötilan säätöalue +5 °C - +20 °C
- Ilmankosteuden säätö
- Ulosvedettävät pullohyllyt pyökkiä ja alumiinia
- LED-valaistus
- Vaimennettu ovi sulkeutuu pehmeästi ja hallitusti
- Lukittava ovi
- Kapasiteetti: 34 vakioviinipullojen
- Side-by-side -asennus mahdollista lisävarusteen avulla

Käyttö

Elektroninen lämpötilansäätö digitaalisella lämpötilannäytöllä
Kosketuspainikkeet
Esittelyvalaistus ja himmennin jokaisella lämpötila-alueella
Sisätilojen LED-valaistus (3000 K)
automaattisella himmennyksellä oven avaamisen ja sulkemisen yhteydessä.

Tekniset ominaisuudet

Dynaaminen ilmankierto
Sulatusautomaatiikka ja sulatusveden haihdutus
Oven saranaan integroitu vaimennettu sulkujärjestelmä
1 aktiivihiihi-ilmansuodatin molemmille ilmastointialueille
UV-suoja
Auki jääneen oven ja toimintahäiriön ilmainen
Pölynsuodatin, voidaan pestä astianpesukoneessa

Ominaisuudet

Vetoisuus 34 pulloa (standardi 0,75 litran pullo)
5 pullohyllyä joista 3 irrotettavaa
Tilaa magnum-pulloille
LED-valaistus
Kokonaistilavuus 94 litraa.

Kulutustiedot


Energialuokka G asteikolla A - G.
Energiankulutus 146 kWh/vuosi.
Melutaso 35 dB (A) re 1 pW.

Sijoitusohje

Litteät saranat
Oikeakätinen, kätisyys vaihdettavissa
Jalkojen korkeus säädettävissä
Ovi avautuu 115°, voidaan pysäyttää 95°.
Sijoitettaessa sivuseinän viereen saranapuolen etäisyyden seinästä täytyy olla 150 mm
Pistorasia jätetään asennustilan ulkopuolelle
Ei voida kuljettaa/käyttää yli 1 500 metrin korkeudessa merenpinnasta

Asennus

Kokonaisliitântäteho 0.13 kW
Liitântäjohtoon pituus 2.0 m pistokkeella

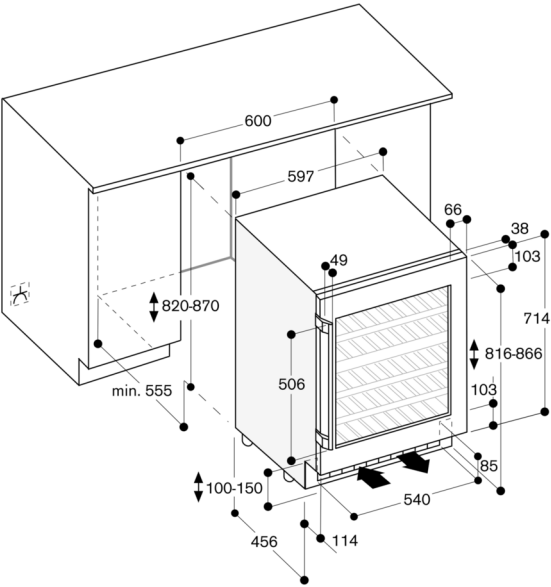

Pullojen säilytys

