



RW414364



Lisävarusteet

1 x Liitossarja

Lisävarusteet

RA498140:

Pulloteline kiintohyllylle RW 414 tammea

RA430000:

Suojatulppasarja RW 414 ja RW 466

RA491161:

Pullotarjotin tammi/alu RW 414

RA492160:

Pullohylly, tammi RW 414

RA493060:

Ertyninen viinipullonpidin, tammi, 1 kpl

Lisävarusteet

RA420010:

Lukko RW 414 ja RW 466 viinikaappeihin

RA421111:

Ovikehys RW 414 45.7cm vasen, teräs, vedin

RA421112:

Ovikehys RW 414 45.7cm oikea, teräs, vedin

RA423140:

Peitelista, pitkä RC/RF/RW 4xx

RA425110:

Vedin teräs VC400 pituus 1131mm

RA428111:

Ovikehys RW 414 45.7cm, teräs, vetimetön

RA460013:

Ylimääräinen sivulämpöelementti VC400

RA464111:

Ilmastointiritilä terästä RF/RW 45.7cm

Vario-viinikylmiö ja -temperointikaappi 400-sarja 213.4 x 45.7 cm

RW414364

Kaksi erikseen säädettävää lämpötila-alueita

Lämpötilan säätöalue +5 °C - +20 °C

Ilmankosteuden säätö

Sisäosat ruostumatonta terästä

Täysin ulosvedettävät pullohyllyt tammea ja

antrasiitinväristä alumiinia

Pullohyllyt ja piilotetut teleskooppikannattimet

Lämpimän valkoiset ja häikäisemättömät

LED-valot

Viisi esiasetettua valaistustapaa, jotka ovat

valittavissa TFT-näytöltä

Kaksitoiminen ovenavausmekanismi:

1. Push-to-open kalusteisiin sijoittamista varten
vetimettömään keittiöön

2. Pull-to-open helpottamaan oven avaamista
kädensijasta

Tärinävaimennettu käynti

TFT-kosketusnäyttö

Kapasiteetti: 70 vakioviinipullojen

Käyttö

TFT-kosketusnäyttö

Tekstinäyttö ja 52 kieltä

Tekniset ominaisuudet

Dynaaminen ilmankierto

Sulatusautomaatiikka ja sulatusveden haihdutus

Aktiivihillisuodatin

UV-suoja

Lepotila, Star-K-sertifikaatti

Lepotilassa avaus vain kädensijasta

Auki jääneen oven ja toimintahäiriön ilmaisin

Vaimennettu oven sulkeutumisjärjestelmä

Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia

palveluita varten (Home Connect)

Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu

Home Connect -palveluiden maakohtaisesta

saatavuudesta. Home Connect -palvelut eivät ole

saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat

osoitteesta www.home-connect.com

Ominaisuudet

Hyötytilavuus 263 litraa

Vetoisuus 70 pulloa (standardi 0,75 litran pullo)

12 pullohyllyä

– 10 täysin ulosvedettävää hyllyä

– kolme magnumpullojen säilytykseen

Lisättävät ja poistettavat täysin ulosvedettävät

pullohyllyt mahdollistavat sisustan räätälöinnin

Tilaa jopa 6 magnumpullolle normaalissa

hyllyjärjestyksessä (12 pullohyllyä)

Tilaa enintään 13 pullohyllylle

2 tehokasta, lämpimän valkoista ja

häikäisemättömää LED-valoa jokaisella

lämpötila-alueella

5 erilaista valaistustapaa, joista voi valita

esittelyyn sopivimman

Kulutustiedot

Energialuokka A asteikkosta A+++ -sta D.

Energiankulutus 167 kWh/vuosi

Äänitaso 42 dB (re 1 pW)

Sijoitusohje

Liteä saranat

Oikeakätinen, kätisyys vaihdettavissa

Ovi avautuu 115°, voidaan pysäyttää 90°

Oven etuosan enimmäispaino 76 kg

Pistorasia jätetään asennustilan ulkopuolelle

Ei saa kuljettaa tai käyttää yli 2 000 m:n


korkeudella merenpinnasta

Asennus

Liitäntäteho 0.300 kW


Sähköjohto on kytkettävä pistorasiaan, 3.0 m

Pullon säilytys


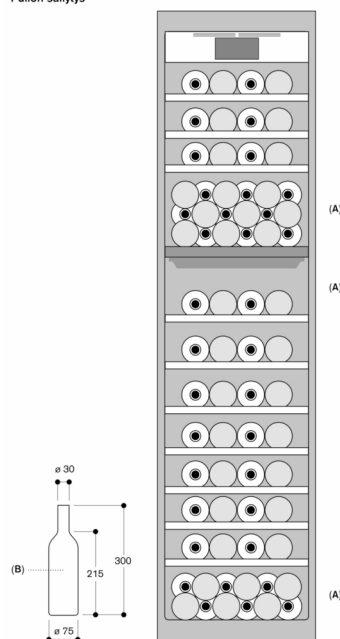


A: Alue soveltuu magnumpullojen säilyttämiseen vakioimisessa
hyllykkokoonpanossa
B: 0,75 litraa
Mitat mm



Oven avautumiskulma

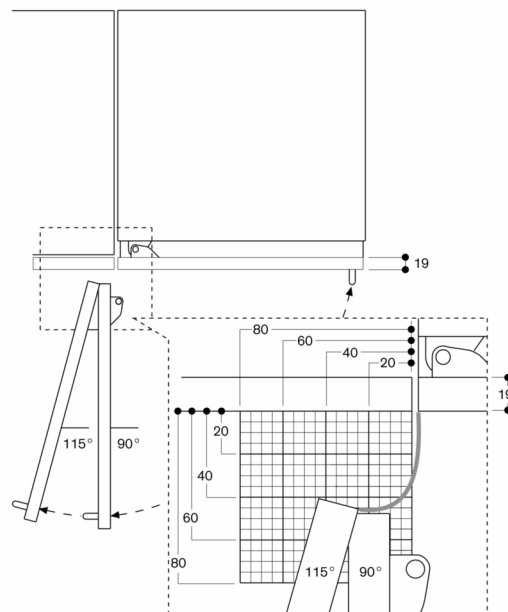

Saranan avautumiskulma ja siitä seuraavat, paneelin paksuudesta riippuvat etäisyydet viereisiin kalusteisiin ja ovenkahvihin ilmenevät oheisesta piirroksesta. Piirroksessa on oletuksena kalusteen paneelin paksuus 19 mm.

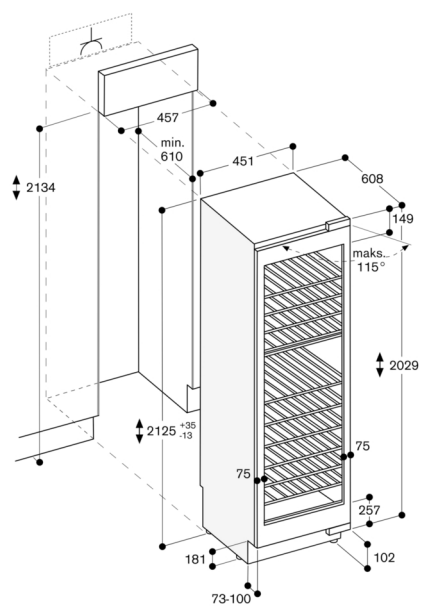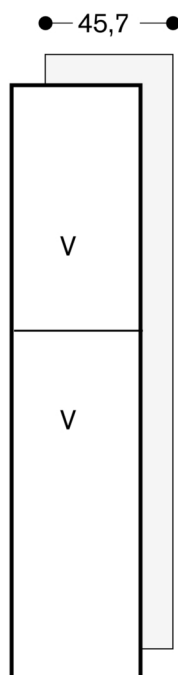

Oven etulevyn maksimimitat perustuvat saumaraon mittaan 3 mm.

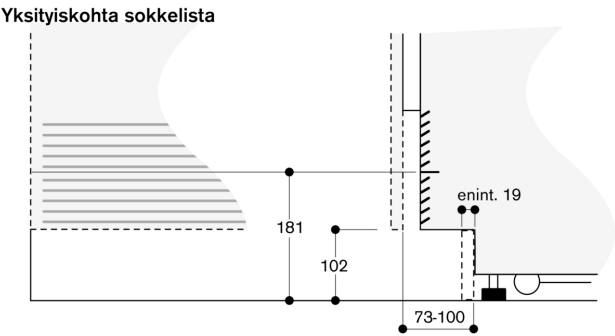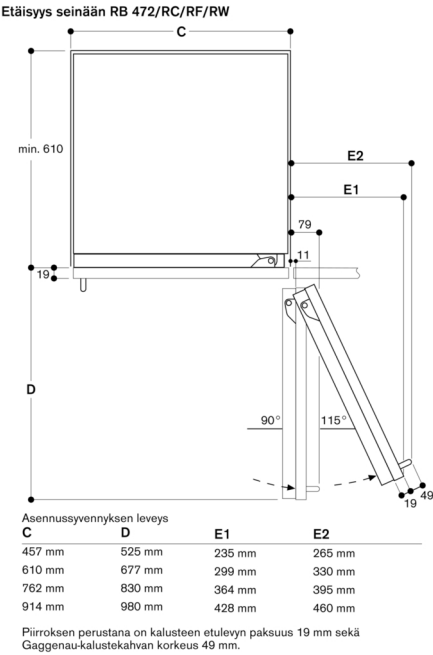

Kun kyseessä on laitteen vakiokorkeus, sokkelilistan korkeus on 102 mm. Sokkelilistan maksimivahvuus 19 mm.