



Valinnaiset värit

RW464301
Täysin kalusteisiin sijoitettava
Asennusleveys 61 cm /
Asennuskorkeus 213.4 cm

Lisävarusteet

RA491631
Pullohylly pyökkiä, alumiinireunat
RA492630
Kokonaan ulosvedettävä hylly alumiinia

Required installation accessories
RA420011
Ylimääräinen lämpövastus sivulla.
Tarvitaan, kun kaappi asennetaan kahva vasten saranapuolta. Ei tarvita, kun kaapit asennetaan yli 160 mm:n päähän toisistaan

Installation Accessories
RA420010
Oven lukko malleihin RW 414 ja RW 464
RA421610
Ovilevy ja vedin ruostumatonta terästä
RA425110
Vedin Vario Cooling 400-sarjan kylmälaitteisiin, terästä, pitkä, kolme kiinnityspistettä
RA460020
Tuki vertikaalisesti jaetuille etupaneeleille (tasaista etupintaa varten)
RA460040
Sormisuoja erikoispitkiin kalusteoviin
RA461616
Ilmastointiritilä, terästä

RW464301
Vario-viinikylmiö ja -temperointikaappi 400-sarja
Täysin kalusteisiin sijoitettava
Asennusleveys 61 cm /
Asennuskorkeus 213.4 cm

Kaksi erikseen säädettävää lämpötila-aluetta
Lämpötilan säätöalue +5 °C - +20 °C
Ilmankosteuden säätö
Sisäosat ruostumatonta terästä
Kokonaan ulosvedettävä pullohylly pyökkiä ja alumiinia
Esittelyvalaistus voidaan ottaa käyttöön
Tärinävaimennettu käynti
Vetoisuus 98 pulloa
Energialuokka A asteikkosta A++
+:sta-D.

Käyttö
Elektroninen lämpötilansäätö digitaalisella lämpötilänäytöllä

Tekniset ominaisuudet
Dynaaminen ilmankierto
Sulatusautomaattikaappi ja sulatusveden haihdutus
Aktiivihiiliisuodatin
UV-suojaa
Lepotila, Star-K-sertifikaatti
Auki jääneen oven ja toimintahäiriön ilmaisin

Ominaisuudet
Hyötytilavuus 390 litraa
Vetoisuus 98 pulloa (standardi 0,75 litran pullo)
Vakiona 10 ulosvedettävää pyökkistä pullohyllyä alumiinireunoilla. Voidaan säilyttää myös magnumpulloja
Kaappiin voidaan sijoittaa maks. 13 pullohyllyä tai alumiinihyllyä
Sisävalaistus: 2 kattospottia jokaisella lämpötila-alueella, voidaan käyttää esittelyvalona



Kulutustiedot
Energiankulutus 174 kWh/vuosi
Äänitaso 42 dB (re 1 pW)

Sijoitusohje
Litteät saranat
Oikeakätinen, kätisyys vaihdettavissa
Ovi avautuu 115°, voidaan pysäyttää 90°
Oven etuosan enimmäispaino 74 kg


Asennus
Liitäntäteho 0,131 kW
Sähköjohto on kytkettävä pistorasiaan, 3,0 m
Pistorasia jätetään asennustilan ulkopuolelle

Ominaisuudet
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava
Kalusteisiin sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus
Ei mahdollinen
Korkeus
2125
Leveys (mm)
603
Syvyys (mm)
608
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm
2134,0 x 610 x 610
Nettopaino (kg)
158,000
Liitännän arvo (W)
131
Tarvittava sulake (A)
10
Tuuletin jääkaapissa
On
Jännite (V)
220-240
Taajuus (Hz)
50
Hyväksyntätodistukset
CE, VDE
Virtajohtoon pituus (cm)
300
Pistokkeen tyyppi
Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu
Energiankulutus (kWh/vrk) viinikaappi
0,65
Energiankulutus vuodessa (kWh/vuosi) viinikaappi
236,5
Bruttotilavuus (l)
445
Kompressorien määrä
1
Kylmäjärjestelmien määrä
1
Vaihdettava oven saranointi
On
Sisävalon katkaisin
Ei
EAN-koodi
4242006217655



Kulutus- ja liitäntäominaisuudet
Tuotemerkki
Gaggenau
Tuotteen nimi/tuotenumero
RW464301
Tuoteluokka
Viinin säilytys
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY)
A
Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY)
174,00
Tilavuus, 0,75 l pulloja (bordeaux pullo)
98
Ilmastoluokka
SN-T
Melutaso (dB re 1 pW)
42
2019-05-06
Page 1

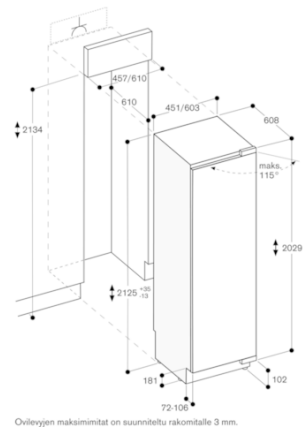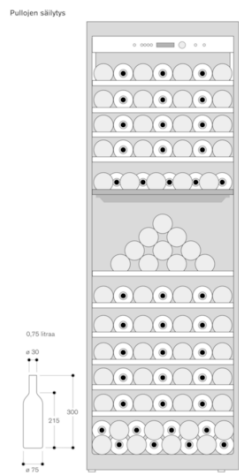


Ovilevyjen maksimitat on suunniteltu rakomitalle 3 mm.

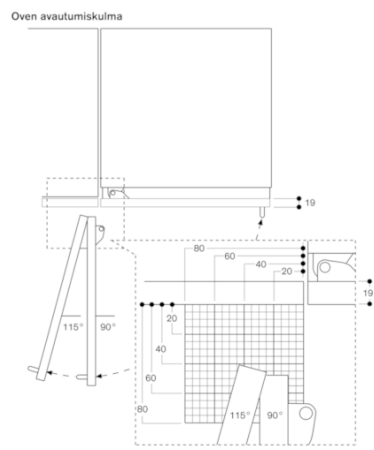

Saranan avautumiskulma ja siitä seuraavat, paneelin paksuudesta riippuvat etäisyydet viereisiin kalusteisiin ja ovenkahvoihin ilmenevät oikeasta piirroksesta. Piirroksessa on oletuksena kalusteen paneelin paksuus 19 mm.

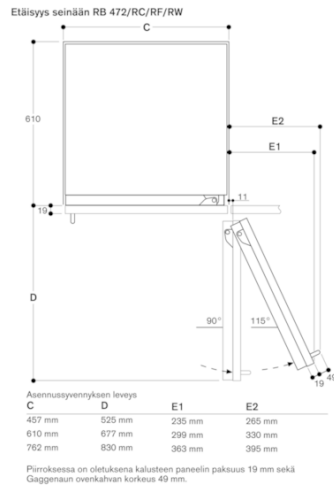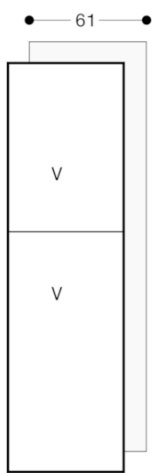

Yksityiskohta sokkelista

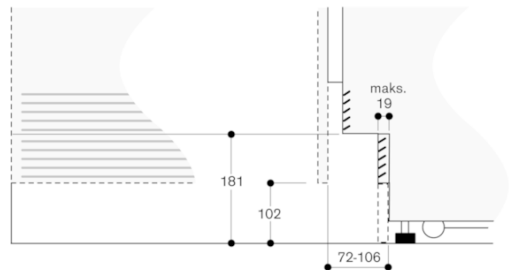

Kun kyseessä laitteen vakiokorkeus ja sokkelilistan korkeus 102 mm. Sokkelilistan maksimivahvuus 19 mm.

RW464301
Vario-viinikylmiö ja -temperointikaappi
400-sarja
Täysin kalusteisiin sijoitettava
Asennusleveys 61 cm /
Asennuskorkeus 213.4 cm
2019-05-06
Page 3

