



Valinnaiset värit
RW466304
kokonaan kalusteisiin sijoitettava, täysövi
Asennusleveys 61 cm /
Asennuskorkeus 213.4 cm

Lisävarusteet
RA430000
Suojatulppa, 8 kpl
RA491661
Täysin ulosvedettävät pullohyllyt tammea ja antrasiitinväristä alumiinia, piilotetut teleskooppikannattimet
RA492660
Irrotettava hylly, jossa tammikehys
RA493060
Yksittäiselle pullolle tarkoitettu esittelyhylly tammea ja antrasiitinväristä alumiinia
RA498640
Tamminen pulloteline pullojen kätevään säilytykseen hyllyllä

Asennustarvikkeet
RA420010
Oven lukko malleihin RW 414, RW 464 ja RW 466
RA421610
Ovilevy ja vedin ruostumatonta terästä
RA423140
Peitelista, pitkä
RA425110
Vedin Vario Cooling 400-sarjan kylmälaitteisiin, terästä, pitkä, kolme kiinnityspistettä
RA428610
Teräsetusarja, ei vedintä
RA460013
Ylimääräinen sivulämpöelementti, 230 V.
RA460020
Tuki vertikaalisesti jaetuille etupaneeleille (tasaista etupintaa varten)
RA464611
Ilmastointiritilä, terästä

RW466304
Vario-viinikylmiö ja -temperointikaappi 400-sarja
kokonaan kalusteisiin sijoitettava, täysövi
Asennusleveys 61 cm /
Asennuskorkeus 213.4 cm

Kolme erikseen säädettävää lämpötila- aluetta
Lämpötilan säätöalue +5 °C - +20 °C
Ilmankosteuden säätö
Sisäosat ruostumatonta terästä
Täysin ulosvedettävät pullohyllyt tammea ja antrasiitinväristä alumiinia
Pullohyllyt ja piilotetut teleskooppikannattimet
Lämpimän valkoiset ja häikäisemättömät LED-valot
Viisi esiasetettua valaistustapaa, jotka ovat valittavissa TFT-näytöltä
Kaksitoiminen ovenavausmekanismi:
1. Push-to-open kalusteisiin sijoittamista varten vetimettömään keittiöön
2. Pull-to-open helpottamaan oven avaamista kädensijasta
Tärinävaimennettu käynti
TFT-kosketusnäyttö
Vetoisuus 99 pulloa

Käyttö
TFT-kosketusnäyttö
Tekstinäyttö ja 52 kieltä

Tekniset ominaisuudet
Dynaaminen ilmankierto
Sulatusautomatiikka ja sulatusveden haihdutus
Aktiivihiihtisuodatin
UV-suojaa
Lepotila, Star-K-sertifikaatti
Lepotilassa avaus vain kädensijasta
Auki jääneen oven ja toimintahäiriön ilmaisin
Vaimennettu oven sulkeutumisjärjestelmä
Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)
Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu Home Connect -palveluiden maakohtaisesta saatavuudesta. Home Connect -palvelut eivät ole saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat osoitteesta www.home-connect.com

Ominaisuudet
Hyötytilavuus 361 litraa
Vetoisuus 99 pulloa (standardi 0,75 litran pullo)
12 pullohyllyä
– 9 täysin ulosvedettävää hyllyä
– kolme magnumpullojen säilytykseen
Tilaa jopa 12 magnumpulloille normaalisissa hyllyjärjestyksessä (12 pullohyllyä)
Tilaa enintään 12 pullohyllylle 2 tehokasta, lämpimän valkoista ja häikäisemätöntä LED-valoa jokaisella lämpötila-alueella
5 erilaista valaistustapaa, joista voi valita esittelyyn sopivimman
Lisättävät ja poistettavat täysin ulosvedettävät pullohyllyt mahdollistavat sisustan räätälöinnin

Kulutustiedot
Energialuokka A+ asteikkosta A++
+sta-D.
Energiankulutus 130 kWh/vuosi
Äänitaso 42 dB (re 1 pW)


Sijoitusohje
Litteät saranat
Oikeakätinen, kätisyys vaihdettavissa
Ovi avautuu 115°, voidaan pysäyttää 90°
Oven etuosan enimmäispaino 73 kg
Pistorasia jätetään asennustilan ulkopuolelle

Asennus
Liitäntäteho 0,77 kW


Ominaisuudet
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava Kalusteisiin sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus
Ei mahdollinen
Korkeus
2125
Leveys (mm)
603
Syvyys (mm)
608
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm
2134,0 x 610 x 610
Nettopaino (kg)
160,000
Liitännän arvo (W)
300
Tarvittava sulake (A)
10
Tuuletin jääkaapissa
On
Jännite (V)
220-240
Taajuus (Hz)
50-60
Hyväksyntätodistukset
VDE
Virtajohtoon pituus (cm)
300
Pistokkeen tyyppi
Suko-/Gardy pistoke,maadoitett
Energiankulutus (kWh/vrk) viinikaappi
0,36
Energiankulutus vuodessa (kWh/vuosi) viinikaappi
129,9
Bruttotilavuus (l)
441
Kompressorien määrä
1
Kylmäjärjestelmien määrä
1
Vaihdettava oven saranointi
On
Sisävalon katkaisin
Ei
EAN-koodi
4242006262235
Tuotemerkki
Gaggenau
Tuotteen nimi/tuotenumero
RW466304
Tuoteluokka
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY)
Vuosittainen energiankulutus (kWh/ annum) - UUSI (2010/30/EY)
130,00
Tilavuus, 0,75 l pulloja (bordeaux pullo)
99
Ilmastoluokka
SN-T
Melutaso (dB re 1 pW)
42

Kulutus- ja liitäntäominaisuudet
2021-07-09
Page 1

Sähköjohto on kytkettävä pistorasiaan, 3.0 m

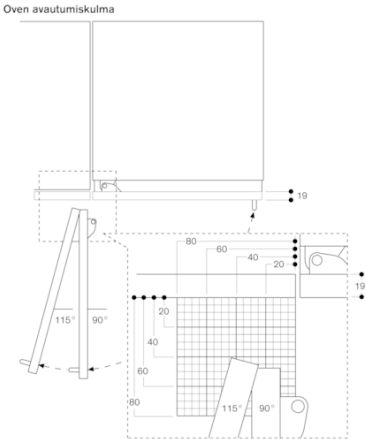


Saranan avautumiskulma ja siltä seuraavat, paneelin paksuudesta riippuvat etäisyydet viereisiin kalusteisiin ja ovenkahvoihin lienevät oikeista piirroksista. Piirroksessa on oletuksena kalusteen paneelin paksuus 19 mm.

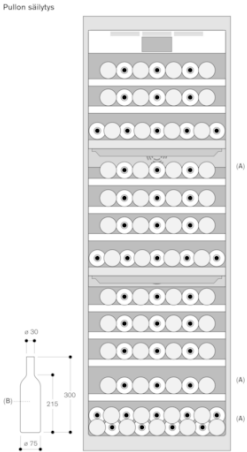


A: Alue soveltuu magnumpullon säilyttämiseen vakionäköisessä hyötykorkeudessa
B: 0,75 litraa

Mitat mm

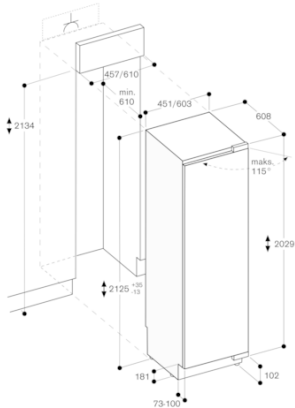


Oven etulevyn maksimitilat perustuvat saumaseen mittaan 3 mm.

Yksityiskohta sokkelista

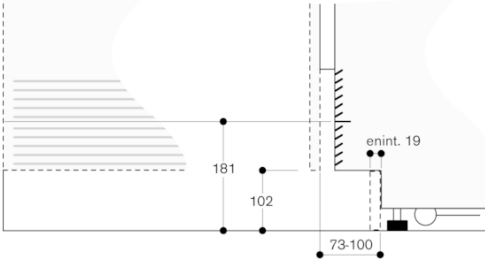

Kun kyseessä on laitteen vakiokorkeus, sokkelilistan korkeus on 102 mm. Sokkelilistan maksimivahvuus 19 mm.



Asennussyvennyksen leveys

C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Piirroksen perustana on kalusteen etulevyn paksuus 19 mm sekä Gaggenau-kalustekahvan korkeus 49 mm.

