



Valinnaiset värit

RY492304

tuoresäilytys, lähes 0 °C

Täysin kalusteisiin sijoitettava

Varusteet

1 x Kannellinen munarasia.

1 x Jääpalakauha.

Lisävarusteet

RA430100

Antrasiitinvärinen säilytyslaatikko, jossa läpinäkyvä kansi

RA450000

Mekaaninen hiukkassuodatin

RA450010

Aktiivihilisuodatin vedensuodattimeen

RS 295, täyttymisenosoitin

Asennustarvikkeet

RA421912

Teräksinen ovipaneeli vetokahvalla, paneelin paksuus 19 mm

RA423340

Peitelista, 2 osaa, RY ja RB

RA425110

Vedin Vario Cooling 400-sarjan kylmälaitteisiin, terästä, pitkä, kolme kiinnityspistettä

RA425910

Vedin Vario Cooling 400-sarjan kylmälaitteisiin, terästä, pitkä, kaksi kiinnityspistettä

RA428912

Teräsetusarja, ei vedintä

RA460000

Lisävaruste side-by-side-asennukseen.

Ei tarvita, kun kaapit asennetaan yli 160 mm:n päähän toisistaan. Sisältyy toimitukseen malleissa RF ja RW

RA460013

Ylimääräinen sivulämpöelementti, 230 V.

RA460030

Tuki vertikaalisesti jaetuille etupaneeleille (yksiovisille jääkaappipakastimille)

RA464910

Ilmastointiritilä, terästä

RY492304

Vario-jääkaappipakastin 400-sarja

tuoresäilytys, lähes 0 °C

Täysin kalusteisiin sijoitettava

Asennusleveys 91.4 cm /

Asennuskorkeus 213.4 cm

Kahdella ovella varustettu kylmä-alue, jossa täysin ulosvedettävä pakastinlaatikko



Sisusta ruostumatonta terästä, antrasiitinväriset alumiinielementit
Lämpimän valkoiset ja häikäisemättömät LED-valot
Kaksitoiminen ovenavausmekanismi:
1. Push-to-open kalusteisiin sijoittamista varten vetimettömään keittiöön
2. Pull-to-open helpottamaan oven avaamista kädensijasta
Sileät sisäovet ruostumatonta terästä
Lähes huomaamaton ripustusjärjestelmä hyllyille ja ovihyllyille
sisustan räätälöintiä varten
Ovihyllyt antrasiitinväristä alumiinia
Tuoresäilytyslaatikko lähellä 0 °C:ta, jossa manuaalisesti säädettävä lämpötila, ja tuoresäilytyslaatikko, jossa manuaalisesti säädettävä ilmankosteus
Sisältää kiinteällä vesijohtoliitännällä varustetun jääpalakoneen
Epäsymmetrisesti jaettu korkeussäädettävä lasihylly
Täysin ulosvedettävä pakastinlaatikko, jossa käytännöllinen antrasiitinvärinen jakaja
TFT-kosketusnäyttö
Kokonaishyötytilavuus 518 litraa

Käyttö

TFT-kosketusnäyttö

Tekstinäyttö ja 52 kieltä

Tekniset ominaisuudet

Dynaaminen ilmankierto

Sulatusautomaatiikka ja sulatusveden

haidutus

Aktiivihilisuodatin

Lepotila, Star-K-sertifikaatti

Lepotilassa avaus vain kädensijasta

Auki jääneen oven ja toimintahäiriön

ilmaisin

Vaimennettu oven

sulkeutumisjärjestelmä

Sisäänrakennettu WiFi-moduuli

digitaalisia palveluita varten (Home

Connect)

Home Connect -toiminnon saatavuus

riippuu Home Connect -palveluiden

maakohtaisesta saatavuudesta. Home

Connect -palvelut eivät ole saatavana

kaikissa maissa. Lisätietoja saat

osoitteesta www.home-connect.com

Jääkaappi

No Frost -tekniikka ja pikajäähdytys

Lämpötila-alue: +2 °C - +8 °C

3 valkoista lasihyllyä, joista 2

yksilöllisesti korkeussäädettävissä

Epäsymmetrisesti jaettu hylly, käsin

säädettävä korkeus

4 tehokasta, lämpimän valkoista

ja häikäisemätöntä LED-valoa

kylmäalueella ja laatikoissa

Ripustusjärjestelmä ovihyllyjen

joustavaan sijoitteluun

6 korkeussäädettävää ovihyllyä, joista 2

erittäin syviä

Jääkaapin hyötytilavuus 344 litraa

Tuoresäilytyslaatikko lähellä 0 °C

1 täysin ulosvedettävä valaistu

tuoresäilytyslaatikko lähellä 0 °C:ta,

läpinäkyvä etuosa

Vaimennettu sulkujärjestelmä

Lämpötila säädettävissä manuaalisesti

Täydellinen lihalle, kalalle ja kanalle

Tuorelokeroon hyötytilavuus 34 litraa

Tuorelokero

1 täysin ulosvedettävä valaistu

tuoresäilytyslaatikko, läpinäkyvä etuosa

Ovi sulkeutuu hiljaisesti.

Cushioned closing system.

Ominaisuudet

Energiatehokkuusluokka (Asetus (EU)

2017/1369)

F

Keskimääräinen vuosittainen

energiankulutus kilowattia tunnissa per

vuosi (kWh/vuosi) (EU) 2017/1369

415

Pakastuslokeroiden tilavuuden summa

(EU 2017/1369)

166

Jäähdytyslokeroiden tilavuuden summa

(EU 2017/1369)

386

Airbone melupäästöt (EU 2017/1369)

42

Airbone melupäästöluokka (EU

2017/1369)

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava

Kalusteisiin sijoitettava

Ovilevyn asennusmahdollisuus

Ei mahdollinen

Korkeus

2125

Leveys (mm)

908

Syvyys (mm)

608

Tarvittava asennustila (K x L x S) mm

2134.0 x 914.0 x 610

Nettopaino (kg)

217,390

Liitännän arvo (W)

300

Tarvittava sulake (A)

10

Luukun avautumissuunta

Vasen ja oikea

Jännite (V)

220-240

Taajuus (Hz)

50-60

Hyväksyntätodistukset

CE, VDE

Virtajohdon pituus (cm)

300

Pakasteiden lämmönnousuaika

sähkökatkoksen yhteydessä (h)

17

Kompressorien määrä

2

Kylmäjärjestelmien määrä

2

Tuuletin jääkaapissa

On

Vaihdeettava oven saranointi

Ei

Säädettävien hyllyjen määrä

jääkaapissa

2

Pullohyllyt

Ei

Capacity of Water Tank [l]

EAN-koodi

4242006262259

Tuotemerkki

Gaggenau

Tuotteen nimi/tuotenumero

RY492304

Automaattisulatus

Kokonainen

Asennuksen tyyppi

Ei tietoa

Kulutus- ja liitännäominaisuudet

2021-08-26

Page 1

Ovi sulkeutuu hiljaisesti.

Ilmankosteus säädettävissä

manuaalisesti

Täydellinen hedelmille ja vihanneksille

Pakastin

No Frost -järjestelmä pikapakastukseen

jopa -30 °C asti

Lämpötila-alue: -14 °C - -24 °C

4 tähden pakastustila

Pakastuskyky 16 kg vuorokaudessa

Varastointiaika häiriön sattuessa: 17

tuntia

2 ulosvedettävää säilytyskoria

Sisävalaistus kahdella lämpimän

valkoisella LED-valolla

Pakastimen hyötytilavuus 140 litraa

Jääpalakone

Pakastimen sisällä, kiinteä

vesijohtoliitäntä

Hiukkassuodatin vesiliitännässä,

sisäänrakennettu tuuletusritilään

Voidaan poistaa käytöstä

Tuottaa noin 1.6 kg jäitä 24 tunnissa

Irrotettava jääsäiliö, johon mahtuu 3 kg

jäätä

Kulutustiedot

Energiankulutus 346 kWh/vuosi

Äänitaso 42 dB (re 1 pW)

Sijoitusohje

Litteät saranat

Ovi avautuu 115°, voidaan pysäyttää

90°

Ovien etuosien enimmäispaino:

Yläovi 67 kg

Alaovi (laatikko) 10 kg

Vesiliitännän sulkuhana on

suunniteltava laitteen liitäntään ja sen

on oltava aina saatavilla

Jos veden paine ylittää 0,8 MPa (8

baaria), vesihanauksen ja letkun väliin on

liitettävä varoventtiili

Asennus

Liitäntäteho 0.300 kW

Sähköjohto on kytkettävä pistorasiaan,

3,0 m


Vesiliitäntä

Vesijohdon pituus 2,0 m, liitäntä 3/4"


Vedenpaineelle 2 - 8 baari

GAGGENAU

RY492304
Vario-jääkaappipakastin 400-sarja
tuoresäilytys, lähes 0 °C
Täysin kalusteisiin sijoitettava
Asennusleveys 91.4 cm /
Asennuskorkeus 213.4 cm
Kahdella ovella varustettu kylmä-
alue, jossa täysin ulosvedettävä
pakastinlaatikko
2021-08-26
Page 2

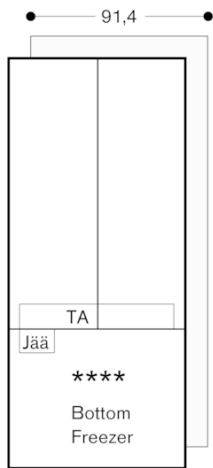


Etäisyys seinään RB 492/RY 492

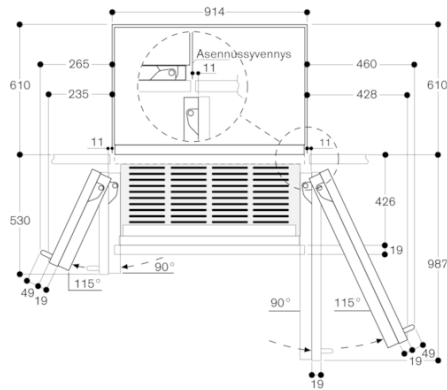


Piiroksessa on oletuksena kalusteen paneelin paksuus 19 mm sekä Gaggenau ovenkahvan korkeus 49 mm.

Oven avautumiskulma

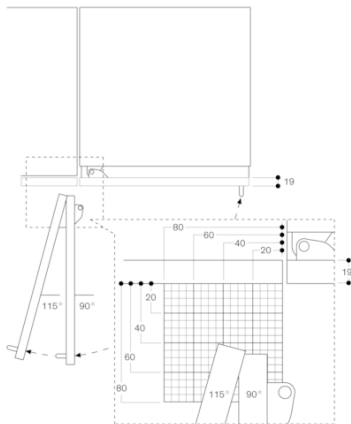


Sisäisen avautumiskulma ja siitä seuravat, paneelin pakouudesta riippuvat etäisyydet viereisiin kalusteisiin ja ovenkahvoihin ilmenevät oikeasta piiroksesta. Piiroksessa on oletuksena kalusteen paneelin paksuus 19 mm.

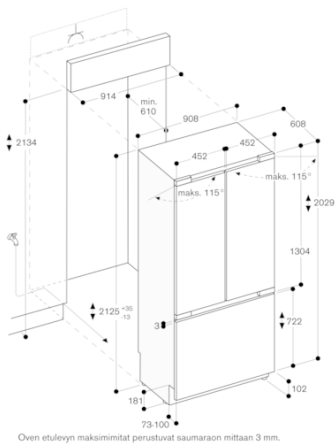

Oven etulevyn maksimitilat perustuvat saumaraon mittaan 3 mm.

Yksityiskohta sokkelista

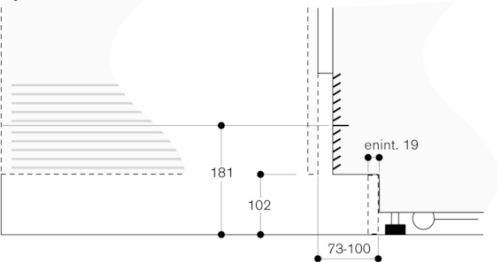

Kun kyseessä on laitteen vakiokorkeus, sokkeliliistan korkeus on 102 mm. Sokkeliliistan maksimivahvuus 19 mm.

