



VI462103

Lisävarusteet

CA051300:

Teppan Yaki Flex-induktioalueille

CA052300:

Grillipannu Flex-induktioalueille

GP900001:

Paistinpannu keittoalueille Ø 15

GP900002:

Paistinpannu keittoalueille Ø 18

GP900003:

Paistinpannu keittoalueille Ø 21

GP900004:

Paistinpannu keittoalueille Ø 28

Asennuslisävarusteet

VA420004:

Yhdyslista Vario 400-laitteille, huull.

Induktiokeittotasoa 400-sarja

60 cm

VI462103

Suorakaiteen muotoiset keittoalueet yhdistettävissä flex-toiminnon avulla

Astiat voi sijoitella vapaasti keittoalueille, joka laajenee automaattisesti 30 cm:n leveyteen asti
Paistotunnistin paistinpannujen lämpötilan hallintaan

Toimintoja on helppo käyttää kaksivärisen näytön avulla

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu säädin

Kehyksetön, tasoon huulettava

Voidaan yhdistää Vario 400 -liesiin

Keittoalueet

2 Flex-induktioaluetta 20 x 23 cm (2200 W, tehonlisäystoiminnolla 3700 W), yhdistettynä 40 x 23 cm (3300 W, tehonlisäystoiminnolla 3700 W), laajenee automaattisesti 30 x 30 cm:iin asti (3300 W, tehonlisäystoiminnolla 3700 W)

2 Flex-induktioaluetta 20 x 23 cm (2200 W, tehonlisäystoiminnolla 3700 W), yhdistettynä 40 x 23 cm (3300 W, tehonlisäystoiminnolla 3700 W).

Käyttö

Valaistut säätimet, keittoalueen ja tehon merkinnät

Elektroninen tehonsäätö, 12 tasoa

Käyttäjätavallinen kaksivärinen ohjausnäyttö (valkoinen / oranssi)

Ominaisuudet

Suorakulman muotoisissa keittoalueissa

flex-toiminto

Paistosensori-toiminto

Booster-toiminto

Sekuntikello

Lyhytaikahälytin

Optiomenu

Energiansäätö

Tuuletus ohjataan keittotasosta (yhteensopivasta)

Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)

Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu

Home Connect -palveluiden maakohtaisesta saatavuudesta. Home Connect -palvelut eivät ole saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saat osoitteesta www.home-connect.com

Turvallisuus

Toiminnan osoitin

Keittoastian tunnistus

2-portainen jälkilämmönoitin

Turvakatkaisutoiminto

Sijoitusohje

Valitsimien vaakasuuntainen sijoittelu voidaan rinnastaa haluttuihin keittoalueisiin

Jos seinän paksuus on yli 23 mm, toimitaan vasemmanpuoleisen piirroksen mukaan (takasivu täytyy kovertaa)

Eryteisesti ohuiden työtasojen kantokyky ja vakaus on varmistettava soveltuvalla tukirakenteella. Ota huomioon laitteen paino ja muu kuormitus.

Voidaan asentaa kivistä, synteettisistä materiaaleista ja massiivipuusta valmistettuihin työtasoihin. Lämmönkestävyys ja leikkauspintojen tiivys määritetään yhteistyössä työtason toimittajan kanssa

Uran on oltava suora ja tasainen, jotta laite asettuu asianmukaisesti tiivisteseeseen

Asennusleveys vaihtelee jonkin verran yhdistelmän kokotoleranssin ja työtason aukon mukaan

Jos tasoon asennetaan useita laitteita eri aukkoihin, aukkojen etäisyyksien on oltava vähintään 50 mm

Sopii vain magnetisoituville keittoastioille. Optimaalisen lämmönjakautumisen vuoksi suositellaan paksupohjaisia keittoastioita.

Wokkipannu WP 400 001 ei sovi laitteelle

Laite asennetaan yläkautta pöytätasoon

Laitteen paino: 17 kg.

Asennus

Liitäntäteho 7.4 kW


Liitäntäkaapeli 1.5 m, ei pistoketta

Virrankulutus, valmiustila/näyttö pois päältä, 0,5 W

Virrankulutus, valmiustila/verkko, 1,7 W


Ohjeet WiFi-moduulin pois päältä kytkemiseen löytyvät käyttöohjeesta

Kuva ylhäältä

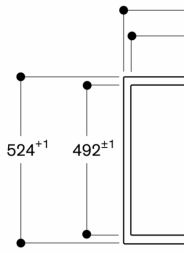


Mitat mm

Valitsimien asennus, sa




Mitat mm

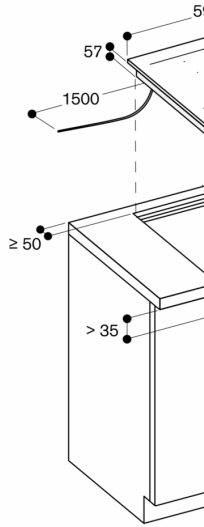

A: 6,5^{+0,5}

Mitat mm

Pitkittäisleikkaus




A: 6,5^{+0,5}

B: 1,5

C: Silikonitäyte

Mitat mm

Poikkileikkaus



A: 6,5^{+0,5}

B: 1,5

C: Silikonitäyte

Mitat mm