



Valinnaiset värit

VL040115
Ohjauspaneeli teräs
Leveys 8,5 cm

Asennustarvikkeet

AD724041
Liitäntä pyöreälle putkelle VL414
AD724042
Liitososa VL -tuulettiin, Ø 150 mm
AD854046
Litteä kanavajärjestelmä ja ilmanjohdin
Liitäntäosa VL 414, 150 mm litteä suorakulmainen
LS041001
Teräs
Tuuletinsyvennys mallille VL 200 kaasulaitteen vieressä
VV200014
Jaloteräksinen lista muiden Vario-yksikköjen kanssa yhdistämistä varten

VL040115
Vario-työtasotuuletin 200-sarja
Ohjauspaneeli teräs
Leveys 8,5 cm
Täydennysyksikkö
Ilmanpoisto/ilmankierrätys erillisellä tuuletinyksiköllä AR 403/413 121

Työtasoon sisäänrakennettu pöytätuuletin
Tehokas ilmanvaihtojärjestelmä lieden sivulla
Erittäin vähän suunnittelua ja helppo asennus kiertoilmatoimisena

Teho
Tehotasot riippuvat moottoriyksiköstä, katso The models and dimensions kuvaston taulukko.



Ominaisuudet
Tuuletusritilän voi pestä
Metallisuodatin rasvankeräysastian kanssa
Ei sisällä ilmakanavia

Sijoitusohje
Vain yhdistelmänä VL 041 115 kanssa
Ilmanpoisto yhdistettynä erilliseen tuuletinyksikköön AR 403 121 tai ilman uudelleenkierrätystilaan mallissa AR 413 121
Katso Models & Dimensions esitteestä suositellut keittotasopuhallin-, moottori- ja lisätarvikke yhdistelmät
Keittotason enimmäisleveys kahden VL-mallin välillä on 60 cm (poikkeus: VI/VE 270)
Kaasulaitteiden viereisiin asennuksiin suositellaan LS 041 001 ilmanohjainta keittotason ihanteellisen suorituskyvyn takaamiseksi. Kaasulaitteiden viereisissä asennuksissa ei tule käyttää litteitä kanavia ylös tuuletinyksikköön asti.
Kun LS 041 001 ilmanohjain on asennettu, wokkipannua WP 400 001 ei saa käyttää
Poistoilmatuulettimen ja savupiipulla varustetun tulisijan asennuksessa on käytettävä sopivaa turvakytintä

Ominaisuudet
Tuotteen nimi/tuoteperhe
Hormiputken väri/materiaali
Rakennetyyppi
Hyväksyntätodistukset
Australia standardi, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Virtajohdon pituus (cm)
200
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm
320mm x 78.0mm x 490mm
Hormin korkeus min - max (mm)
Tuotteen korkeus ilman hormia (mm)
Minimietäisyys sähkölevyihin
Min.-etäis. kaasu-keittotasoon
Nettopaino (kg)
1,335
Ohjauksen tyyppi
Tuuletuksen tehoalueiden lkm
Poistoilman virtaus (m3/h)
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m3/h)
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana (m3/h)
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m³/h)
Valojen määrä
Melutaso (dB re 1 pW)
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm)
150
Rasvasuodattimen materiaali
Washable aluminium
EAN-koodi
4242006239794



Kulutus- ja liitäntäominaisuudet
Liitännän arvo (W)
Tarvittava sulake (A)
10
Jännite (V)
220-240
Taajuus (Hz)
50
Pistokkeen tyyppi
Asennuksen tyyppi
Kalusteisiin sijoitettava
2020-02-20
Page 1

VL 040/041 ja AD 724 040/041

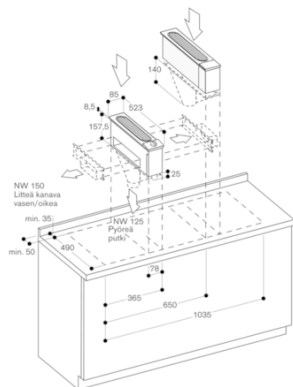



Putkiliitos liittokanava vasemmalle/oikealle
NW 150 ja AD 854 046
Putkiliitos pyöriseä kanava vasemmalle/oikealle
NW 125 ja AD 724 040

VL 040/041 ja AD 724 042/041

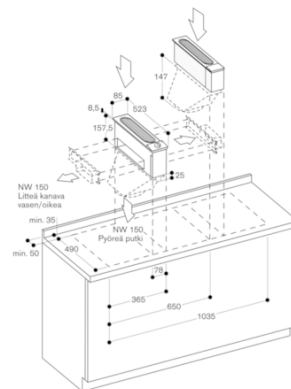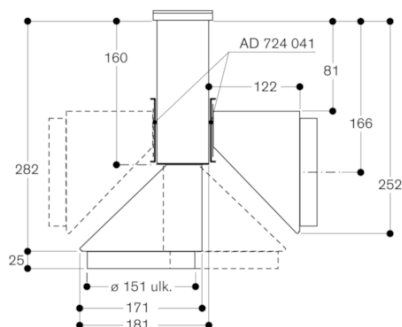

Putkiliitos liittokanava vasemmalle/oikealle
NW 150 ja AD 854 046
Putkiliitos pyöriseä kanava vasemmalle/oikealle
NW 150 ja AD 724 042
Putkiliitos pyöriseä kanava vasemmalle/oikealle
NW 150 ja AD 724 042 + AD724 041

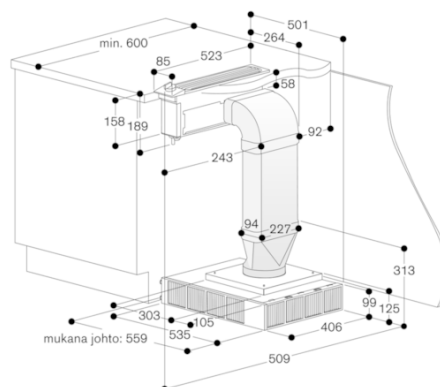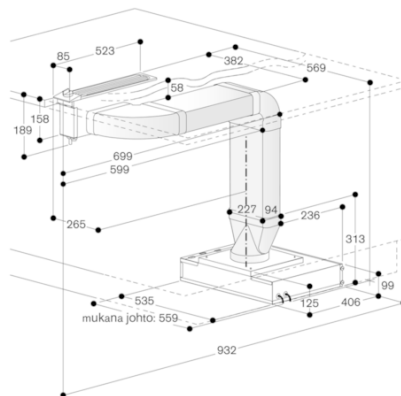

VL040115

Vario-työtasotuuletin 200-sarja

Ohjauspaneeli teräs







Leveys 8,5 cm

Täydennysyksikkö

Ilmanpoisto/ilmankierrätys erillisellä
tuuletinyksiköllä AR 403/413 121

2020-02-20

Page 3

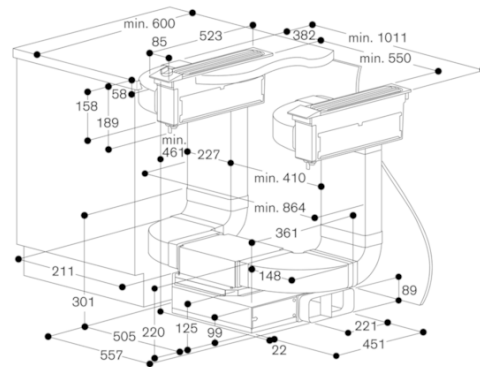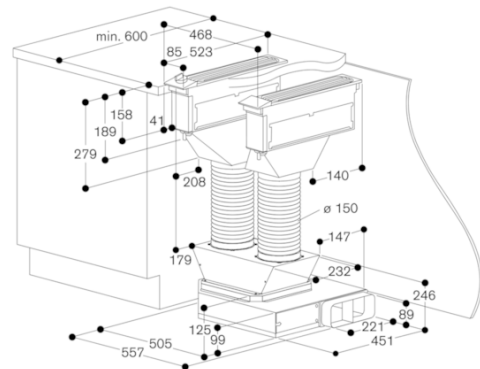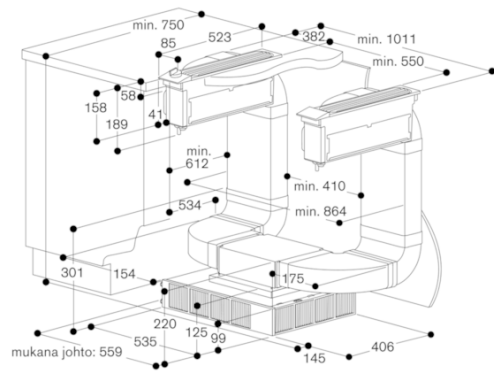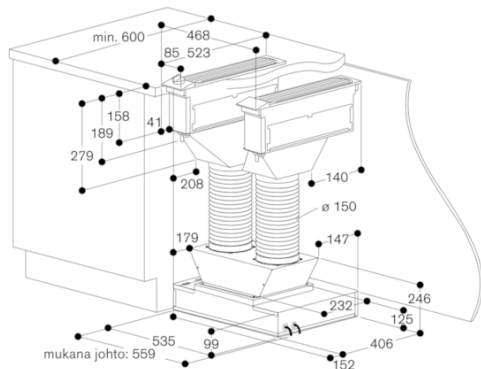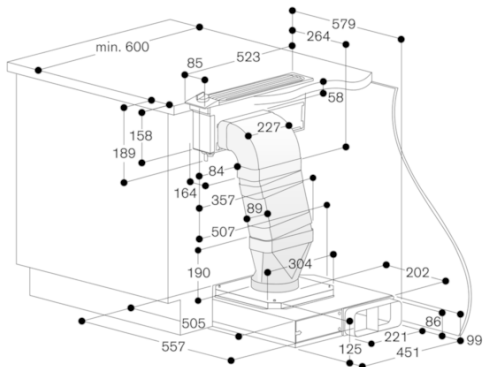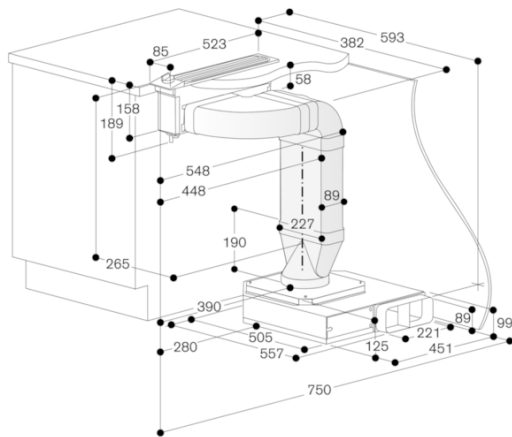

GAGGENAU