



Valinnaiset värit

VL041115
Ohjauspaneeli teräs
Leveys 8,5 cm

Asennustarvikkeet

AD724041
Liitäntä pyöreälle putkelle VL414
AD724042
Liitososa VL -tuulettiin, Ø 150 mm
AD854046
Litteä kanavajärjestelmä ja ilmanjohdin
Liitäntäosa VL 414, 150 mm litteä suorakulmainen
LS041001
Teräs
Tuuletinsyvennys mallille VL 200 kaasulaitteen vieressä
VV200014
Jaloteräksinen lista muiden Vario-yksikköjen kanssa yhdistämistä varten

VL041115
Vario-työtasotuuletin 200-sarja
Ohjauspaneeli teräs
Leveys 8,5 cm
Ohjausyksikkö
Ilmanpoisto/ilmankierrätys erillisellä tuuletinyksiköllä AR 403/413 121

Työtasoon sisäänrakennettu pöytätuuletin
Tehokas ilmanvaihtojärjestelmä lieden sivulla
Erittäin vähän suunnittelua ja helppo asennus kiertoilmatoimisena

Teho
Suurin vapaapuhallusteho moottorin kanssa: katso Models & Dimensions – esitteen moottoritaulukko

Ominaisuudet
Tehosäätö säätimellä
4 tehoaluetta
Tuuletusritilän voi pestä
Metallisuodatin rasvankeräysastian kanssa
Ei sisällä ilmakanavia

Kulutustiedot
Kulutustiedot perustuvat käyttöön yhdessä AR403121 tuuletinmoottorin kanssa
Energialuokka B asteikolla A++ til E
Vuosittainen energiankulutus yhteensä 70 kWh
Tuulettimen energiatehokkuusluokka B
Valaistusvoimakkuusluokka -
Rasvan suodatustehokkuusluokka D
Ääniteho vähimmäisnopeudella 52 dB/ enimmäisnopeudella 67 dB


Sijoitusohje
Lisäliitäntöjä ei tarvita
Ilmanpoisto yhdistettynä erilliseen tuuletinyksikköön AR 403 121 tai ilman uudelleenkierrätystilaan mallissa AR 413 121
Katso Models & Dimensions esitteestä suositellut keittotasopuhallin-, moottori- ja lisätarvikeyhdistelmät
Keittotason enimmäisleveys kahden VL-mallin välillä on 60 cm (poikkeus: VI/VE 270)
Kaasulaitteiden viereisiin asennuksiin suositellaan LS 041 001 ilmanohjainta keittotason ihanteellisen suorituskyvyn takaamiseksi. Kaasulaitteiden viereisissä asennuksissa ei tule käyttää litteitä kanavia ylös tuuletinyksikköön asti.
Kun LS 041 001 ilmanohjain on asennettu, wokkipannua WP 400 001 ei saa käyttää
Liesituulettimen sähköliittämisessä on käytettävä sopivaa turvakytkintä, kun poistoilmalla tai ilman kierrätystoiminnolla varustettu liesituuletin asennetaan toiseen huoneeseen (esimerkiksi kellariin) ja savupiipulla varustetun tulisijan yhteyteen
Lisätietoja suunnitteluohjeista on sivulla xx

Asennus
Liitäntäkaapeli 1,5 m, suko-pistoke



Ominaisuudet
Tuotteen nimi/tuoteperhe
Hormiputken väri/materiaali
Rakennetyyppi
Hyväksyntätodistukset
Australia standardi, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Virtajohtoon pituus (cm)
150
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm
320mm x 78.0mm x 490mm
Hormin korkeus min - max (mm)
Tuotteen korkeus ilman hormia (mm)
Minimietäisyys sähkölevyihin
Min.-etäis. kaasu-keittotasoon
Nettopaino (kg)
2,535
Ohjauksen tyyppi
mekaaninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm
4
Poistoilman virtaus (m3/h)
440
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m3/h)
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana (m3/h)
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m³/h)
Valojen määrä
Melutaso (dB re 1 pW)
67
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm)
150
Rasvasuodattimen materiaali
Washable aluminium
EAN-koodi
4242006239770

Kulutus- ja liitäntäominaisuudet
Liitännän arvo (W)
Tarvittava sulake (A)
10
Jännite (V)
220-240
Taajuus (Hz)
50
Pistokkeen tyyppi
Asennuksen tyyppi
Kalusteisiin sijoitettava
2020-02-20
Page 1

VL 040/041 ja AD 724 040/041





AS 070 001

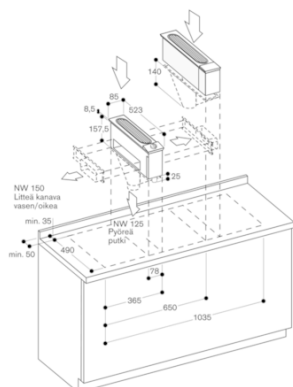

Putkilitot liittokanava vasemmalle/oikealle
NW 150 ja AD 854 046
Putkilitot pyöreä kanava vasemmalle/oikealle/alas
NW 125 ja AD 724 040

VL 040/041 ja AD 724 042/041

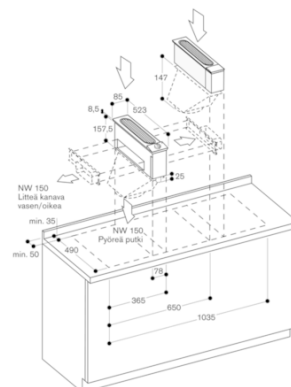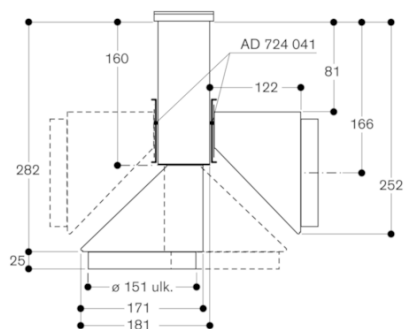

Putkilitot liittokanava vasemmalle/oikealle
NW 150 ja AD 854 046
Putkilitot pyöreä kanava alas
NW 150 ja AD 724 042
Putkilitot pyöreä kanava vasemmalle/oikealle
NW 150 ja AD 724 042 + AD724 041

