



AC200181

A++

AA200510:
TELECOMMANDE POUR AC 200

AA210110:
FILTRE CLEANAIR POUR AA 210/211 812

AA211812:
MODULE RECYCLAG CLEANAIR
AC200-AF200/210

Groupe filtrant Série 200 70 cm, Inox et verre

AC200181

- Moteur silencieux et économe en énergie
- Evacuation extérieure ou recyclage
- Peut être intégré de manière invisible dans armoire supérieure
- Peut être intégré de manière invisible dans armoire supérieure

Moteur silencieux et économe en énergie

Aspiration périphérique avec surface en verre lisse et facile à nettoyer

Lumière LED blanc neutre avec variateur d'intensité réglable pour un éclairage optimal de la table de cuisson

Evacuation extérieure ou recyclage

Classe d'efficacité énergétique A++

Puissance

Puissance et niveau sonore, position 3/Intensif:

Puissance d'aspiration mesurée selon EN 61591. Puissance acoustique mesurée selon EN 60704-3.

Evacuation d'air:

575 / 775m³/h.

64 / 70 dB (A) re 1 pW.

Recyclage:

540 / 740m³/h.

73 / 78 dB (A) re 1 pW.

Equipement

3 vitesses électroniques et 1 position intensive.

Télécommande disponible comme accessoire en option.

Fonction d'aspiration intermittente, 6 min.

Arrêt différé de l'aspiration, 6 min.

Filtre à graisse avec indication de saturation.

Filtre à graisse en métal, résistant au lave-vaisselle.

Couvercle à filtre en verre.

Lumière LED blanc neutre (4000 K), avec variateur d'intensité réglable.

Puissance des ampoules 2 x 9 W.

Intensité lumineuse: 244 lx

Technologie d'aspiration avec moteur BLDC sans brosses très efficace.

Données de consommation

Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de A+++ à D.

Consommation énergétique moyenne 30.3 kWh/an.

Classe d'efficacité de ventilation A.

Classe d'efficacité d'éclairage A.

Classe d'efficacité du filtre à graisse D.

Niveau sonore min. 46 DB / max. 64 DB position normale.

Précautions d'installation

La longueur de gaine équivalente pour assurer de bonnes performances est Lmax 19 m.

Pour le mode recyclage, un module filtre externe est obligatoire.

Module de recyclage breveté avec filtre à charbon actif peut être installé dans l'armoire supérieure. Le filtre à charbon actif est changé par devant par simple extraction du tiroir à filtre.

Pour remplacer le filtre à charbon actif il faut ouvrir entièrement la porte de l'armoire supérieure.

Peut être intégré de façon invisible dans l'armoire supérieure.

Les plans de cuisson Vario produisant beaucoup de vapeur comme les VR/VP doivent être placés au centre sous la hotte (dans ce cas-ci recyclage n'est pas recommandé).

Distance minimale au-dessus d'une plaque gaz : 65 cm (minimum 70 cm si puissance totale du gaz supérieure à 12 kW).


Distance minimale au-dessus de: La table électrique: 50 cm

Lors de l'installation d'une hotte avec évacuation et un raccordement de cheminée la hotte doit être munie d'un interrupteur de sécurité.


Données de raccordement

Puissance totale: 172 W.

Câble 1.0 m avec prise

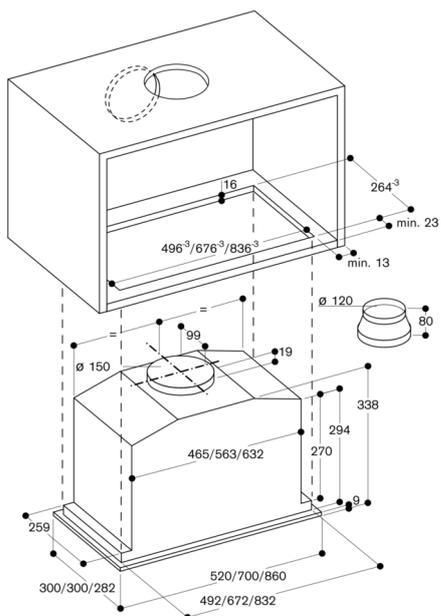

Vue du meuble haut du dessus avec AC 200 et AA 211 812

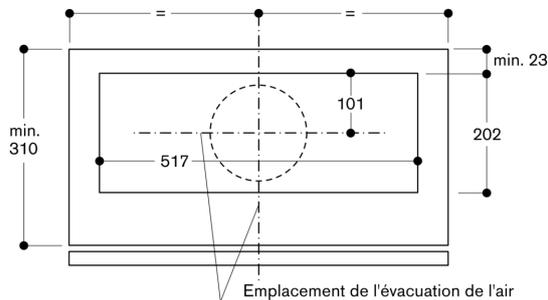

Section transversale du meuble haut avec AC 200 et AA 211 812

