

Autres couleurs disponibles

AF210191

Poignée en inox

Largeur 90 cm

Accessoires en option

AA210110

1 filtre à charbon actif avec réduction d'odeur particulièrement efficace grâce à la surface agrandie. Pour module de recyclage AA 210 812.

AA211812

Module de recyclage breveté comprenant 1 filtre à charbon actif avec réduction d'odeur particulièrement efficace grâce à la surface agrandie

Installation Accessories

AA210491

Kit de montage pour armoire supérieure de 90 cm

AF210191

Hotte télescopique Série 200

Poignée en inox

Largeur 90 cm

Evacuation extérieur ou recyclage.



Design discret de la hotte télescopique grâce au panneau en verre intégré dans le pare-vapeur
Fonctionnement particulièrement silencieux grâce à l'isolation sonore intégrée
Le pare-vapeur s'extrait indépendamment par simple pression de la poignée
Débit d'air particulièrement élevé
Moteur silencieux et économe en énergie
Fonction automatique contrôlée par sensor, adapte la puissance d'aspiration selon le volume des vapeurs de cuisson
Lumière LED blanc neutre avec variateur d'intensité réglable pour un éclairage optimal de la table de cuisson
Le cadre rétractable breveté permet d'entièrement dissimuler la hotte télescopique dans l'armoire supérieure.
Evacuation extérieur ou recyclage
Module de recyclage avec filtre à charbon actif : une solution de recyclage de l'air silencieuse et très efficace, avec une réduction d'odeur comparable à une évacuation extérieure, et remplacement moins fréquent du filtre.

Puissance

Puissance et niveau sonore, position 3 / intensive :
Puissance d'aspiration mesurée selon la norme DIN EN 61591.
Puissance acoustique mesurée selon EN 60704-3.
Réduction des odeurs en recyclage de 91%.

Equipement

Commande sur le panneau avant.
3 vitesses électroniques et 1 position intensive.
Fonction automatique avec arrêt différé contrôlé par sensor.
Filtre à graisse avec indication de saturation.
Filtre à graisse en inox, résistant au lave-vaisselle.
Eclairage LED blanc neutre (3500 K), avec variateur d'intensité en continu.
Puissance des ampoules 3 x 9 W.
Intensité lumineuse: 762 lx
Commande de l'éclairage indépendante.
Technologie d'aspiration avec moteur BLDC sans brosses très efficace.
Isolation sonore intégrée pour un fonctionnement silencieux.
Le moteur est activé quand le pare-vapeur est extrait.
Technologie brevetée pour l'extraction du pare-vapeur.
Pare-vapeur extractable 198 mm.
Intérieur adapté avec flux d'air optimisé pour une circulation efficace de l'air et une facilité de nettoyage.
Simple système d'installation breveté pour un montage facile.
L'emballage contient un clapet anti-retour.

Données de consommation

Consommation énergétique moyenne 43.3 kWh/an.
Classe d'efficacité de ventilation A.
Classe d'efficacité d'éclairage A.
Classe d'efficacité du filtre à graisse B.
Niveau sonore min. 42 DB / max. 57 DB position normale.

Précautions d'installation

Caractéristiques

Nom commercial de la Gamme

Couleur et matériau de la cheminée

Typologie

Pull-out

Certificats de conformité

CE, Eurasian, G-Mark, Normes australiennes, Ukraine, VDE

Longueur du cordon électrique

175

Taille de la niche d'encastrement

349mm x 524.0mm x 290mm

Hauteur de la cheminée

Hauteur du produit, sans cheminée

Ecart min. par rapp. foyer él.

430

Ecart min. par rapp. foyer gaz

650

Poids net

17,508

Type de commandes

Electronique

Nombre de vitesses

Niveau 3 + intensif

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation

516

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo

649

Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air

500

Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo

964

Nombre de lampes

3

Niveau sonore

57

Diamètre du réducteur d'évacuation d'air

120 / 150

Matériau du filtre à graisses

Inox résistant au lave-vaisselle

Code EAN

4242006267261

Puissance de raccordement

269

Intensité

10

Tension

220-240

Fréquence

50; 60

Type de prise

0, 0, 0

Type de montage

Encastrable

Types de consommation et de connexion

2022-02-02

Page 1


Module de recyclage avec filtre à charbon actif breveté peut être installé dans l'armoire supérieure. Le remplacement du filtre s'effectue en le tirant simplement vers l'avant.
Pour remplacer le filtre à charbon actif il faut ouvrir entièrement la porte de l'armoire supérieure.
Installation dans une armoire supérieure sans fond.
La profondeur nécessaire de la cavité de l'armoire supérieure en combinaison avec le cadre rétractable est de 335 mm.
La profondeur nécessaire de la cavité de l'armoire supérieure en combinaison avec le cadre rétractable mesure xx mm.
Distance minimale au-dessus d'une plaque gaz : 65 cm (minimum 70 cm si puissance totale du gaz supérieure à 12 kW).
Distance minimale au-dessus de: La table électrique: 43 cm
Lors de l'installation d'une hotte en mode évacuation extérieure ou en mode recyclage dans une autre pièce, p.e. la cave, et d'un appareil de type feu ouvert, qui est raccordé à une cheminée, il est indispensable de prévoir un interrupteur de sécurité adapté.

Données de raccordement

Puissance totale: 269 W.


Câble de raccordement 1.8 m, avec fiche.

Vue du meuble haut du dessus avec AA 211 812

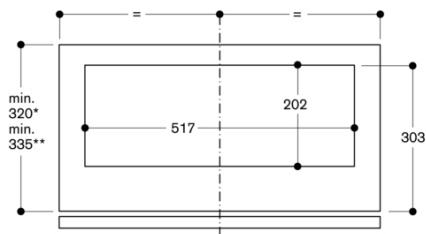


* appareil uniquement

** Appareil avec kit de suspension AA 210 490/460



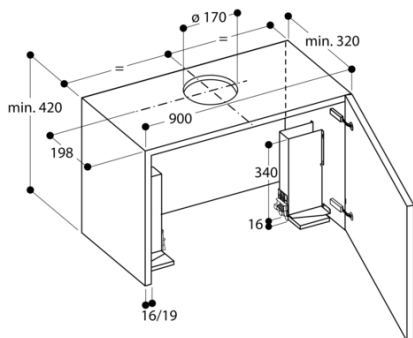


Meuble haut pour AF 210

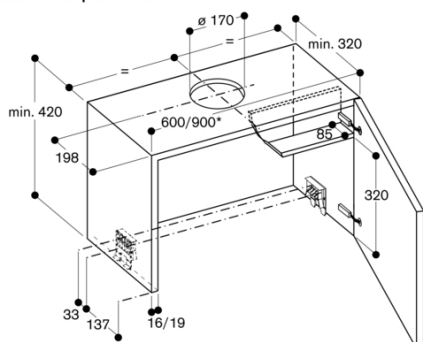


* pour un meuble haut de 90 cm, le kit d'installation AA 210 491 est requis en plus

Meuble haut pour AF 210
 avec kit de suspension AA 210 460 / AA 210 490

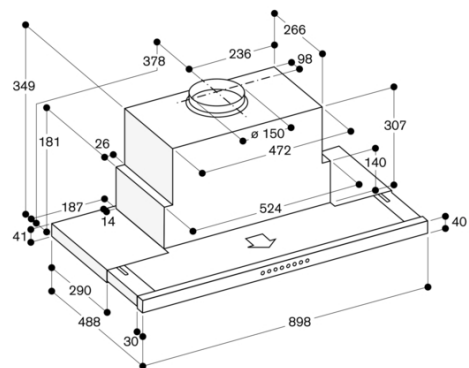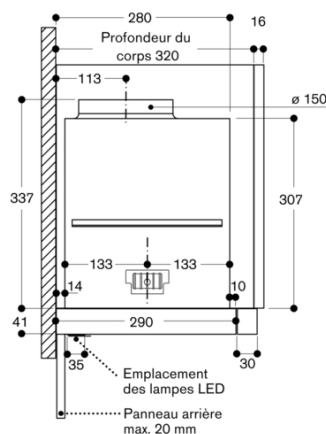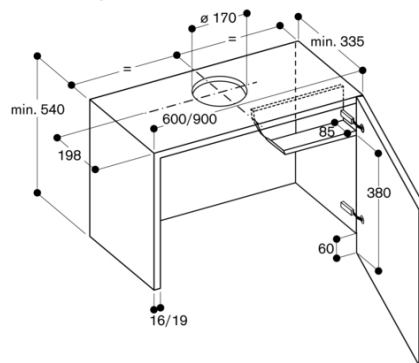

Section transversale du meuble haut avec AA 211 812 et
kit de suspension AA 210 490/460

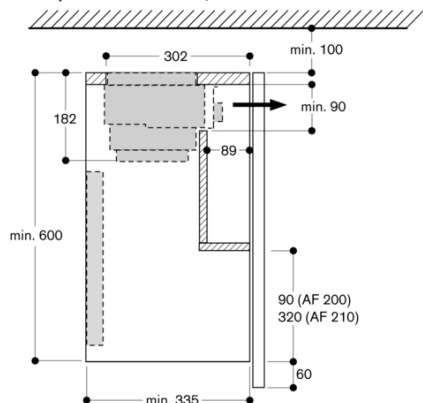

Section transversale du meuble haut avec AA 211 812

