



AW442160

B

Accessoires en option

AA400510:
CONTACTEUR DE FENETRE AVEC CABLE
SER.400

AA442110:
FILTRE CLEANAIR REMPLAC. POUR AA 442
810

AA442810:
MODULE RECYCLAGE CLEANAIR POUR
AI/AW 442

AD442392:
COLLERETTE FINITION CHEMINEE INOX AW
442

Accessoires d'installation

AD442012:
CHEMINEE INOX EVACUATION 620MM PR
AW 442

AD442022:
CHEMINEE INOX EVACUATION 860MM PR
AW 442

AD442112:
CHEMINEE INOX RECYCLAGE 620MM PR
AW 442

AD442122:
CHEMINEE INOX RECYCLAGE 860MM PR
AW 442

Hotte murale Série 400 160 cm, Acier inox AW442160

Hotte professionnelle avec design classique
Gaggenau

Très grande efficacité d'aspiration des vapeurs
grâce à une grande surface d'aspiration

Sans moteur, combinable avec les caissons
moteur BLDC Gaggenau

Filtre à chicanes incliné avec un taux
d'absorption élevé

Fonction automatique contrôlée par sensor,
adapte la puissance d'aspiration selon le volume
des vapeurs de cuisson

Evacuation extérieure ou recyclage

Module de recyclage avec filtre à charbon actif :
une solution de recyclage de l'air silencieuse et
très efficace, avec une réduction d'odeur
comparable à une évacuation extérieure, et
remplacement moins fréquent du filtre.

Puissance

Les niveaux de puissance dépendent du moteur,
voir tableau page XX.

Equipement

3 vitesses électroniques et 1 position intensive.

Fonction automatique avec arrêt différé contrôlé
par sensor.

Filtre à graisse avec indication de saturation.

Filtre à chicanes, lavable au lave-vaisselle.

Intensité lumineuse: 1010 lx

Système de montage facile pour une installation
et un alignement simples.

Données de consommation

Les valeurs de consommation dépendent de la
configuration avec le moteur AR400143.

Consommation énergétique moyenne 57.7
kWh/an.

Classe d'efficacité de ventilation A.

Classe d'efficacité d'éclairage B.

Classe d'efficacité du filtre à graisse A.

Niveau sonore min. 47 DB / max. 64 DB position
normale.

Précautions d'installation

Raccordement des appareils respectifs via un
câble de réseau.

Distance minimale au-dessus d'une table à gaz :
70 cm.

Distance minimale au-dessus de: La table
électrique: 60 cm


Module de recyclage avec 2 filtres à charbon
actif, installé dans la cheminée intérieure. Des
cheminées spéciales pour recyclage sont
prévues à cet effet.

Lors de l'installation d'une hotte en mode
évacuation et d'un feu ouvert raccordé à une
cheminée, il est indispensable de prévoir un
interrupteur de sécurité adapté.

Données de raccordement

Puissance totale: 50 W.

Câble de raccordement 1.8 m, avec fiche.

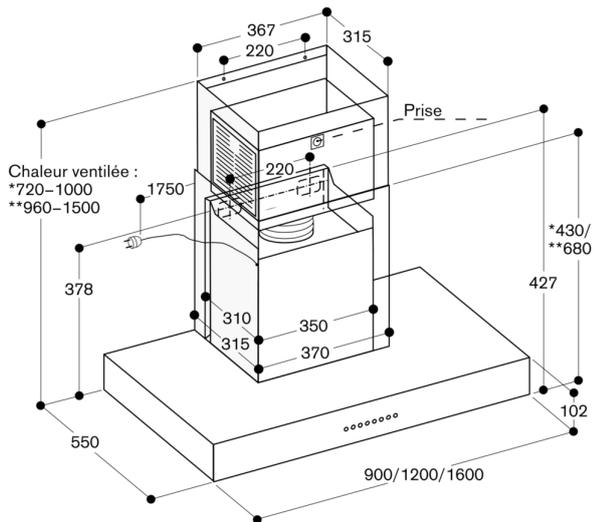

- * Avec la cheminée pour recyclage AD 442 112 adaptée pour des hauteurs de plafond allant de 2,35 m à 2,60 m.
- ** Avec la cheminée pour recyclage AD 442 122 adaptée pour des hauteurs de plafond allant de 2,60 m à 3,10 m ; les chiffres se réfèrent aux mesures entre le sol et le bord inférieur de la cheminée de 1,60 m.