



BO420101

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, prête à pyrol.
1 x poêle en verre
1 x grille rôtissoire

Accessoires en option

BA016105:
RAIL TELESC PYRO POUR FOUR 60CM

BA026115:
TÔLE À PATISSERIE POUR FOUR 60CM

BA036105:
GRILLE POUR FOUR 60CM

BA046115:
LÈCHEFRITE EN VERRE POUR FOUR 60CM

BA056115:
RÉSISTANCE 230V POUR FOUR 60CM

BA056133:
PIERRE A PAIN PR FOUR PYROLYSE 60CM

BA226105:
LÈCHEFRITE PR FOUR BO 42*/45* PYRO
60CM

BS020002:
PLANCHE À PIZZA (SET DE 2)

GN340230:
FAITOUT GASTRO NORM GN 2/3

Accessoires en option

BA476110:
POIGNÉE INOX SERIE 400 POUR FOUR BO
60CM

Built-in oven 400 series
60 x 60 cm, door hinge: right, Gaggenau
Anthracite
BO420101

Sans poignée / ouverture automatique de la porte
Pyrolyse
9 modes de cuisson, avec fonction pierre à pain et à pizzas
Ecran tactile TFT
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée
Réglage électronique de la température de 50 °C à 300 °C.
Capacité, 76 litres

Modes de cuisson

Chaleur tournante. Chaleur tournante Eco. Voûte + Sole. Voûte. Sole. Chaleur tournante + Sole. Gril grande surface + Air ventilé. Gril grande surface. Cuisson sur pierre à pain et à pizzas.

Commande

Ouverture automatique de la porte.
Commande par bouton rotatif et écran tactile TFT.
Possibilité de mémoriser des recettes personnelles.
Touche info avec conseils d'utilisation
Porte à ouverture latérale avec une ouverture de 180 °.

Équipement

Prise pour pierre à pain et à pizzas.
Affichage de la température réelle.
Préchauffage rapide.
Fonction Timer: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale longue durée.
60 W éclairage halogène au-dessus.
Supports latéraux émaillés pyrolysables, avec 4 niveaux d'insertion.

Sécurité

Porte en verre isolée à vitrage quadruple.
Sécurité enfants.
Arrêt de sécurité.
Refroidissement des parois avec une sécurité de température.

Nettoyage

Pyrolyse.
Gaggenau Email.
Catalyseur de fumées purifiant l'air dans le four.

Précautions d'installation


Charnières non réversibles.
Distance entre le corps du meuble et la vitre avant du four : 47 mm.
En cas de montage d'une poignée (accessoire en option), la distance entre le corps du meuble et la poignée est de 94 mm.
Tenir compte du dépassement (poignée comprise, en cas d'installation de la poignée) pour l'ouverture des tiroirs latéraux.
Lors de la planification de coin, il faut respecter une ouverture de porte de min. 90 °.

Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, le câble de raccordement doit être orienté vers le bas et passer par le coin biseauté à l'arrière droit de l'appareil.

La prise de raccordement doit être placée en dehors de la niche d'encastrement.


Données de raccordement

Puissance totale 3.7 kW.
Prévoir un câble de raccordement.

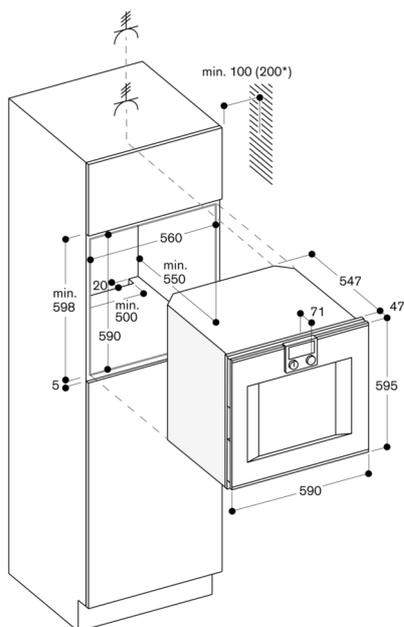


*200 mm en association avec BA 016


Montage côte à côté

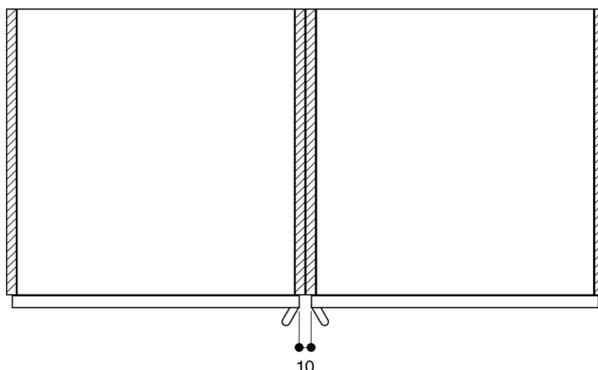

Sections de ventilation sur les arêtes de porte haut/bas

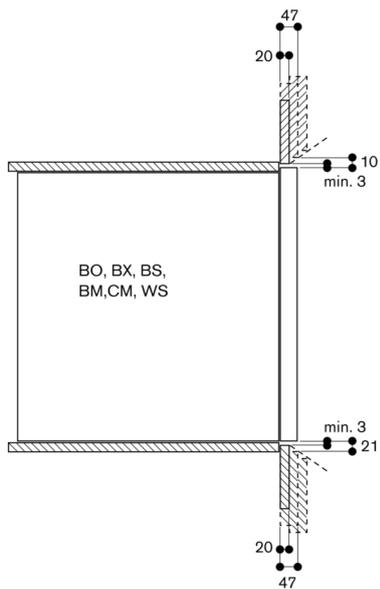

Section de l'entrée d'air au niveau des bords de la porte

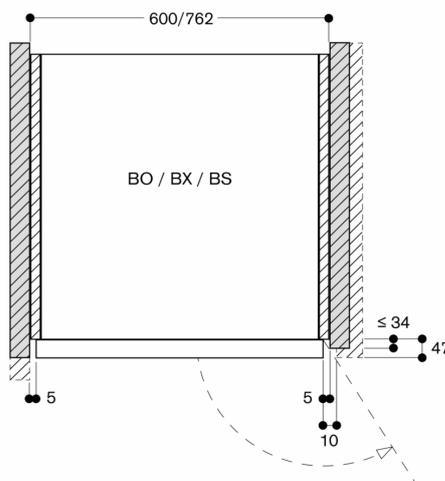

Mesures en mm