



BO421101
Four Série 400
Porte plein verre en Gaggenau
Anthracite
Largeur 60 cm
Commande vers le haut

Sans poignée / ouverture automatique de la porte
Pyrolyse
9 modes de cuisson, avec fonction pierre à pain et à pizzas
Ecran tactile TFT
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée
Réglage électronique de la température de 50 °C à 300 °C.
Capacité, 76 litres

Modes de cuisson

Chaleur tournante. Chaleur tournante Eco. Voûte + Sole. Voûte. Sole. Chaleur tournante + Sole. Gril grande surface + Air ventilé. Gril grande surface. Cuisson sur pierre à pain et à pizzas.

Commande

Ouverture automatique de la porte. Commande par bouton rotatif et écran tactile TFT.
Possibilité de mémoriser des recettes personnelles.
Touche info avec conseils d'utilisation
Porte à ouverture latérale avec une ouverture de 180 °.

Équipement

Prise pour pierre à pain et à pizzas.
Affichage de la température réelle.
Préchauffage rapide.
Fonction Timer: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale longue durée.
60 W éclairage halogène au-dessus.
Supports latéraux émaillés pyrolysables, avec 4 niveaux d'insertion.

Sécurité

Porte en verre isolée à vitrage quadruple.
Sécurité enfants.
Arrêt de sécurité.
Refroidissement des parois avec une sécurité de température.

Nettoyage

Pyrolyse.
Gaggenau Email.
Catalyseur de fumées purifiant l'air dans le four.

Précautions d'installation

Charnières non réversibles.
Distance entre le corps du meuble et la vitre avant du four : 47 mm.
En cas de montage d'une poignée (accessoire en option), la distance entre le corps du meuble et la poignée est de 94 mm.
Tenir compte du dépassement (poignée comprise, en cas d'installation de la poignée) pour l'ouverture des tiroirs latéraux.
Lors de la planification de coin, il faut respecter une ouverture de porte de min. 90 °.
Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, le câble de raccordement doit être orienté vers le bas et passer par le coin biseauté à l'arrière droit de l'appareil.
La prise de raccordement doit être placée en dehors de la niche d'encastrement.

Données de raccordement

Puissance totale 3.7 kW.
Prévoir un câble de raccordement.

Caractéristiques

Couleur/matériau de la face avant
Anthracite
Type de construction
Encastrable
Système de nettoyage intégré
Pyrolyse
Taille de la niche d'encastrement (mm)
590-590 x 560-560 x 550
Dimensions du produit (mm)
595 x 590 x 547
Dimensions du produit emballé (mm)
780 x 760 x 680
Matériau du bandeau
Matériau de la porte
Verre
Poids net (kg)
54,557
Volume utile du four
76
Mode de cuisson
Chaleur de sole, Chaleur de voûte, Chaleur tournante, Convection naturelle, Fonction cuisson sur pierre, Gril air pulsé, Gril grande surface, Hot Air-Eco
Matériau de la cavité
Contrôle de température
Electronique
Nombre de lampe(s)
1
Certificats de conformité
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique (cm)
Code EAN
4242006249700

Types de consommation et de connexion

Nombre de cavités - (2010/30/CE)
1
Classe énergétique (2010/30/CE)
A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1,25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
0,83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
95,4
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)
95,4
Puissance de raccordement (W)
3700
Intensité (A)
16
Tension (V)
220-240
Fréquence (Hz)
50
Type de prise
sans fiche

2020-10-10
Page 1


Autres couleurs disponibles

BO421101
Porte plein verre en Gaggenau
Anthracite
Largeur 60 cm


Accessoires en option

BA016105
Système télescopique
BA026115
Lêchefrite
BA036105
Grille, chromée
BA046115
Lêchefrite en verre
BA056115
Résistance pour pierre à pain et à pizzas, et faitout en fonte
BA056133
Pierre à pain et à pizzas
BA226105
Tôle de rotissage, émaillée
BS020002
Pelle à pizza, jeu de 2 pièces.
GN340230



BO421101
 Four Série 400
 Porte plein verre en Gaggenau
 Anthracite
 Largeur 60 cm
 Commande vers le haut
 2020-10-10
 Page 2

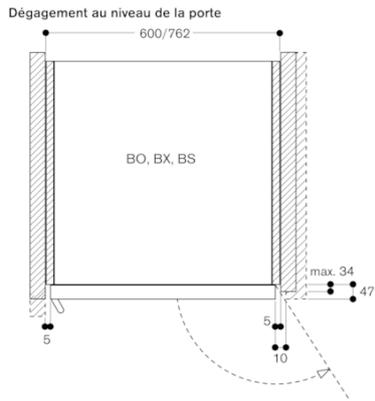

Montage côte à côté

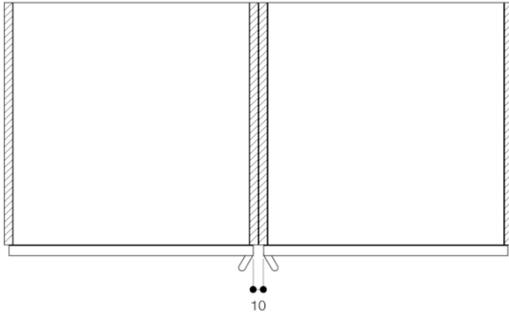

Sections de ventilation sur les arêtes de porte haut/bas

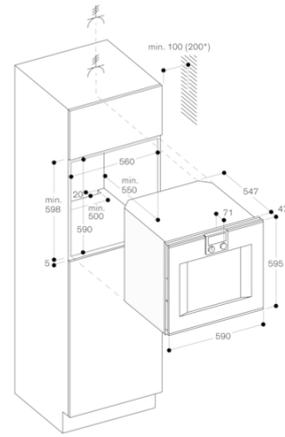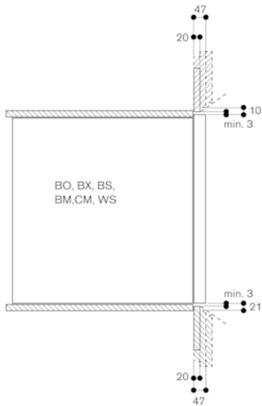

*200 mm en association avec BA 016