



Autres couleurs disponibles

BO471101
Porte plein verre en Gaggenau
Anthracite
Largeur 60 cm

BO471111
Porte plein verre sur inox
Largeur 60 cm

Accessoires intégrés

2 x tôle de cuisson émaillée.
prêter à pyrol..
1 x tournebroche.
1 x poêle en verre.
1 x grille rôtissoire.
1 x poêle à griller avec grille.
1 x Sonde de température amovible.

Accessoires en option

BA016105
Système télescopique

BA026105
Tôle de rotissage, émaillée

BA026115
Lêchefrite

BA036105
Grille, chromée

BA046115
Lêchefrite en verre

BA056115
Résistance pour pierre à pain et à pizzas, et faitout en fonte

BA056133
Pierre à pain et à pizzas

BS020002
Pelle à pizza, jeu de 2 pièces.

GN340230
Faitout gastronorm en aluminium coulé

Variantes de produit

BO470101
Four Série 400
Porte plein verre en Gaggenau
Anthracite
Largeur 60 cm
Commande vers le haut

BO471101
Four Série 400
Porte plein verre en Gaggenau
Anthracite
Largeur 60 cm
Commande vers le haut

Sans poignée / ouverture automatique de la porte
Pyrolyse
17 modes de cuisson, avec sonde thermométrique, tournebroche et fonction pierre à pain et à pizzas
Ecran tactile TFT
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée
Réglage électronique de la température de 30 °C à 300 °C.
Capacité, 76 litres

Modes de cuisson

Chaleur tournante. Chaleur tournante Eco. Voûte + Sole. Voûte + 1/3 Sole. Voûte. 1/3 Voûte + Sole. Sole. Chaleur tournante + Sole. Chaleur tournante + 1/3 Sole. Gril grande surface + Air ventilé. Gril grande surface.

Commande

Ouverture automatique de la porte. Commande par bouton rotatif et écran tactile TFT. Possibilité de mémoriser des recettes personnelles (incl. sonde thermométrique). Touche info avec conseils d'utilisation
Porte à ouverture latérale avec une ouverture de 180 °.

Équipement

Sonde thermométrique avec extinction automatique.
Tourne-broche.
Prise pour pierre à pain et à pizzas.
Affichage de la température réelle.
Préchauffage rapide.
Fonction Timer: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale longue durée.
60 W éclairage halogène au-dessus.
2 x 10-W éclairage halogène latéral.
Supports latéraux émaillés pyrolysables, avec 4 niveaux d'insertion.

Sécurité

Porte en verre isolée à vitrage quadruple.
Sécurité enfants.
Arrêt de sécurité.
Refroidissement des parois avec une sécurité de température.

Nettoyage

Pyrolyse.
Gaggenau Email.
Catalyseur de fumées purifiant l'air dans le four.

Précautions d'installation

Charnières non réversibles.
Distance entre le corps du meuble et la vitre avant du four : 47 mm.
En cas de montage d'une poignée (accessoire en option), la distance entre le corps du meuble et la poignée est de 94 mm.
Tenir compte du dépassement (poignée comprise, en cas d'installation de la poignée) pour l'ouverture des tiroirs latéraux.
Lors de la planification de coin, il faut respecter une ouverture de porte de min. 90 °.
Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, le câble de raccordement doit être orienté vers le bas et passer par le coin biseauté à l'arrière droit de l'appareil.

Caractéristiques

Couleur/matériau de la face avant
Anthracite

Type de construction
Encastrable

Système de nettoyage intégré
Pyrolyse

Taille de la niche d'encastrement (mm)
590-590 x 560-560 x 550

Dimensions du produit (mm)
595 x 590 x 547

Dimensions du produit emballé (mm)
780 x 760 x 680

Matériau du bandeau

Matériau de la porte
Verre

Poids net (kg)
60,659

Volume utile du four
76

Mode de cuisson
Chaleur de sole, Chaleur de voûte, Chaleur tournante, Convection naturelle, Décongélation, Fonction cocotte, Fonction cuisson sur pierre, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, maintenir au chaud, Position de fermentation

Matériau de la cavité

Contrôle de température
Électronique

Nombre de lampe(s)
3

Certificats de conformité
CE, Eurasian, Normes australiennes, Ukraine, VDE

Longueur du cordon électrique (cm)

Code EAN
4242006249663

Types de consommation et de connexion

Nombre de cavités - (2010/30/CE)
1

Classe énergétique (2010/30/CE)
A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1,25

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,83

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)
95,4

Puissance de raccordement (W)
3700

Intensité (A)
16

Tension (V)
220-240

Fréquence (Hz)
50

Type de prise
sans fiche


2020-08-01
Page 1

La prise de raccordement doit être placée en dehors de la niche d'encastrement.


Données de raccordement

Puissance totale 3.7 kW.
Prévoir un câble de raccordement.



BO471101
 Four Série 400
 Porte plein verre en Gaggenau
 Anthracite
 Largeur 60 cm
 Commande vers le haut
 2020-08-01
 Page 2

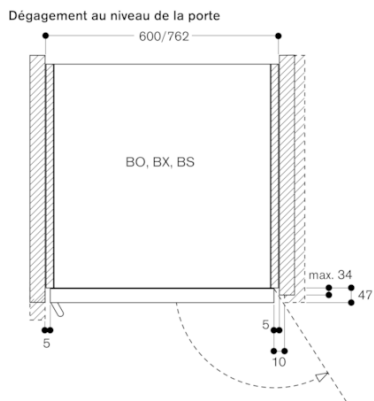

Montage côte à côté

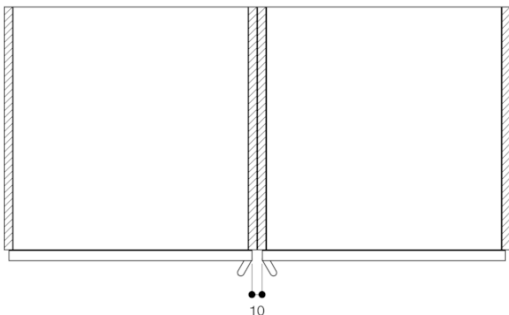

Sections de ventilation sur les arêtes de porte haut/bas

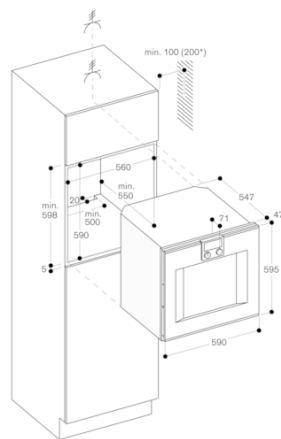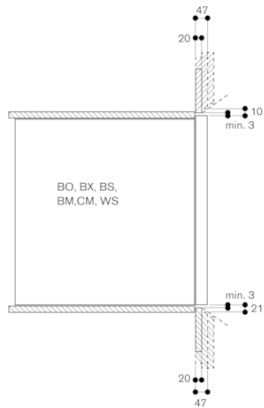

*200 mm en association avec BA 016