



**BS454110**  
**Four combi-vapeur Série 400**  
**Porte plein verre sur inox**  
**Largeur 60 cm**  
**Commande vers le bas**

**A+**

Sans poignée / ouverture automatique de la porte  
Réservoir d'eau  
Chaleur tournante de 30 °C à 230 °C avec réglage de l'humidité de 0%, 30%, 60%, 80%, 100%, combinable au choix  
Ecran tactile TFT  
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée  
Cuisson vapeur sans pression  
Réglage électronique de la température de 30 °C à 230 °C  
Sonde thermométrique, amovible

#### Modes de cuisson

Chaleur tournante + 100% humidité.  
Chaleur tournante + 80% humidité.  
Chaleur tournante + 60% humidité.  
Chaleur tournante + 30% humidité.  
Chaleur tournante + 0% humidité.  
Position étuve.  
Décongélation.  
Régénération.  
Cuisson basse température.

#### Commande

Ouverture automatique de la porte.  
Commande par bouton rotatif et écran tactile TFT.  
Possibilité de mémoriser des recettes personnelles (incl. sonde thermométrique).  
Touche info avec conseils d'utilisation  
Porte à ouverture latérale avec une ouverture de 180 °.

#### Equipement

Réservoir d'eau amovible 1.3-litre.  
Indicateur de niveau d'eau.  
Sonde thermométrique avec extinction automatique.  
Affichage de la température réelle.  
Fonction Timer: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale longue durée.  
Détection automatique de la température d'ébullition.  
60 W Eclairage halogène latéral.  
Enceinte de cuisson hygiénique en inox.  
4 niveaux d'insertion.

#### Sécurité

Sécurité enfants.  
Arrêt de sécurité.  
Refroidissement des parois avec une sécurité de température.

#### Nettoyage

Aide au nettoyage.  
Fonction séchage.  
Programme de détartrage.  
Filtre à graisse, lavable au lave-vaisselle.

#### Précautions d'installation

Charnières non réversibles.  
Aucun appareil électrique ne peut être installé au-dessus du four (combi) vapeur.  
Distance entre le corps du meuble et la vitre avant du four : 47 mm.  
En cas de montage d'une poignée (accessoire en option), la distance entre le corps du meuble et la poignée est de 94 mm.  
Tenir compte du dépassement (poignée comprise, en cas d'installation de la poignée) pour l'ouverture des tiroirs latéraux.  
Lors de la planification de coin, il faut respecter une ouverture de porte de min. 90°.

#### Caractéristiques

**Couleur/matériau de la face avant**  
**Type de construction**  
Encastrable  
**Ouverture de la porte**  
Porte tournante  
**Taille de la niche d'encastrement (mm)**  
**Dimensions du produit (mm)**  
**Dimensions du produit emballé (mm)**  
575 x 660 x 690  
**Matériau du bandeau**  
**Matériau de la porte**  
Acier inox. derrière le verre  
**Poids net (kg)**  
35,936  
**Certificats de conformité**  
CCC, CE, China, China ROHS  
20, Eurasian, G-Mark, Normes australiennes, Ukraine, VDE  
**Longueur du cordon électrique (cm)**  
**Code EAN**  
4242006217167  
**Puissance maximum de raccordement électrique (W)**  
**Intensité (A)**  
8  
**Tension (V)**  
220-240  
**Fréquence (Hz)**  
50; 60  
**Type de prise**  
Branchement sans fiche, sans fiche  
**Certificats de conformité**  
CCC, CE, China, China ROHS  
20, Eurasian, G-Mark, Normes australiennes, Ukraine, VDE  
**Nombre de cavités - (2010/30/CE)**  
1  
**Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE)**  
42  
**Classe énergétique (2010/30/CE)**  
A+  
**Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)**  
**Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)**  
**Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
0,57  
**Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
**Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)**  
78,1

#### Types de consommation et de connexion

2021-06-18  
Page 1

Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, le câble de raccordement doit être positionné dans l'angle prévu à l'arrière.

La prise de raccordement doit être placée en dehors de la niche d'encastrement.

#### Données de raccordement

Puissance totale 1.9 kW.  
Prévoir un câble de raccordement.

#### Autres couleurs disponibles

**BS454110**  
**Porte plein verre sur inox**  
**Largeur 60 cm**

#### Accessoires intégrés

1 x Plat inox-GN2/3-perforé-profond.40 mm.  
1 x Plat inox-GN2/3-non perforé-prof.40 mm.  
1 x grille.  
1 x Sonde de température amovible.

#### Accessoires en option

GN114130  
**Plat Gastronorm inox, GN 1/3**  
GN114230  
**Plat Gastronorm, inox, GN 2/3**  
GN124130  
**Plat Gastronorm inox, GN 1/3**  
GN124230  
**Plat Gastronorm, inox, GN 2/3**  
GN340230  
**Faitout gastronorm en aluminium coulé**


#### Variantes de produit

**BS450110**  
**Four combi-vapeur Série 400**  
**Porte plein verre sur inox**  
**Largeur 60 cm**  
**Commande vers le haut**

**GAGGENAU**

BS454110  
Four combi-vapeur Série 400  
Porte plein verre sur inox  
Largeur 60 cm  
Commande vers le bas

2021-06-18  
Page 2

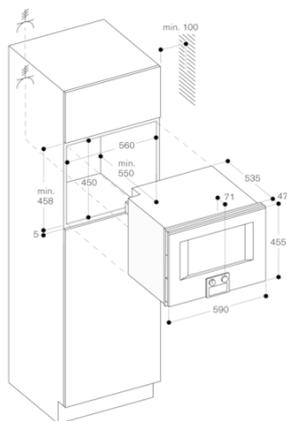

Vue latérale BS 454/455, BM 454/455 au-dessus de BO

