BS470111
Four combi-vapeur Série 400
Porte plein verre sur inox
Largeur 60 cm
Commande vers le haut

Sans poignée / ouverture automatique de la porte
Raccordement direct à l'arrivée et à l'évacuation d'eau
Système de nettoyage, entièrement automatique
Chaleur tournante de 30°C à 230°C avec réglage de l'humidité de 0%, 30%, 60%, 80%, 100%, combinable au choix
Cuisson sous-vide avec réglage précis de la température
Gril grande surface protégé par verre vitrocéramique, peut être associé à la chaleur tournante 230° C et la vapeur
Ecran tactile TFT
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée
Cuisson vapeur sans pression
Réglage électronique de la température de 30°C à 230°C
Sonde thermométrique, amovible
Capacité, 44 litres

Modes de cuisson
Chaleur tournante + 100% d'humidité.
Chaleur tournante + 80% d'humidité.
Chaleur tournante + 60% d'humidité.
Chaleur tournante + 30% d'humidité.
Chaleur tournante + 0% d'humidité.
Cuisson à basse température.
Cuisson sous-vide.
Gril grande surface position 1 + Humidité.
Gril grande surface position 2 + Humidité.
Gril grande surface+ Air ventilé.
Gril grande surface.
Décongélation.
Régénération.

Commande
Ouverture automatique de la porte.
Commande par bouton rotatif et écran tactile TFT.
Possibilité de mémoriser des recettes personnelles (incl. sonde thermométrique).
Touche info avec conseils d'utilisation
Porte à ouverture latérale avec une ouverture de 180 °.

Equipement
Gril grande surface 2000W derrière vitrocéramique.
Elimination de la vapeur.
Vaporiser.
Sonde thermométrique avec extinction automatique.
Affichage de la température réelle.
Fonction Timer: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale longue durée.
Détection automatique de la température d'ébullition.
Indication de saturation de la cartouche de filtrage (si raccordement au système de filtre anti-calcaire GF 111 100)
60 W Eclairage halogène latéral.
Enceinte de cuisson hygiénique en inox.
4 niveaux d'insertion.

Sécurité
Sécurité enfants.
Arrêt de sécurité.
Refroidissement des parois avec une sécurité de température.

Nettoyage
Programme de nettoyage, entièrement automatique.
Programme de détartrage, entièrement automatique.
Fonction séchage.
Filtre tamis, amovible.
Démo programme de nettoyage.

Précautions d'installation
Charnières non réversibles.
Aucun appareil électrique ne peut être installé au-dessus du four (combi) vapeur.
Le tuyau d'évacuation d'eau ne peut être branché au-dessus du point le plus bas de l'appareil et il doit être placé min. 10 mm plus bas que la sortie d'évacuation de l'appareil.
Tuyau d'entrée, peut être allongé une fois.
Le tuyaux d'évacuation ne peut pas mesurer plus de 5 m.
Le robinet d'arrivée d'eau (1) doit toujours être accessible, il ne peut pas être placé derrière l'appareil.
En vue de la réglementation en vigueur de Belgaqua, il est obligatoire de monter une valve anti-retour du type EA pour tous les fours (combi-)vapeur et les réfrigérateurs avec un raccordement à une alimentation d'eau si ils sont installés dans un projet de nouvelle construction ou de rénovation totale dans lequel votre installation d'eau potable doit être approuvée.
Le tuyau d'évacuation d'eau relié au siphon (2) doit toujours être accessible et ne pas être placé derrière l'appareil.
Prévoir l'installation du système de filtrage anti-calcaire GF 111 100 (3) à l'arrivée d'eau de l'appareil si la dureté de l'eau excède 7°dH.
Distance entre le corps du meuble et la vitre avant du four : 47 mm.
En cas de montage d'une poignée (accessoire en option), la distance entre le corps du meuble et la poignée est de 94 mm.
Tenir compte du dépassement (poignée comprise, en cas d'installation de la poignée) pour l'ouverture des tiroirs latéraux.
Lors de le planification de coin, il faut respecter une ouverture de porte de min. 90°.
Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, le câble d'alimentation et les tuyaux de raccordement d'eau doivent être placés dans l'angle biseauté de l'appareil.
La prise de raccordement doit être placée en dehors de la niche d'encastrement.

Données de raccordement
Puissance totale 2.9 kW.
Raccordement uniquement à l'eau froide.
Tuyau d'entrée 2,0 m avec connexion 3/4 " (26,4 mm), peut être allongé.
Tuyau d'évacuation (⌀ 50 mm) 3.0 m (HAT-Schlauch).
Prévoir un câble de raccordement.

Caractéristiques

Couleur/matériau de la face avant

Type de construction
Encastrable

Ouverture de la porte
Porte tournante

Taille de la niche d'encastrement (mm)
450-450 x 560-560 x 550

Dimensions du produit (mm)
455 x 590 x 535

Dimensions du produit emballé (mm)
575 x 660 x 690

Matériau du bandeau

Matériau de la porte
Acier inox. derrière le verre

Poids net (kg)
46,871

Certificats de conformité
, , CE, China, China ROHS 20, G-Mark, Normes australiennes, Ukraine, VDE

Longueur du cordon électrique (cm)

Code EAN
4242006240394

Puissance maximum de raccordement électrique (W)

Intensité (A)
12

Tension (V)
220-240

Fréquence (Hz)
50

Type de prise
Branchement sans fiche, sans fiche

Certificats de conformité
, , CE, China, China ROHS 20, G-Mark, Normes australiennes, Ukraine, VDE

Nombre de cavités - (2010/30/CE)
1

Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE)
44

Classe énergétique (2010/30/CE)
A

0,70

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)
95,9

Types de consommation et de connexion

2021-02-22
Page 1

Autres couleurs disponibles

BS470111
Porte plein verre sur inox
Largeur 60 cm

BS470101
Porte plein verre en Gaggenau Anthracite
Largeur 60 cm

Accessoires intégrés

1 x flexible d'eau sale 3m.
1 x Plat inox-GN2/3-perforé-profond.40 mm.
1 x Plat inox-GN2/3-non perforé-prof.40 mm.
1 x grille.
1 x Sonde de température amovible.
1 x flexible d'eau arrivée 3m.

Accessoires en option

CLS10040
Cartouches de nettoyage, set de 4

CLS20040
Cartouches de détartrage, set de 4

GN114130
Plat Gastronorm inox, GN 1/3

GN114230
Plat Gastronorm, inox, GN 2/3

GN124130
Plat Gastronorm inox, GN 1/3

GN124230
Plat Gastronorm, inox, GN 2/3

GN340230
Faitout gastronorm en aluminium coulé

Installation Accessories

GF111100
Filtre anti-calcaire et neutralisant

GF121110
Cartouches de rechange.

GZ010011

Variantes de produit

BS471111
Four combi-vapeur Série 400
Porte plein verre sur inox
Largeur 60 cm
Commande vers le haut

BS474111
Four combi-vapeur Série 400
Porte plein verre sur inox
Largeur 60 cm
Commande vers le bas

BS475111
Four combi-vapeur Série 400
Porte plein verre sur inox
Largeur 60 cm
Commande vers le bas

GAGGENAU

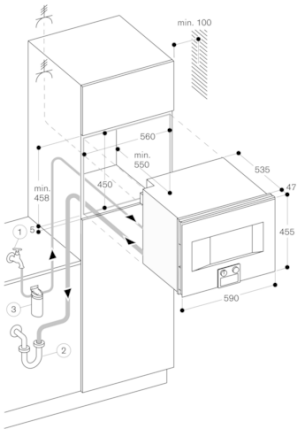

Vue de l'arrière

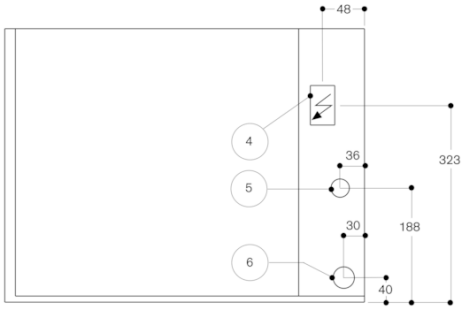

(4) Boîtier de raccordement électrique
(5) Raccordement d'eau froide
(6) Evacuation d'eau

Raccord d'évacuation d'eau

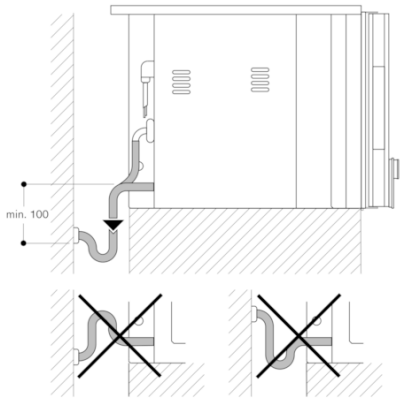

Vue latérale BS 474/475 au-dessus de BO

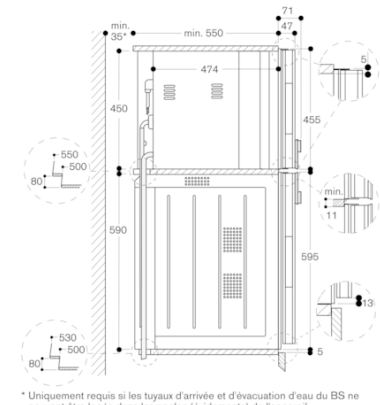

* Uniquement requis si les tuyaux d'arrivée et d'évacuation d'eau du BS ne peuvent être logés dans les angles (évidements) de l'appareil.

GAGGENAU