



BSP221110
Four vapeur Série 200
Porte plein verre en Gaggenau Metallic
Largeur 60 cm
Commande vers le haut

Installation à fleur
Réservoir d'eau
Cuisson vapeur sans pression, 100% d'humidité et de la température de 30 °C à 100 °C.
Ecran tactile TFT
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée
Contrôle électronique de la température de 30 °C à 100 °C

Modes de cuisson
100% d'humidité.
Vapeur douce.
Position étuve.
Décongélation.
Régénération.
Cuisson basse température.

Commande
Commande par bouton rotatif et écran tactile TFT.
Touche info avec conseils d'utilisation
Porte à ouverture latérale 110°.

Equipement
Réservoir d'eau amovible 1.3-litre.
Indicateur de niveau d'eau.
Affichage de la température réelle.
Détection automatique de la température d'ébullition.
60 W Eclairage halogène latéral.
Enceinte de cuisson hygiénique en inox.
4 niveaux d'insertion.

Sécurité
Sécurité enfants.
Arrêt de sécurité.
Refroidissement des parois avec une sécurité de température.

Nettoyage
Aide au nettoyage.
Programme de détartrage.

Précautions d'installation
Charnières non réversibles.
Aucun appareil électrique ne peut être installé au-dessus du four (combi) vapeur.
Distance entre le corps du meuble et la vitre avant de l'appareil: 21 mm.
Distance entre le corps du meuble et le bord extérieur de la poignée: 72 mm.
Ecart latéral entre la porte du four et la façade du meuble, min. 5 mm.
Tenir compte de l'épaisseur de porte pour les tiroirs voisins, poignées incluses.
En cas d'installation dans un angle, tenir compte de l'angle d'ouverture de 110°.
Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, positionner le câble de raccordement dans l'angle de l'appareil.
La prise de raccordement doit être placée en dehors de la niche d'encastrement.

Données de raccordement
Puissance totale 1.9 kW.
Câble de raccordement 1.5 m sans prise.

Caractéristiques
Couleur/matériau de la face avant
Type de construction
Encastrable
Ouverture de la porte
Porte tournante
Taille de la niche d'encastrement (mm)
Dimensions du produit (mm)
455 x 590 x 547
Dimensions du produit emballé (mm)
575 x 660 x 690
Matériau du bandeau
Matériau de la porte
Verre
Poids net (kg)
34,308
Certificats de conformité
CE, INEN
Longueur du cordon électrique (cm)
150
Code EAN
4242006217433
Puissance de raccordement (W)
1900
Intensité (A)
8
Tension (V)
220-240
Fréquence (Hz)
50; 60
Type de prise
Branchement sans fiche, sans fiche
Certificats de conformité
CE, INEN

Types de consommation et de connexion
2021-04-07
Page 1

Autres couleurs disponibles
BSP221110
Porte plein verre en Gaggenau Metallic
Largeur 60 cm
BSP221100
Porte plein verre en Gaggenau Anthracite
Largeur 60 cm


Accessoires intégrés
1 x Plat inox-GN2/3-perforé-profond.40 mm.
1 x Plat inox-GN2/3-non perforé-prof.40 mm.
1 x grille.

Accessoires en option
GN114130
Plat Gastronorm inox, GN 1/3
GN114230
Plat Gastronorm, inox, GN 2/3
GN124130
Plat Gastronorm inox, GN 1/3
GN124230
Plat Gastronorm, inox, GN 2/3
GN340230
Faitout gastronorm en aluminium coulé

Variantes de produit
BSP220110
Four vapeur Série 200
Porte plein verre en Gaggenau Metallic
Largeur 60 cm
Commande vers le haut

BSP221110
Four vapeur Série 200
Porte plein verre en Gaggenau Metallic
Largeur 60 cm
Commande vers le haut

2021-04-07
Page 2

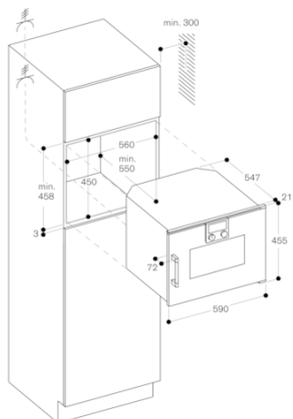

Vue latérale BSP, BMP au-dessus de BOP

