



BSP221111

Accessoires intégrés

1 x grille
perforé
1 x plat inox
non perforé
prof. 40 mm

Accessoires en option

BA046117:
LÈCHEFRITE EN VERRE

BA220360:
RECIPIENT CUISSON INOX NON PERFORÉ
BSP22*

BA220370:
RECIPIENT CUISSON INOX PERFORÉ PR
BSP22*

GN114130:
RECIPIENT GN 1/3 INOX NON PERFORÉ

GN114230:
RECIPIENT GN 2/3 INOX NON PERFORÉ

GN124130:
RECIPIENT GN 1/3 INOX PERFORÉ

GN124230:
RECIPIENT GN 2/3 PERFORÉ INOX

Accessoires en option

Four vapeur Série 200
60 x 45 cm, Charnière de la porte: À gauche,
Gaggenau métallique
BSP221111

- Installation à fleur
- Réservoir pour eau fraîche et eau usée
- Installation à fleur.

Réservoir d'eau

Cavité de cuisson grande largeur

Source d'éclairage LED

Génération externe de la vapeur pour éviter la
formation de calcaire dans l'enceinte de
cuisson.

Cuisson vapeur sans pression, 100% d'humidité
et de la température de 30 °C à 100 °C.

Cuisson Sous Vide avec réglage précis de la
température.

Ecran tactile TFT

Appareil sans bandeau de commande avec
module de commande sur la porte vitrée

Réglage électronique de la température de 30
°C à 100 °C

Capacité, 59 litres

Modes de cuisson

100% Humidité.

Cuisson Sous Vide.

Fermentation.

Décongélation.

Régénération.

Vapeur basse température.

Commande

Commande par bouton rotatif et écran tactile
TFT.

Affichage texte clair.

Personnalisation des programmes
automatiques.

Touche info avec conseils d'utilisation.

Porte à ouverture latérale 110°.

Équipement

Réservoir d'eau amovible 1.7-litre.

Indicateur de niveau d'eau.

Affichage de la température réelle.

Fonctions Timer : temps de cuisson, fin du
temps de cuisson, minuterie, chronomètre,
minuterie spéciale longue durée (certifié par
Star-K).

Étalonnage automatique de la température de
vaporisation en fonction de l'altitude.

Éclairage latéral LED.

Enceinte de cuisson hygiénique en inox.

3 niveaux d'insertion.

Intégration dans réseau domestique pour
services digitaux (Home Connect) via un câble
LAN (recommandé) ou sans câble via WiFi.

La disponibilité de la fonction Home Connect
dépend de la fonctionnalité des services Home
Connect dans le pays respectif. Les services
Home Connect ne sont pas disponibles dans
tous les pays. Plus d'informations sur:
www.home-connect.com.

Sécurité

Sécurité enfants.

Arrêt de sécurité.

Ventilateur favorisant le refroidissement de
l'appareil avec protection thermique.

Nettoyage

Aide au nettoyage.

Programme de détartrage pour le générateur de
vapeur.

Précautions d'installation

Charnières non réversibles.

Aucun appareil électrique ne peut être installé
au-dessus du four (combi) vapeur.

Distance entre le corps du meuble et la vitre
avant de l'appareil: 21 mm.

Distance entre le corps du meuble et le bord
extérieur de la poignée: 72 mm.

Ecart latéral entre la porte du four et la façade
du meuble, min. 5 mm.

Tenir compte de l'épaisseur de porte pour les
 tiroirs voisins, poignées incluses.

En cas d'installation dans un angle, tenir compte
de l'angle d'ouverture de 110°.

Le raccordement électrique doit se faire en
dehors de la niche.

La connexion LAN se situe à l'arrière de
l'appareil en bas à gauche.

Accessoires spéciaux (à commander en pièces
détachées): ET-Nr. 17002490 Tablettes de
détartrage.

Données de raccordement

Puissance totale 2.8 kW.

Câble de raccordement 1.8 m avec fiche.

Prévoir un câble LAN.

Consommation Standby/Display allumé 0.8 W.

Consommation Standby/Display éteint 0.5 W.


Consommation Standby/Internet 1.8 W.

Durée auto-Standby/Display allumé 20 min.

Durée auto-Standby/Display éteint 20 min.

Durée auto-Standby/Internet 20 min.

Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la
notice d'utilisation.

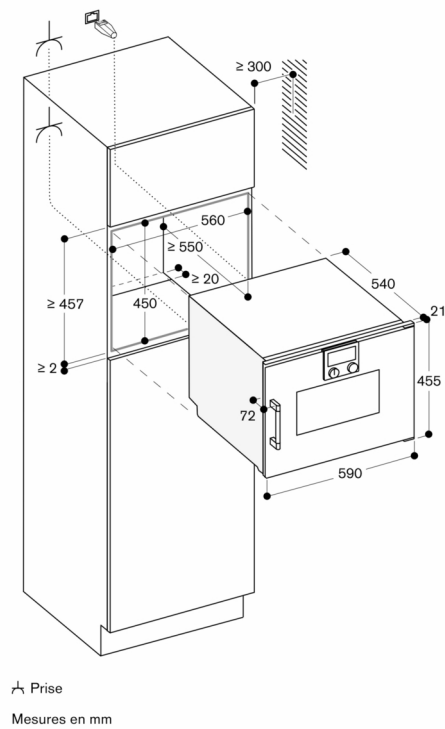

Vue latérale du BSP 220/250 au-dessus du BOP

