BSP251100
Four combi-vapeur Série 200
Porte plein verre en Gaggenau Anthracite
Largeur 60 cm
Commande vers le haut

Installation à fleur
Réservoir d'eau
Chaleur tournante de 30°C à 230°C avec réglage de l'humidité de 0%, 30%, 60%, 80%, 100%, combinable au choix
Ecran tactile TFT
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée
Cuisson vapeur sans pression
Réglage électronique de la température de 30°C à 230°C
Sonde thermométrique, amovible

Modes de cuisson
Chaleur tournante + 100% humidité.
Chaleur tournante + 80% humidité.
Chaleur tournante + 60% humidité.
Chaleur tournante + 30% humidité.
Chaleur tournante + 0% humidité.
Position étuve.
Décongélation.
Régénération.
Cuisson basse température.

Commande
Commande par bouton rotatif et écran tactile TFT.
Possibilité de mémoriser des recettes personnelles (incl. sonde thermométrique).
Touche info avec conseils d'utilisation
Porte à ouverture latérale 110°.

Equipement
Réservoir d'eau amovible 1.3-litre.
Indicateur de niveau d'eau.
Sonde thermométrique avec extinction automatique.
Affichage de la température réelle.
Fonction Timer: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale longue durée.
Détection automatique de la température d'ébullition.
60 W Eclairage halogène latéral.
Enceinte de cuisson hygiénique en inox.
4 niveaux d'insertion.

Sécurité
Sécurité enfants.
Arrêt de sécurité.
Refroidissement des parois avec une sécurité de température.

Nettoyage
Aide au nettoyage.
Fonction séchage.
Programme de détartrage.
Filtre à graisse, lavable au lave-vaisselle.

Précautions d'installation
Charnières non réversibles.
Aucun appareil électrique ne peut être installé au-dessus du four (combi) vapeur.
Distance entre le corps du meuble et la vitre avant de l'appareil: 21 mm.
Distance entre le corps du meuble et le bord extérieur de la poignée: 72 mm.
Ecart latéral entre la porte du four et la façade du meuble, min. 5 mm.
Tenir compte de l'épaisseur de porte pour les tiroirs voisins, poignées incluses.
En cas d'installation dans un angle, tenir compte de l'angle d'ouverture de 110°.
Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, positionner le câble de raccordement dans l'angle de l'appareil.
La prise de raccordement doit être placée en dehors de la niche d'encastrement.

Données de raccordement
Puissance totale 1.9 kW.
Câble de raccordement 1.5 m sans prise.

Caractéristiques

Couleur/matériau de la face avant
Anthracite

Type de construction
Encastrable

Ouverture de la porte
Porte tournante

Taille de la niche d'encastrement (mm)

Dimensions du produit (mm)
455 x 590 x 547

Dimensions du produit emballé (mm)
575 x 660 x 690

Matériau du bandeau

Matériau de la porte
Verre

Poids net (kg)
36,008

Certificats de conformité
, CE, G-Mark, Normes australiennes, Ukraine, VDE

Longueur du cordon électrique (cm)
150

Code EAN
4242006217327

Puissance maximum de raccordement électrique (W)

Intensité (A)
8

Tension (V)
220-240

Fréquence (Hz)
50; 60

Type de prise
Branchement sans fiche, sans fiche

Certificats de conformité
, CE, G-Mark, Normes australiennes, Ukraine, VDE

Nombre de cavités - (2010/30/CE)
1

Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE)
42

Classe énergétique (2010/30/CE)
A+

0,57

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)
78,1

Types de consommation et de connexion

2021-02-22
Page 1

Autres couleurs disponibles

BSP251100
Porte plein verre en Gaggenau Anthracite
Largeur 60 cm

BSP251110
Porte plein verre en Gaggenau Metallic
Largeur 60 cm

BSP251130
Porte plein verre en Gaggenau Silver
Largeur 60 cm

Accessoires intégrés

1 x Plat inox-GN2/3-perforé-profond.40 mm.
1 x Plat inox-GN2/3-non perforé-prof.40 mm.
1 x grille.
1 x Sonde de température amovible.

Accessoires en option

GN114130
Plat Gastronorm inox, GN 1/3

GN114230
Plat Gastronorm, inox, GN 2/3

GN124130
Plat Gastronorm inox, GN 1/3

GN124230
Plat Gastronorm, inox, GN 2/3

GN340230
Faitout gastronorm en aluminium coulé

Variantes de produit

BSP250100
Four combi-vapeur Série 200
Porte plein verre en Gaggenau Anthracite
Largeur 60 cm
Commande vers le haut

GAGGENAU

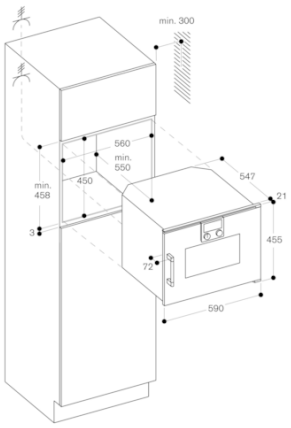
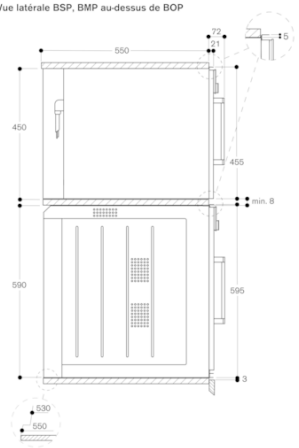
Vue latérale BSP, BMP au-dessus de BOP