



Autres couleurs disponibles

BX481110
Porte plein verre sur inox
Largeur 76 cm

Accessoires intégrés

2 x tôle de cuisson émaillée.
prêter à pyrol..
1 x tournebroche.
2 x grille rôtissoire.
2 x poêle à griller avec grille.
1 x Sonde de température amovible.

Accessoires en option

BA058133
Pierre à pain et à pizzas
BS020002
Pelle à pizza, jeu de 2 pièces.
GN340230
Faitout gastronorm en aluminium coulé

Variantes de produit

BX480110
Four double Série 400
Porte plein verre sur inox
Largeur 76 cm
Charnière à droite
Commandes au centre

BX481110
Four double Série 400
Porte plein verre sur inox
Largeur 76 cm
Charnière à gauche
Commandes au centre

Pyrolyse
17 modes de cuisson, avec sonde thermométrique, tournebroche et fonction pierre à pain et à pizzas
Ecran tactile TFT
Réglage électronique de la température de 30 °C à 300 °C.
2 x 110 volume utile en litres

Modes de cuisson

Chaleur tournante.
Chaleur tournante Eco.
Voûte + Sole.
Voûte + 1/3 Sole.
Voûte.
1/3 Voûte + Sole.
Sole.
Chaleur tournante + Sole.
Chaleur tournante + 1/3 Sole.
Gril grande surface + Air ventilé.
Gril grande surface.

Commande

Commande par bouton rotatif et écran tactile TFT.
Affichage texte clair en 25 langues.
Touche info avec conseils d'utilisation
Porte à ouverture latérale avec une ouverture de 180 °.

Equipement

Sonde thermométrique intégrée avec arrêt automatique (uniquement dans le four du bas).
Tournebroche (uniquement dans le four du bas).
Prise pour pierre à pain et à pizzas.
Affichage de la température réelle.
Préchauffage rapide.
Fonction Timer: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale longue durée.
60 W éclairage halogène au-dessus.
10 W éclairage halogène latéral.
Supports latéraux émaillés pyrolysables, avec 5 niveaux d'insertion.

Sécurité

Porte en verre isolée à vitrage quadruple.
Sécurité enfants.
Arrêt de sécurité.
Refroidissement des parois avec une sécurité de température.

Nettoyage

Pyrolyse.
Gaggeneau Email.
Catalyseur de fumées purifiant l'air dans le four.

Précautions d'installation

Charnières non réversibles.
Distance entre le corps du meuble et la vitre avant du four : 47 mm.
Distance à partir du corps du meuble jusqu'à l'avant de la poignée, 94 mm.
Tenir compte de l'épaisseur de porte pour les tiroirs voisins, poignées incluses.
Lors de le planification de coin, il faut respecter une ouverture de porte de min. 90 °.
Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, le câble de raccordement doit être orienté vers le bas et passer par le coin biseauté à l'arrière droit de l'appareil.
La prise de raccordement doit être placée en dehors de la niche d'encastrement.

Données de raccordement

Caractéristiques
Couleur/matériau de la face avant
Inox
Type de construction
Encastrable
Système de nettoyage intégré
Pyrolytique
Dimensions du produit (mm)
1428 x 752 x 547
Dimensions du produit emballé (mm)
1755 x 755 x 850
Matériau du bandeau
Alu
Matériau de la porte
Verre
Poids net (kg)
149,342
Volume utile du four
Mode de cuisson
Chal. sole + chal. voûte 1/3, Chal. tourn. + chal. sole 1/1, Chal. tourn. + chal. sole 1/3, Chal. voûte + chal. sole 1/3, Chaleur de sole, Chaleur de voûte, Chaleur tournante, Convection naturelle, Décongélation, Fonction cocotte, Fonction cuisson sur pierre, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, maintenir au chaud, Position de fermentation
Matériau de la cavité
Émaillé
Contrôle de température
Electronique
Nombre de lampe(s)
2
Certificats de conformité
CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm)
Code EAN
4242006216337

Types de consommation et de connexion
Classe énergétique (2010/30/CE)
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energy efficiency class (2010/30/EC) - cavity 2
Energy consumption per cycle conventional - cavity 2 (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional - cavity 2 - NEW (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection - cavity 2 (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection - cavity 2 (2010/30/EC)
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)
Energy efficiency index cavity 2 (2010/30/EC)
Puissance de raccordement (W)
9200
Intensité (A)
Tension (V)
220-240
Fréquence (Hz)
50
Type de prise
Branchement sans fiche, sans fiche
2019-10-23
Page 1

Classe d'efficacité énergétique B
Puissance totale 9,2 kW.
Prévoir un câble de raccordement.

BX481110

Four double Série 400

Porte plein verre sur inox


Largeur 76 cm

Charnière à gauche

Commandes au centre

2019-10-23

Page 2

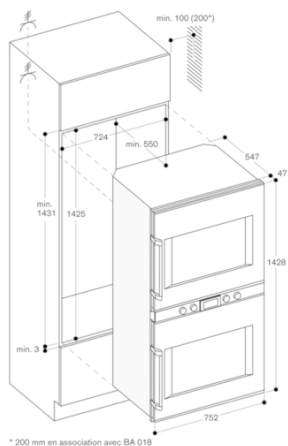

GAGGENAU