



CG280110F

WP400001:

POELE WOK INOX PR VI 414 & BRUL. WOK  
GAZ

CA280410:

CADRE ENCASTREMENT PR MONTAGE CG  
280

Gas hob 200 series  
80 cm, liquid gas 28-37 mbar  
CG280110F

Pour encastrement à fleur du plan  
80 cm de largeur, encastrable dans une armoire  
de 60 cm de large

#### Zones de cuisson

1 Brûleur pour Wok à double couronne de  
flamme (230 - 5000 W), pour des casseroles  
jusqu'à max. ø 28 cm.

1 Brûleur puissant (600 - 3000 W), pour des  
casseroles jusqu'à max. ø 24 cm.

1 Brûleur normal (410 - 1750 W), pour des  
casseroles jusqu'à max. ø 22 cm.

1 Brûleur normal (410 - 1750 W), pour des  
casseroles jusqu'à max. ø 18 cm.

1 Brûleur éconimique (330 - 1000 W), pour des  
casseroles jusqu'à max. ø 18 cm.

#### Commande

Boutons de commande, munis d'indicateurs de  
zone et de puissance.

Allumage "une main".

#### Equipement

3 Grilles de pose en fonte.

Couvercles de brûleurs en aluminium émaillé.

#### Sécurité

Contrôle électronique de la flamme et  
ré-allumage automatique en cas d'extinction  
accidentelle.

#### Précautions d'installation

Cadre d'encastrement CA 280 410, accessoire  
indispensable à commander.

Encastrement à soudures invisible dans un plan  
de travail en inox.

Des gicleurs spéciaux peuvent être commandés  
comme pièces de rechange.

L'appareil ne fonctionne pas sans raccordement  
électrique.

Alimentation d'air par le haut.

Pas besoin de fond intermédiaire.

L'appareil peut être fixé par en-dessous.

Accès par le haut.

La paroi arrière doit être en matériau  
inflammable. Les profilés de finition murale  
doivent résister à la chaleur.

Espace latéral de min. 150 mm entre d'une part  
la table de cuisson et d'autre part les meubles  
ou la surface de travail (pour une protection  
contre la surchauffe). Sinon, une isolation  
supplémentaire est à prévoir.

Epaisseur du plan de travail pour fixation de la  
table: 30 - 50 mm.

Avec une puissance de raccordement totale de  
plus de 12 kW, les règlements locaux  
concernant la ventilation de la pièce, son volume  
et la combinaison avec une hotte d'extraction ou  
de recyclage doivent être respectés. La distance  
minimale entre la table de cuisson à gaz de plus  
de 12 kW et la hotte doit être de 70 cm.

Accessoires en option (à commander par le  
service des pièces détachées): ET-Nr. 648786  
plaque Simmer, pour bain marie. ET-Nr. 88903  
Espresso-anneaux


#### Données de raccordement

Puissance totale Gaz: 12.1 kW.



Câble d'alimentation de 1.4 m avec fiche.

12,1 kW, 5 brûleurs.


### Raccordement au gaz

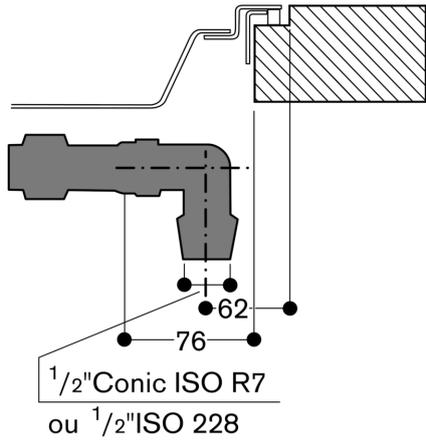

Vue de profil

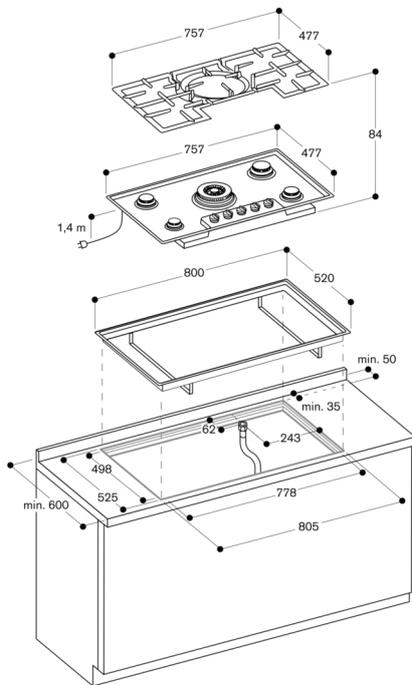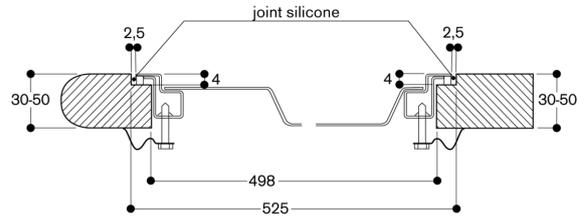

Vue de dessus

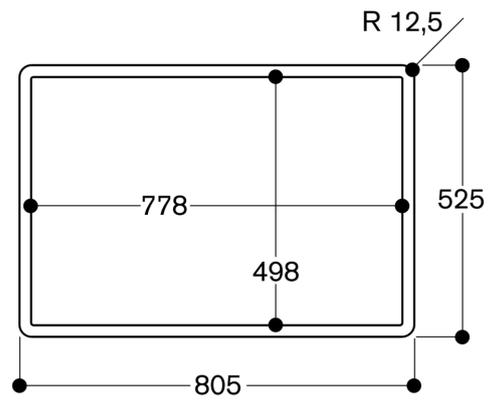

Vue de face

