



CM450112

Accessoires en option

Accessoires en option

machine espresso tout automatique Série 400
60 x 45 cm, Porte entièrement vitrée avec
support inox
CM450112

- Un café sur mesure grâce aux 12 boissons différentes
- Gardez en mémoire jusqu'à huit configurations personnalisées
- Préparez deux boissons en même temps
- L'appareil contrôle automatiquement le niveau des réservoirs à grains et à lait.
- Système de nettoyage "Single Portion Cleaning" après chaque utilisation
- Sans poignée / ouverture automatique de la porte

Elément de chauffage instantané pour un chauffage rapide et une température de mouture stables.

Technologie de brassage pour une pleine saveur

Single portion cleaning après chaque utilisation
Ecran tactile TFT

Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée

Fonction one-touch.

Fonction de personnalisation

Sept possibilités d'éclairage

Contrôle électronique du niveau de remplissage du lait, de l'eau et du café permettant un résultat parfait.

Types de boissons

Ristretto / 2 x Ristretto.

Espresso / 2 x Espresso.

Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.

Café / 2 x Café.

Americano / 2 x Americano.

Café au lait / 2 x Café au lait.

Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.

Cappuccino / 2 x Cappuccino.

Flat White / 2 x Flat White.

Mousse de lait / 2 x Mousse de lait.

Lait chaud / 2 x Lait chaud.

Eau chaude / 2 x Eau chaude.

Commande

Ouverture automatique de la porte.

Commande par bouton rotatif et écran tactile TFT.

Affichage texte clair.

Fonction Personnalisation: jusqu'à 8 boissons personnalisables et mémorisables.

Réglage possible de 4 tailles de boissons, le volume pouvant être adapté individuellement à la taille de chaque tasse.

8 niveaux de réglage de l'intensité du café de très doux à extra fort.

3 niveaux de température du café.

10 niveaux de température de l'eau chaude.

4 niveaux pour la proportion café/lait.

Degré de mouture réglable.

Distributeur de café réglable en hauteur de 7 à 15 cm.

Accès facile aux réservoirs d'eau, de lait et de café en grains situés derrière la porte.

Équipement

Unité de broyage avec disques en céramique, sans entretien.

Compartment séparé pour une deuxième sorte de café moulu.

Pompe à eau, 19 Bar de pression.

Double broyage et brassage pour une intensité supplémentaire de la tasse.

Double broyage et brassage pour une préparation double.

Conduit de lait intégré dans l'écoulement de café.

Réservoir à lait en inox avec isolation, contenance de 0.5 litres.

Eclairage LED intégré.

Réservoir à grains amovible avec couvercle de protection d'arôme pour 500 g, permet de changer sans effort de type de café en grains.

Ajustement automatique de la quantité de café moulu.

Réservoir à eau amovible 2.4 l.

Indication électronique pour le remplacement du filtre à eau.

Témoin électronique de saturation du bac de marc de café et d'eau.

Conseil: pour économiser de l'énergie, l'appareil passe automatiquement en mode veille après environ 30 minutes. Cette durée peut être modifiée dans les réglages de base.

Caractéristiques digitales

Coffee World: choix de spécialités de café du monde entier.

Contrôle et commande à distance.

Intégration dans réseau domestique pour services digitaux (Home Connect) via un câble LAN (recommandé) ou sans câble via WiFi.

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Sécurité

Sécurité enfants.

Nettoyage

Programme de rinçage automatique à la mise sous/hors tension.

Nettoyage automatique par vapeur du système de lait après chaque boisson.

Programme de nettoyage et de détartrage automatique.

Programme de vidange pour préparer l'appareil avant un transport ou les vacances.

La fonction vidange du broyeur permet d'éliminer les résidus de café lorsque les grains de café sont changés.

Chambre d'infusion amovible.

Bac de marc de café et d'eau résistent au lave-vaisselle.

Mousseur de lait lavable au lave-vaisselle.

Précautions d'installation

Charnières non réversibles.

Hauteur d'installation idéale 95 - 145 cm (à partir du sol).

La distance de corps de meuble jusqu'à la face de l'appareil, 47 mm.

Lors d'une installation dans un angle, prévoir un espace latéral de chaque côté.

Angle d'ouverture de porte env. 110° (à la livraison) - distance latérale de min. 350 mm à respecter par rapport au mur.

Pour un angle d'ouverture de porte d'env. 155°, la distance latérale par rapport au mur doit être de min. 650 mm.

Pour un angle d'ouverture d'env. 92°, il faut respecter une distance latérale de min. 100 mm par rapport au mur (pièce détachée Nr. 00636455).

Installation possible directement au-dessus d'un WS de 14 cm de hauteur, dans une niche standard de 59 cm de hauteur.

La connexion LAN se situe à l'arrière de l'appareil en bas à droite.

Accessoires spéciaux (à commander en tant que pièces détachées):

ET-Nr. 17000706 Filtre à eau

ET-Nr. 00311819 Tablettes de détartrage

ET-Nr. 00311769 Tablettes de nettoyage

ET-Nr. 00636455 Réducteur d'angle d'ouverture à 92°

ET-Nr. 11015223 Réservoir à grains avec couvercle

Données de raccordement

Puissance totale 1.6 kW.

Câble de raccordement 1.7 m avec prise.

Prévoir un câble LAN.

Consommation Standby/Display éteint 0.5 W.


Consommation Standby/Internet 2 W.

Durée auto-Stanby/Display éteint 30 min.

Durée auto-Stanby/Internet 30 min.

Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.

Montage en angle côté gauche

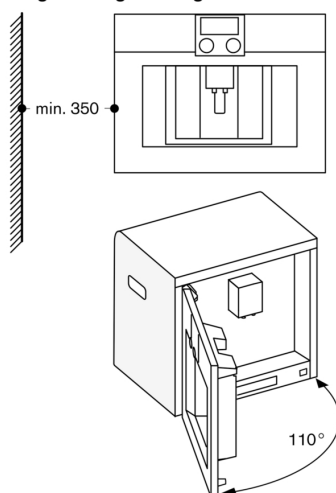

Dans le cas de l'utilisation de la contrainte articulée à 92° (Pièce de rechange N° 00636455), l'espace minimal avec la paroi est de seulement 100 mm.

