



Autres couleurs disponibles
CX492100
Sans cadre, encastrément à fleur de plan
Largeur: 90 cm

Accessoires intégrés
1 x sonde de température sans corde.

Accessoires en option
CA060300
Senseur de cuisson pour réglage de la température dans casseroles
GN232110
Teppan Yaki fait de plusieurs couches de métal.
GN232230
Teppan Yaki fait de plusieurs couches de métal.

CX492100
Table de cuisson induction Full surface
Sans cadre, encastrément à fleur de plan
Largeur: 90 cm

Une seule grande surface de cuisson
Emplacement libre des casseroles
Toutes les tailles et formes de casseroles peuvent être utilisées
Touch-display TFT pour une gestion intuitive des fonctions
Fonction Sensor de cuisson pour le contrôle de la température dans les casseroles
Fonction de cuisson professionnelle
Puissance max. pour gros récipients jusqu'à 4.4kW
Sans cadre pour encastrément à fleur de plan.

Zones de cuisson
Une seule surface de cuisson de 3200 cm².
Jusqu'à 6 récipients peuvent être utilisés simultanément sur la table de cuisson.

Commande
Ecran graphique TFT simple d'utilisation avec affichage des opérations
Contrôle électronique avec Commande entièrement électronique à 17 niveaux de cuisson.

Equipement
Fonction CookingSensor
Fonction de cuisson professionnelle.
Fonction de cuisson dynamique.
Fonction Teppan Yaki.
Fonction Booster pour casseroles.
Fonction Booster pour poêles.
Fonction "garder au chaud".
Détection individuelle des casseroles
Minuterie pour chaque cuisson.
Chronomètre.
Minuterie.
Touche info avec conseils d'utilisation Energie-Management.
Commande de la ventilation à partir de la table de cuisson (avec hotte compatible).
Module WIFI intégré pour les services digitaux (Home Connect).
La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Sécurité
Interrupteur principal
Témoin de chaleur résiduelle.
Sécurité enfants.
Interrupteur de sécurité.
Fonction Pause.

Précautions d'installation
Uniquement adapté aux utensiles de cuisine à fond magnétique. Pour une répartition optimale de la température, nous vous conseillons d'utiliser des casseroles à fond sandwich.
Le Wok WP400-001 ne peut pas être utilisé avec cet appareil.
L'installation est possible dans des plans de travail en pierre, synthétiques ou en bois massif. Faire attention à la résistance thermique et à l'étanchéité notamment au niveau des découpes.
Concernant les autres matériaux veuillez consulter le fabricant du plan de travail.


Caractéristiques
Nom commercial de la Gamme
Foyer en vitrocéramique
Type de construction
Encastrable
Type d'énergie
Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ?
6
Système de commandes
Taille de la niche d'encastrement
Largeur
908
Dimensions du produit
76 x 908 x 520
Dimensions du produit emballé
152 x 1081 x 636
Poids net
31,023
Poids brut
33,2
Témoin de chaleur résiduelle
Indépendant
Emplacement du bandeau de commande
Devant de la table
Types de commandes extérieures
Matériau de base de la surface
Couleur de la surface
anthracite
Couleur du cadre
Certificats de conformité
AENOR, CE
Longueur du cordon électrique
150
Code EAN
4242006269838
Puissance maximum de raccordement électrique
7400
Puissance maxi gaz
Intensité
Tension
220-240
Fréquence
50; 60

Types de consommation et de connexion
2021-09-25
Page 1


La charge admissible et la stabilité doivent être assurées par des renforts appropriés, en particulier dans le cas de plans de travail minces. Le poids de l'appareil et le poids supplémentaire des récipients chargés sont à prendre en considération.
La rainure doit être continue et de niveau, pour assurer une installation uniforme des appareils sur le joint. Ne pas utiliser de joints de regarnissage par le dessous.
L'appareil peut être fixé par en-dessous.
L'épaisseur du joint peut varier en fonction des tolérances de la vitre en verre vitrocéramique et de la découpe du plan de travail.
Poids de l'appareil: ca. 31.

Données de raccordement
Puissance totale 7.4 kW
Câble de raccordement 1.5 m sans fiche.
Consommation Standby/Display éteint 0.5 W.
Consommation Standby/Internet 2 W.
Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.


Coupe transversale

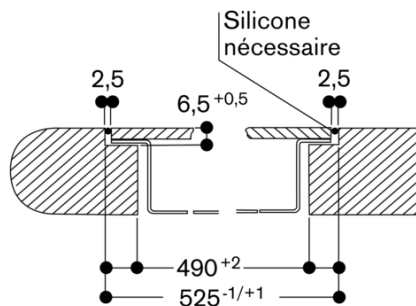

Coupe longitudinale

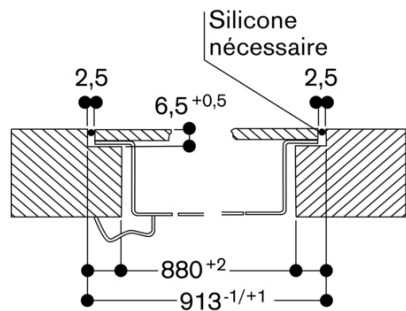


Épaisseur du plan de travail



Plan de travail solide

Plan de travail fin
 avec sous-structure renforcée

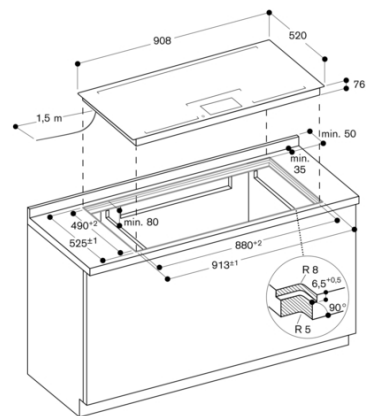

Vue de dessus

