



RC472301
Réfrigérateur Vario Série 400
Avec zone fraîcheur proche de 0° C
Entièrement intégrable
Largeur de la niche 76.2 cm, Hauteur de la niche 213.4 cm

Intérieur inox
Concept d'éclairage lumineux
Compartiments dans la contre-porte en aluminium massif
Volume net 479 L
Tiroir fraîcheur, température réglable de 0° C à 3° C.
1 clayette en verre motorisée, même chargée.
Classe d'efficacité énergétique A+

Commande
 Réglage électronique de la température avec affichage digital.

Caractéristiques techniques
 Refroidissement dynamique par Multi-Air-Flow.
 Dégivrage automatique avec évaporation d'humidité.
 Alarme lors d'un dysfonctionnement ou d'une porte ouverte.

Compartment réfrigérateur
 Volume net 413 L.
 Système No-Frost avec réfrigération rapide.
 Température réglable de +2 à +8° C.
 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables (une motorisée et deux manuelles).
 2 tiroirs complètement extractibles avec face avant transparente, dont une profonde et une peu profonde.
 Eclairage intérieur très lumineux (LED) avec des éléments d'éclairage anti-éblouissants intégrés latéralement.
 3 compartiments de porte réglables en hauteur, dont 1 particulièrement profond.
 1 compartiment de porte avec clapet transparent.

Compartment fraîcheur proche de 0° C.
 Volume net 66 L.
 Contrôle automatique indépendant de la température, réglable pour poisson, viandes ou légumes.
 1 grand tiroir coulissant avec une face avant transparente et l'éclairage intégré.

Données de consommation
 Consommation d'énergie 182 kWh/an
 Niveau sonore 40 DB (re 1 pW)

Précautions d'installation
 Charnières plates
 Charnières à droite, réversibles.
 Angle d'ouverture de porte de 115°, peut être fixé à 90°.
 Poids max. de la porte décorative 21 kg.

Données de raccordement
 Puissance totale 0,311 kW.
 Câble de raccordement 3,0 m avec prise.


Caractéristiques
Type de construction
 Encastrable
Porte habillable
 impossible
Hauteur (mm)
 2125
Largeur (mm)
 756
Profondeur
 608
Taille de la niche d'encastrement (mm)
 2134.0 x 762.0 x 610
Poids net (kg)
 175,456
Puissance de raccordement (W)
 311
Intensité (A)
 10
Charnière de la porte
 Droite réversible
Tension (V)
 220-240
Fréquence (Hz)
 50
Certificats de conformité
 CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm)
 300
Classe énergétique
Consommation énergétique (kWh)
Consommation dénergie annuelle (kWh)
Capacité net du réfrigérateur (l)
Capacité net du congélateur (l)
Pouvoir de congélation (kg)
Autonomie en cas de coupure de courant (h)
Nombre de compresseurs
 1
Nombre de circuit de froid
 1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur
 Oui
Porte réversible
 Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur
 3
Clayettes spéciales bouteille
 Non
Capacité du réservoir d'eau (l)
Code EAN
 4242006217549
Types de consommation et de connexion
Marque
 Gaggenau
Référence Commerciale
 RC472301
Classe énergétique (2010/30/CE)
 A+
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE)
 182,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC)
 479
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC)
 0
Froid ventilé
 Réfrigérateur et congélateur
Autonomie
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC)
 0
Classe climatique
 SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)
 40
Type d'installation
 N/A
 2019-05-18
 Page 1

Autres couleurs disponibles
RC472301
Avec zone fraîcheur proche de 0° C
Entièrement intégrable


Accessoires intégrés
 1 x casier à oeufs avec couvercle.

Required installation accessories
RA460000
 Accessoire d'installation pour montage "Side-by-Side". Nécessaire lors d'une installation avec les poignées au centre. N'est pas nécessaire si l'espace entre les 2 appareils est supérieur à 160 mm. Inclus dans l'emballage du RF et RW.
RA460011
 Accessoire d'installation pour montage "side-by-side". Nécessaire lors d'une installation avec les charnières au centre, ou les charnières contre la poignée. N'est pas nécessaire si l'espace entre les 2 appareils est supérieur à 160 mm.


Installation Accessories
RA421710
RA425110
 Poignée en inox, longue, 3 points de fixation.
RA460020
RA460040
RA461714
 Grille d'aération.

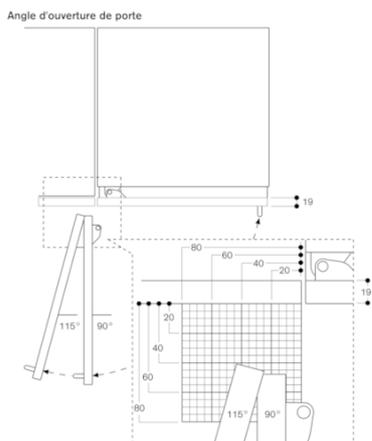

La course de la charnière et les distances en résultant par rapport au meuble avoisinant et aux poignées du meuble sont indiquées sur le schéma en fonction de l'épaisseur de la partie frontale. Sur ce schéma, l'épaisseur de la partie frontale utilisée est de 19 mm.

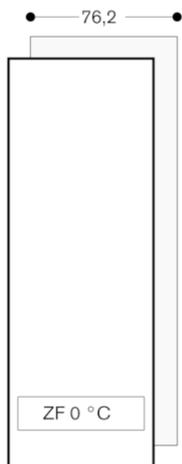


Ecart mural RB 472/RC/RF/RW

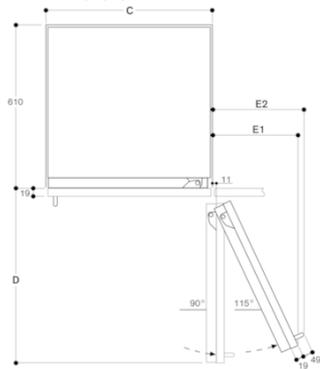

Largeur de la niche			
C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	255 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	363 mm	395 mm

Le schéma suppose une épaisseur de partie frontale de 19 mm et une hauteur de 49 mm pour la poignée du meuble Gaggenau.

Détail plinthe

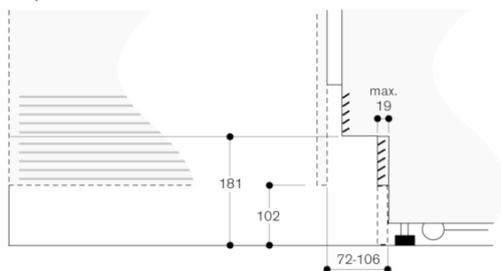

Par rapport à la hauteur standard de l'appareil, la hauteur de la plinthe est de 102 mm. Epaisseur maximale de la plinthe 19 mm.