



RF411306



Accessoires intégrés

1 x kit de liaison

Accessoires en option

RA448220:

BAC A GLACONS,PETIT, OUVERTURE PORTE 90°

RA450000:

FILTRE MECANIQUE A PARTICULES

RA450010:

FILTRE A EAU

RA450012:

FILTRE A EAU PR APPAREIL FROID VARIO 400

Accessoires en option

RA421110:

PANNEAU PORTE INOX AVEC POIGNEE 45,7 CM

RA423140:

BAGUETTE LATERALE DE RECOUVREMENT, LONGUE

RA425110:

POIGNEE LONGUE INOX 1131 MM

RA428110:

PANNEAU PORTE INOX SANS POIGNEE 45,7CM

RA460013:

FEUILLE THERMIQUE PR INSTAL. COTE A COTE

RA460020:

BAGUETTES CONNEXION VERTICALE 2 HABILLAG

RA464113:

GRILLE VENTIL. INOX AVEC FILTRE 45,7CM

Congélateur Vario Série 400

213,4 x 45,7 cm

RF411306

- Intérieur tout inox avec éléments de rangement en Aluminium massif Anthracite
- 2 options assurent l'ouverture sans effort des portes
- Eclairage blanc chaud grâce aux Spots LED anti-éblouissement
- Intérieur inox avec éléments en aluminium massif anthracite

Spots LED anti-éblouissants avec éclairage blanc chaud
Ouverture de porte assistée avec deux options:

1. Fonction Push-to-open pour les revêtements de porte sans poignée
2. Fonction Pull-to-open pour faciliter l'ouverture des portes avec poignée

Les tiroirs des RC et RF sont placés à la même hauteur. En cas d'installation en Side-by-Side, les clayettes en verre et les compartiments dans la contre-porte peuvent être alignés au même niveau.

Matériaux et esthétique de l'aménagement intérieur identiques au RC

- compartiments de la contre-porte en aluminium massif de couleur anthracite
- clayettes en verre

Porte intérieure plate en inox, sur toute la surface

Système de rails presque invisible, pour un positionnement flexible des étagères et des balconnets de la contre-porte

Distributeur de glaçons intégré, avec raccordement fixe à l'eau

Ecran tactile TFT

Volume net 240 litres

Commande

Commande par écran TFT tactile.

Affichage texte clair.

Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.

Dégivrage automatique avec évaporation d'humidité.

Système de fermeture de porte amortie.

Mode Repos, certifié Star-K.

Lors de l'activation du mode Repos, les portes de l'appareil peuvent uniquement être ouvertes avec une poignée située sur l'habillage de porte. Alarme lors d'un dysfonctionnement ou d'une porte ouverte.

Module WIFI intégré pour les services digitaux (Home Connect).

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Compartiment congélateur

Technologie No-Frost avec super congélation rapide à -30°C.

Température réglable de -14 à -24 °C.

Compartiment congélateur quatre étoiles.

Capacité de congélation 16 kg /24 h.

Autonomie en cas de coupure de courant 6 h.

4 clayettes en verre de sécurité, verre blanc, dont 3 réglables en hauteur individuellement.

2 tiroirs entièrement extractibles avec façade transparente.

Eclairage brillant spots LED blanc chaud anti-éblouissement (3500 K).

Porte intérieure plate avec système de positionnement des compartiments entièrement flexible.

4 compartiments de contre-porte réglables en hauteur.

Fabrique de glace

Intégré dans le compartiment congélateur, avec raccordement fixe à l'eau.

Filtre à particules pour l'arrivée d'eau, intégré dans la grille de ventilation.

Indicateur de saturation visible dans écran TFT tactile .

Arrêt séparé de la fabrique à glace possible.

Production de glaçons, environ 1.4 kg/24 h.

Bac de glaçons amovible pour une réserve d'environ 4 kg.

Données de consommation

Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle de classes d'efficacité énergétiques de A à G.

Consommation d'énergie 246 kWh/an.

Niveau sonore 42 DB (A) re 1 pW.

Précautions d'installation

Charnières plates

Charnières à gauche, réversibles.

Angle d'ouverture de porte de 115°, peut être fixé à 90°.

Lors d'une installation avec un angle d'ouverture de porte bloqué à 90°, les tiroirs ont une ouverture limitée et il est nécessaire de remplacer le bac à glaçons livré par un modèle de bac à glaçons plus petit (RA448220). Celui-ci doit être remplacé avant le blocage de la porte.

Poids max. du panneau de la porte 59 kg.

La vanne d'arrêt pour le raccordement d'eau doit être placée à côté de l'appareil et être toujours accessible.

Si la pression de l'eau dépasse 0,8 MPa (8 bar), installer la soupape de surpression entre le robinet d'eau et le tuyau.

Données de raccordement

Puissance totale 0.300 kW.


Câble de raccordement 3,0 m avec prise.

Raccordement d'eau.


Tuyau d'évacuation 2,0 m avec connexion 3/4".

Pression d'eau de 2 à 8 Bar.

Angle d'ouverture de porte

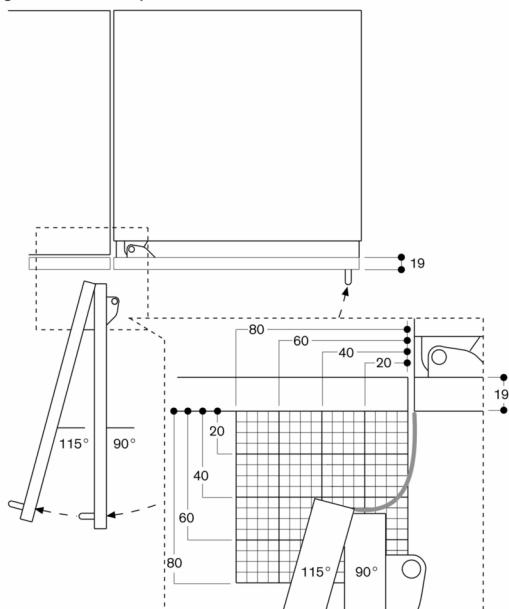


La course de la charnière et les distances en résultant par rapport au meuble avoisinant et aux poignées du meuble sont indiquées sur le schéma en fonction de l'épaisseur de la partie frontale. Sur ce schéma, l'épaisseur de la partie frontale utilisée est de 19 mm.

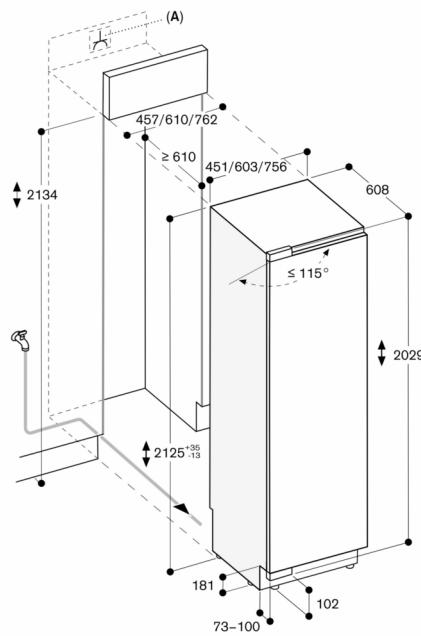

A: Prise
Les dimensions maximales du panneau de porte sont basées sur un dégagement de 3 mm

Mesures en mm


Distance du mur RB 472/RC/RF/RW

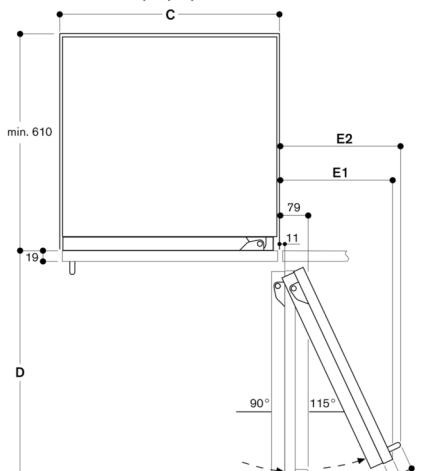

Largeur de la niche			
C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Le schéma prend en compte une épaisseur de la façade du meuble de 19 mm ainsi qu'une hauteur de poignée du meuble Gaggenau de 49 mm.

Détail plinthe

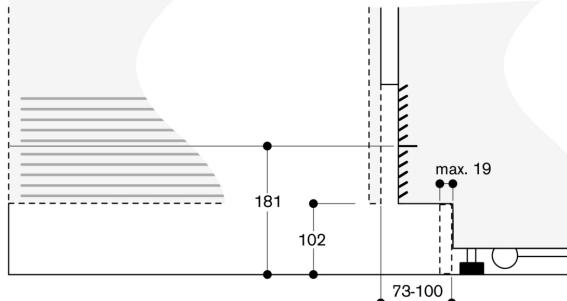

En se référant à la hauteur standard de l'appareil, la hauteur de la plinthe s'élève à 102 mm. L'épaisseur maximale de la plinthe est de 19 mm.