



RF463307



1 x kit de liaison

RA450012:
FILTRE A EAU PR APPAREIL FROID VARIO
400

RA422610:
PANNEAU PORTE INOX AVEC POIGNEE PR
RF463

RA423140:
BAGUETTE LATERALE DE
RECOUVREMENT, LONGUE

RA425110:
POIGNEE LONGUE INOX 1131 MM

RA428810:
PANNEAU PORTE INOX SANS POIGNEE
RF463

RA460013:
FEUILLE THERMIQUE PR INSTAL. COTE A
COTE

RA460020:
BAGUETTES CONNEXION VERTICALE 2
HABILLAG

RA464618:
GRILLE VENTIL. INOX + FILTRE RF463 CH. G

Congélateur Vario Série 400 212.5 x 60.3 cm, Charnières plates SoftClose RF463307

Intérieur inox avec éléments en aluminium massif anthracite
Spots LED anti-éblouissants avec éclairage blanc chaud
Ouverture de porte assistée avec deux options:
1.Fonction Push-to-open pour les revêtements de porte sans poignée 2. Fonction Pull-to-open pour faciliter l'ouverture des portes avec poignée
Les tiroirs des RC et RF sont placés à la même hauteur. En cas d'installation en Side-by-Side, les clayettes en verre et les compartiments dans la contre-porte peuvent être alignés au même niveau.
Matériaux et esthétique de l'aménagement intérieur identiques au RC
- Tablettes en verre
Porte intérieure plate en inox, sur toute la surface
Système de rails presque invisible pour un positionnement flexible des étagères
Distributeur à glaçons éclairé, glace pilée et eau glacée dans la porte
Distributeur de glaçons intégré, avec raccordement fixe à l'eau
Sensor de détection de présence pour distributeur de glace et d'eau fraîche
Ecran tactile TFT
Volume net 304 litres

Commande

Commande par écran TFT tactile.
Affichage texte clair.
Commande par touches sensitives pour distributeur de glace et d'eau fraîche.

Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.
Dégivrage automatique avec évaporation d'humidité.
Système de fermeture de porte amortie.
Mode repos, certifié Star-K.
Lors de l'activation du mode repos, la porte et le tiroir de l'appareil peuvent uniquement être ouverts avec une poignée.
Alarme lors d'un dysfonctionnement ou d'une porte ouverte.
Module WIFI intégré pour les services digitaux (Home Connect).
La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Compartiment congélateur

Technologie No-Frost avec super congélation à -30°C.
Température réglable de -14 à -24 °C.
Compartiment congélateur quatre étoiles.
Capacité de congélation 18 kg /24 h.
Autonomie en cas de coupure de courant 8 h.
4 clayettes en verre de sécurité, verre blanc, dont 2 réglables en hauteur individuellement.
1 tablette intégrée en verre avec finition satinée.
2 tiroirs entièrement extractibles avec façade transparente.

Eclairage brillant spots LED blanc chaud anti-éblouissement (3500 K).

Distributeur de glace et d'eau fraîche

Eclairage LED blanc chaud.
Sensor de détection de présence pour une activation automatique de l'éclairage et des touches sensitives du distributeur de glace et d'eau fraîche.
Intégré, avec raccordement fixe à l'eau.
Filtre à particules pour l'arrivée d'eau, intégré dans la grille de ventilation.
Indicateur de saturation visible dans écran TFT tactile .
Débranchement individuel possible.
Production de glaçons, environ 1.4 kg/24 h.
Glaçons et glace pilée.
Bac de glaçons amovible pour une réserve d'environ 3.2 kg.
Réserve d'eau fraîche 1.5 L.

Données de consommation

Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle de classes d'efficacité énergétiques de A à G.
Consommation d'énergie 337 kWh/an.
Niveau sonore 42 DB (A) re 1 pW.


Précautions d'installation

Charnières plates
Angle d'ouverture de porte de 115°, peut être fixé à 90°.
Si l'appareil est installé avec une angle d'ouverture de la porte de 90°, les tiroirs ont une ouverture limitée.
Poids max. porte décor 67 kg.
Vanne d'arrêt pour le raccordement d'eau doit être placé à côté de l'appareil et être toujours accessible.
Si la pression de l'eau dépasse 0,8 MPa (8 bar), installer la soupape de surpression entre le robinet d'eau et le tuyau.


Données de raccordement

Puissance totale 0.300 kW.
Câble de raccordement 3.0 m avec prise.
Raccordement d'eau.
Tuyau d'évacuation 2.0 m avec connexion 3/4".
Pression d'eau de 2 à 8 Bar.


Angle d'ouverture de porte

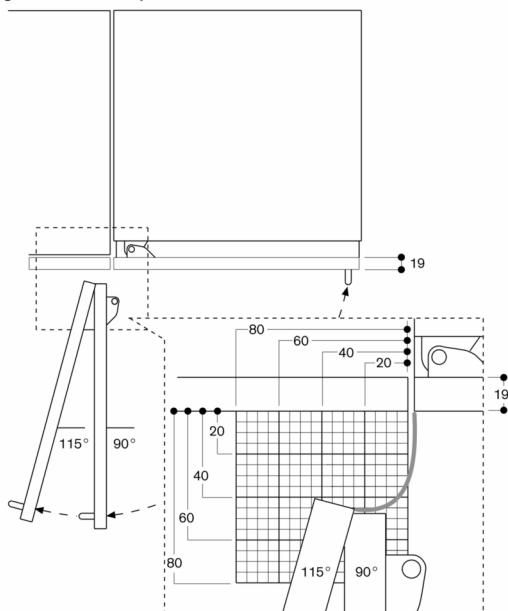

La course de la charnière et les distances en résultant par rapport au meuble avoisinant et aux poignées du meuble sont indiquées sur le schéma en fonction de l'épaisseur de la partie frontale. Sur ce schéma, l'épaisseur de la partie frontale utilisée est de 19 mm.

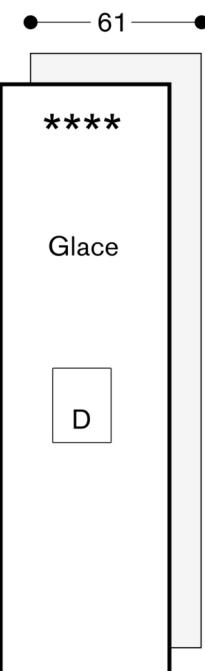


Distance du mur RB 472/RC/RF/RW

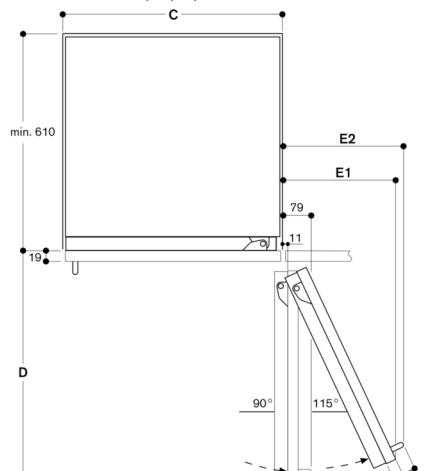

C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Le schéma prend en compte une épaisseur de la façade du meuble de 19 mm ainsi qu'une hauteur de poignée du meuble Gaggenau de 49 mm.

Détail plinthe

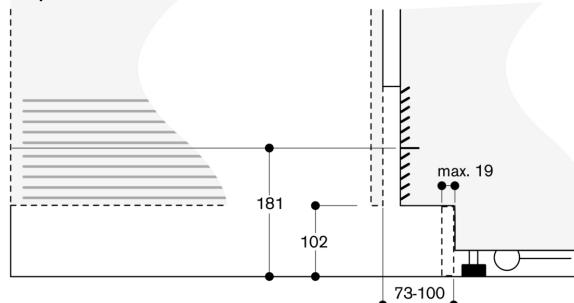

En se référant à la hauteur standard de l'appareil, la hauteur de la plinthe s'élève à 102 mm. L'épaisseur maximale de la plinthe est de 19 mm.